

AHD 2MP válečková minikamera M2C1621SE-LT

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

1. Popis produktu

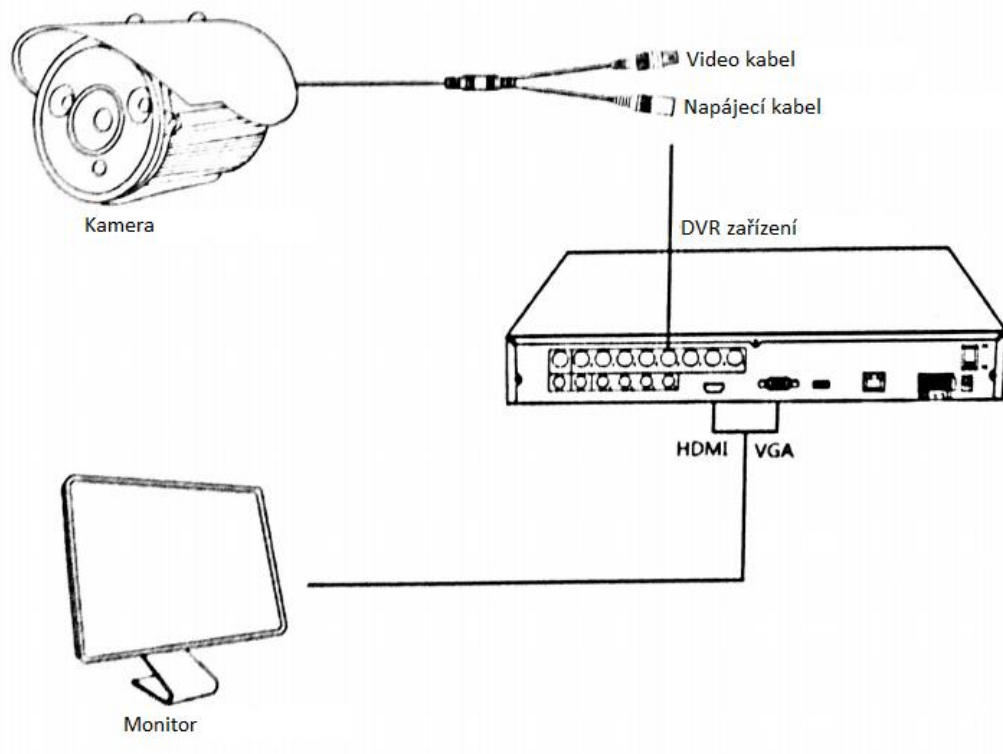

2. Začátek

1. Kameru upevněte na dané místo
2. Připojte kameru k DVR zařízení
3. DVR připojte k monitoru
3. Poté připojte kameru k napájení



3. Parametry

Rozlišení	Full HD (1920x1080px)
Pracovní teplota	-40°C ~ +60°C
Odstup signál / šum	65dB
Světelná citlivost	0.0001 LUX / F1.2
Audio	Ne
Formát	PAL / NTSC
Napájení	12V / 1A
Obrazový senzor	2MP Sony CMOS
Rozlišení	1920x1080px
Rozměry	37 x 19 mm

4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.