

USB flash disk s kamerou MF-828

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

1. Zobrazení přístroje

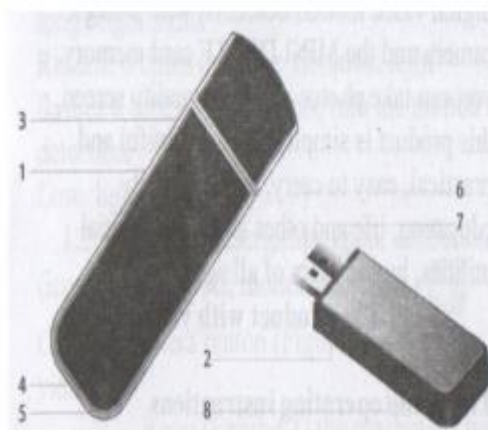

1. Tlačítko na zapnutí/vypnutí, zapnutí/vypnutí IR
2. Reset: - tlačítko pro resetování
3. Tlačítko pro focení a nahrávání videa
4. Čočka kamery
5. Mikrofon
6. USB
7. Slot na paměťovou kartu
8. Led dioda

2. Popis funkcí a jejich použití

1. Přístroj zapnete jedním stiskem tlačítka Power. Rozsvítí se modrá a červená diody.

Přístroj zavibruje a přepne se do pohotovostního režimu. Svítí červená dioda. Přístroj vypnete opětovným dlouhým stiskem stejného tlačítka, přístroj zavibruje, blikne modrá dioda a vypne se;

2. Nahrávání videa spustíte delším stiskem tlačítka Camera v pohotovostním módu. Přístroj dvakrát zavibruje, dioda zabliká a zhasne. V tomto okamžiku začne přístroj nahrávat video (rozlišení 1280x720px, 30fps). Nahrávání videa zastavíte opětovným stiskem stejného tlačítka, nahrávání videa se zastaví a rozsvítí se opět červená dioda.

Přístroj se nachází v pohotovostním módu;

3. Focení provádíte krátkým stiskem tlačítka Camera z pohotovostního režimu.

Problíkne

modrá dioda, přístroj jednou zavibruje a opět se rozsvítí dioda červená. Následně každým stiskem stejného tlačítka vytvoříte jednu fotku. Vytvořené fotky se uloží fotku na SD kartu;

4. IR přisvícení zapnete stiskem tlačítka Power buď v pohotovostním módu nebo při nahrávání videa;

5. Dobíjení přístroje provádějte připojením přístroje do USB portu vašeho počítače nebo

pomocí síťového adaptéru (není součástí balení) přímo ze zásuvky. Pro správné naformátování baterie ponechte pro první tři nabíjecí cykly přístroj v nabíječce min 3 hodiny a následně ho nechte zcela vybit. Poté již stačí přístroj nabíjet po dobu 2,5-3 hodiny bez ohledu na fázi cyklu, ve které se právě nachází;

6. Nahraná videa, fotky příp. audia můžete upravovat, pokud vypnutý přístroj připojíte k PC. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk. Nahraná videa doporučujeme nejprve uložit na hard disk a teprve poté je přehrávat. Při přehrávání přímo z přístroje se video

může zasekávat. Pokud máte v PC slot pro paměťovou kartu, můžete do něj vložit kartu z přístroje (přes příslušný adaptér) a záznamy přehrávat přímo z karty;

7. Pokud chcete přístroj použít jako web kameru, propojte ho s PC a současně stiskněte

tlačítka K2. Je možné, že váš PC bude vyžadovat stažení příslušného ovladače;

8. Nastavení času na vašich záznamech provedete následovně:

i. vypnutý přístroj propojte s PC;

ii. v kořenovém adresáři zobrazeného flash disku klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte nový, z následujícího menu pak Textový dokument;

iii. dokument pojmenujte time

iv. dokument otevřete a vepiště datum a čas ve formátu:

2012.12.12

12:12:12;

v. dokument uložte;

vi. tím je čas na přístroji nastaven čas;

vii. při následujícím záznamu se již bude zobrazovat aktuální čas

3. FAQ

- a. Přístroj začne natáčet video, ale nahrávání se krátce po začátku vypne – baterie je pravděpodobně slabá, proto ji ihned dobijte;
- b. Přístroj nereaguje tak, jak je uvedeno v tomto návodu – přístroj restartujte současným stiskem obou tlačítek.
- c. Pokud nebudete přístroj déle používat, nejprve dobijte baterii;
- d. V případě, že přístroj v pohotovostním módu nezaznamená 3 min. žádnou akci, automaticky se vypne.

4. Specifikace

Parametr	Popis
Rozlišení	1280x960px
Kapacita	podpora micro SD až 16GB
Počet FPS	30
Automatické spouštění	ne
Max. délka záznamu z vlastní baterie	<70 minut
Audio + video	ano
Samotné audio	ne
Fotografie	ano



5. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz