

Otočná IP kamera Secutek SBS-SD37W-20X

Návod k obsluze



Kontakty na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
Praha 4 140 00

Tel.: 244 472 125

1. Obsah balení

- venkovní IP kamera Secutek SBS-SD37W-20X
- 12V / 2A napájecí adaptér
- UTP kabel
- hmoždinky pro upevnění
- návod k použití

2. Popis částí kamery

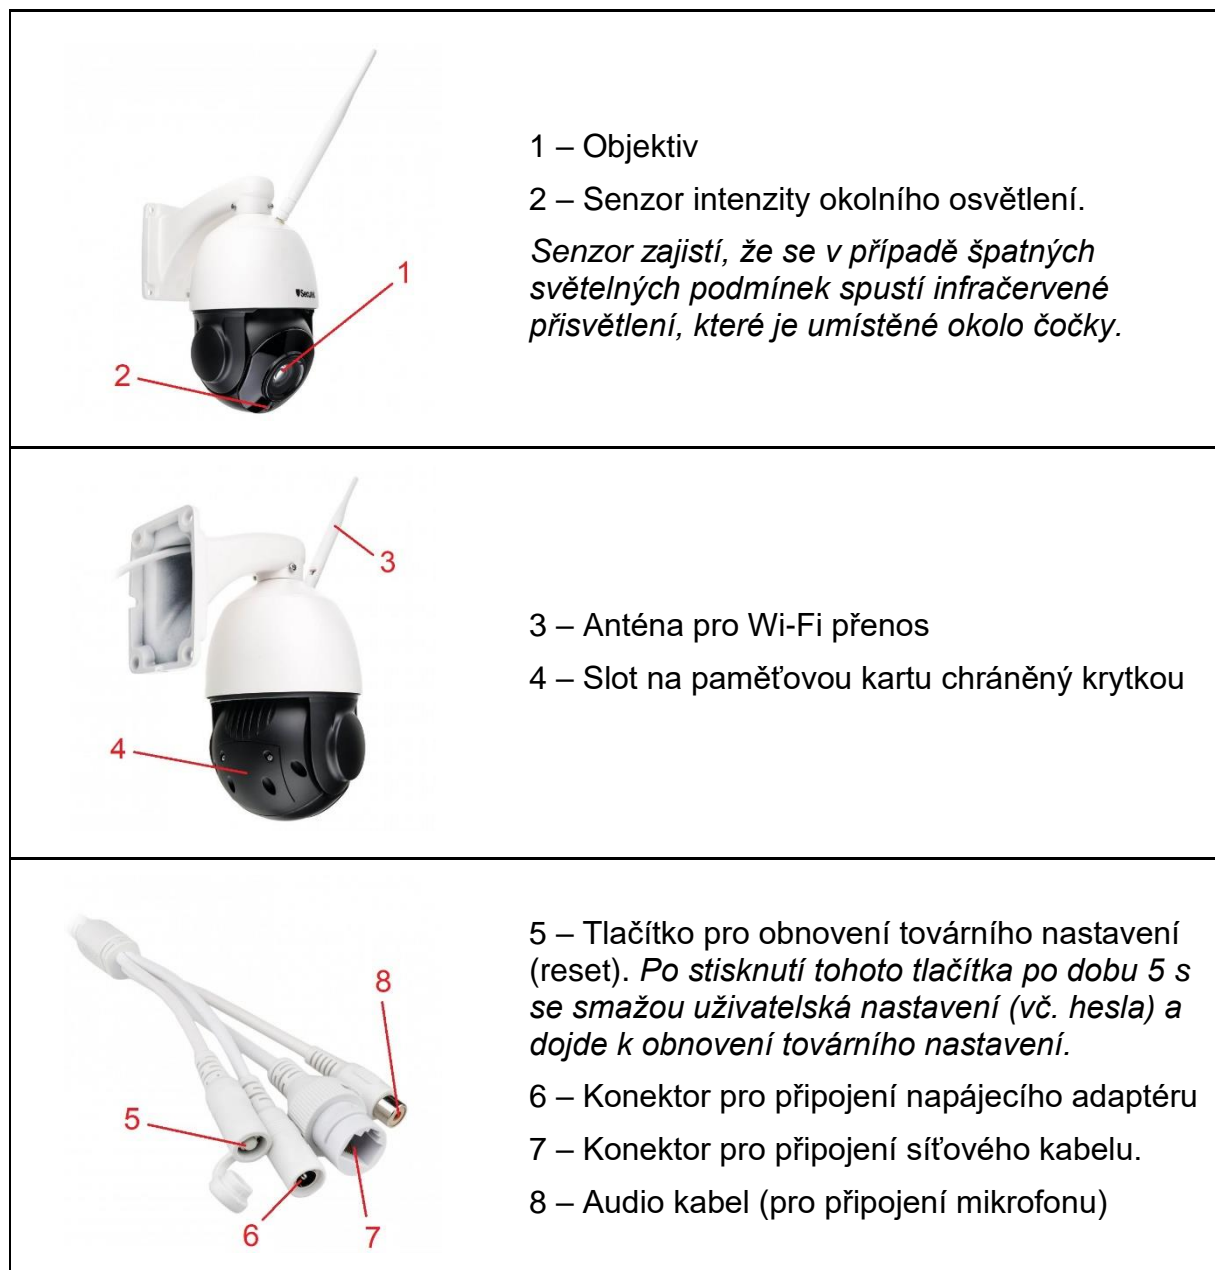

3. Hardwarové zapojení

Tato část obsahuje stručné pokyny pro připojení kamery. Pokud potřebujete podrobnější informace, věnujte pozornost dalším kapitolám a návodu pro ovládání kamery.

1. Vložte do kamery paměťovou kartu (**není** součástí balení). Kamera podporuje **Micro SD** karty do kapacity až **128 GB**.
Pro vložení karty je prvně nutné odšroubovat krytku na spodní straně těla kamery (bod 4), viz kapitola **Popis částí kamery**
2. Zašroubujte Wi-Fi anténu (bod 3), která je součástí balení, do konektoru na přední straně těla kamery
3. Pomocí dodaných montážních šroubků a hmoždinek připevněte kameru na libovolné místo. Pro tuto kameru je vhodná jak vnitřní, tak venkovní montáž. Vzhledem k tomu, že kamera splňuje standard **IP66**, je chráněna i proti intenzivně tryskající vodě.

Upozornění:

V případě venkovní montáže dbejte na to, aby konektory na kabelech vedoucích z kamery byly chráněny před deštěm.

4. Pomocí napájecího adaptéru (**12V / 2A**, součást balení) připojte kameru do el. sítě. Konektor pro připojení napájecího adaptéru do kamery je součástí svazku kabelů vedoucích z kamery (6). Po připojení by se měla hlava kamery několikrát pootočit.
5. Použijte dodávaný síťový kabel k propojení kamery a vašeho routeru. Konektor pro připojení síťového kabelu do kamery je součástí svazku kabelů vedoucích z kamery (7).

4. Používání kamery

Nyní můžete začít kameru používat. Pro instrukce jak používat tuto kameru se obraťte na samostatné manuály **Návod k obsluze pro Windows** a **Návod k obsluze – Aplikace CamHi** (pro Android / iOS).

5. FAQ

- Kamera po připojení napájecího adaptéru nereaguje (hlava se vůbec nepohne):
 - Zkontrolujte, zda používáte správný adaptér s parametry 12V a 2A.
 - Lehce rukou pootočte hlavou kamery, abyste vyloučili, že je hlava zablokovaná.
- Kameru mám zapojenou, ale nemám k ní software:
 - Aplikace **CamHi** je volně dostupná ke stažení pro mobilní OS Android a iOS. Pro Windows je aplikace dostupná na adrese <http://www.ipcam.xin/>. Pro instrukce jak software s kamerou používat, jsou určené manuály **Návod k obsluze pro Windows** a **Návod k obsluze – Aplikace CamHi**.
- Všechno jsem již prověřil, nic nepomohlo!
 - Pokud trable přetrvávají, obraťte se na nás na našich kontaktech

6. Parametry

Pracovní teplota	-35°C ~ +60°C
IR Cut	Ano
Vlnová délka IR přísvitu	840 nm
Vertikální náklon	90°
Horizontální náklon	355°
Minimální osvětlení	0,05 LUX; 0 s IR přísvitem
Digitální zoom	ano 3x
Optický zoom	20x
Protokoly	TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP a další
Komunikační rozhraní	statická IP; dynamická IP; PPPOE
IR přísvícení	Ano
Objektiv	4.7 - 94 mm
Napájení	DC 12V / 2 000 mA
Rozlišení	1920x1080px
Váha	1600 g
Rozměry	190 x 166 x 93 mm

7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.