



Otočná PTZ IP kamera AP288ZD1MP

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/33, Praha 4 – 141 00

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- IP kamera
- USB kabel
- Šroubky a hmoždinky

2. Popis produktu



3. Začátek


- 1 – Vložte do kamery naformátovanou micro SD kartu.
- 2 – Připojte kameru k napájení.
- 3 – Stáhněte si aplikaci tuya a proveďte registraci.
- 4 – Spárujte kameru s aplikací.

4. Připojení k aplikaci



- a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „tuya”





- b) Spustěte aplikaci „tuya“ a klikněte na ikonku „registrovat“

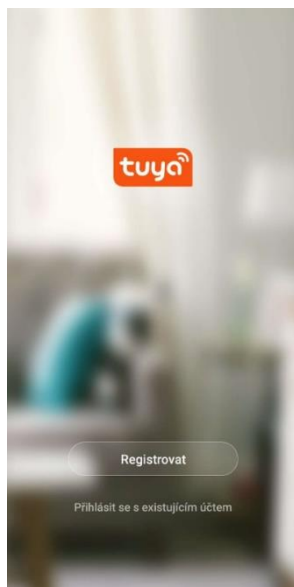


- c) Vyberte registraci pomocí emailu či telefonního čísla



- d) Poté Vám přijde na email či telefon ověřovací kód. Pro ukončení registrace vyplňte ověřovací kód a zadejte heslo.




- e) Poté klikněte na ikonku „**vytvořit rodinu**“, kde si můžete nastavit oblasti domácnosti, název rodiny či adresu. Nastavení parametrů uložíte kliknutím na tlačítko „**dokončeno**“.

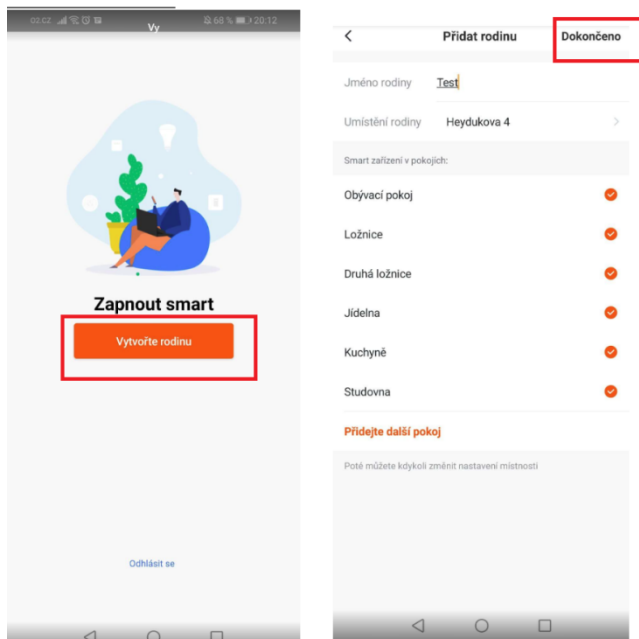


- f) Podržte na zařízení tlačítko restart po dobu 5 vteřin, dokud neozve zvukový pokyn „reset, camera input“. Jakmile se ozve zvukový pokyn „wait for WiFi config“




- g) Zapněte zařízení a zvolte možnost přidat zařízení (+ či ikonko Přidat zařízení)

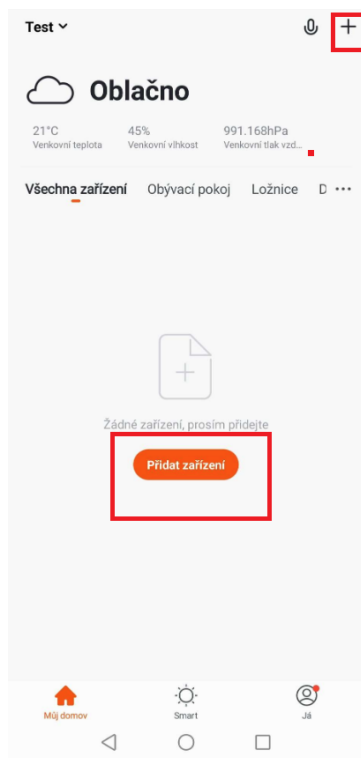

h) Vyberte „Security & Senzor“ a položku „Kamera“.

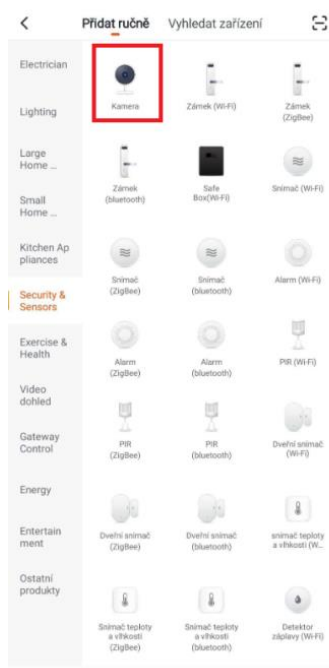


ch) Klikněte na „next stop“ a poté budete vyzváni k zadání vaší místní WiFi sítě a jejího hesla (podporováno je 2,4Ghz pásmo). Po zadání akci potvrďte tlačítkem „OK“. Následně Klikněte na ikonku „pokračovat“.

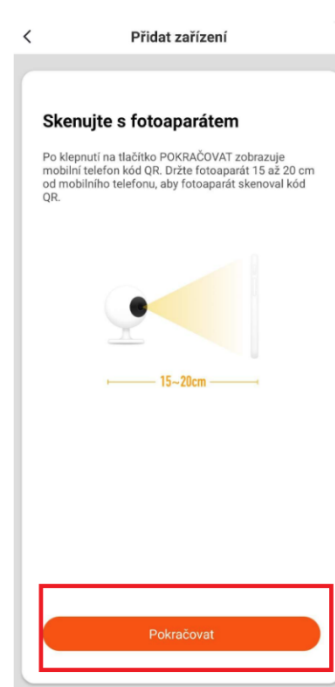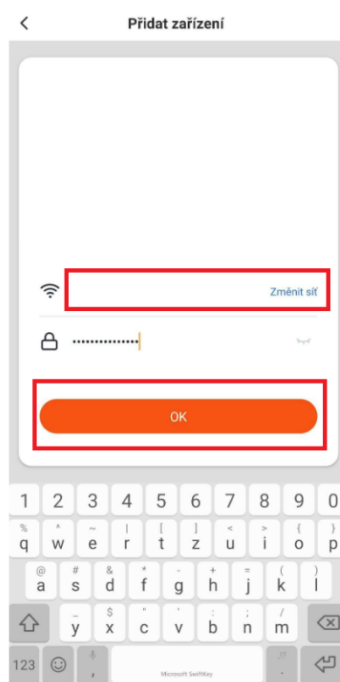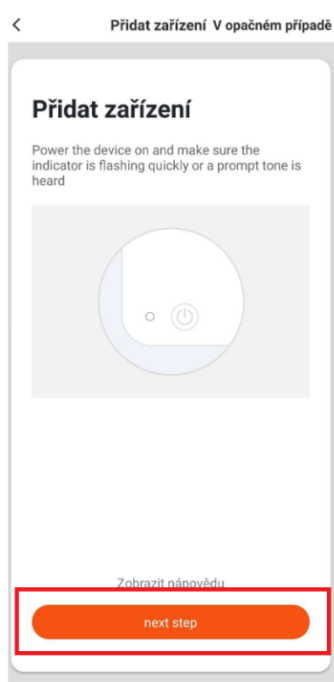


i) Nyní bude vygenerován QR kód, který nasměrujte směrem k čočce zařízení a vyčkejte, dokud neuslyšíte zvukový pokyn.

- j) Jakmile se ozve zvukový pokyn „connect router“ klikněte na ikonku „**ozve se pípnutí**“. Poté vyčkejte, než se zařízení spáruje s aplikací. Úspěšné spárování je oznámeno hlasovým pokynem „connect internet“.

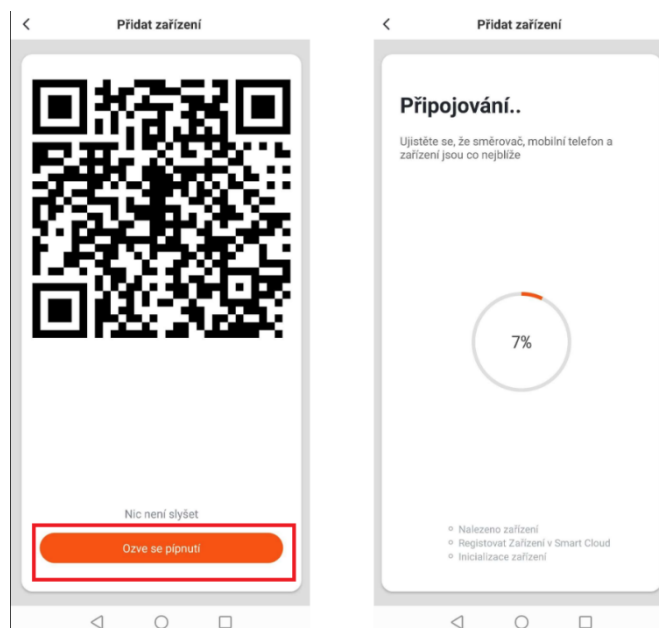



- i) Následně akci dokončete stisknutím tlačítka „**dokončeno**“

Zařízení bylo úspěšně přidáno.

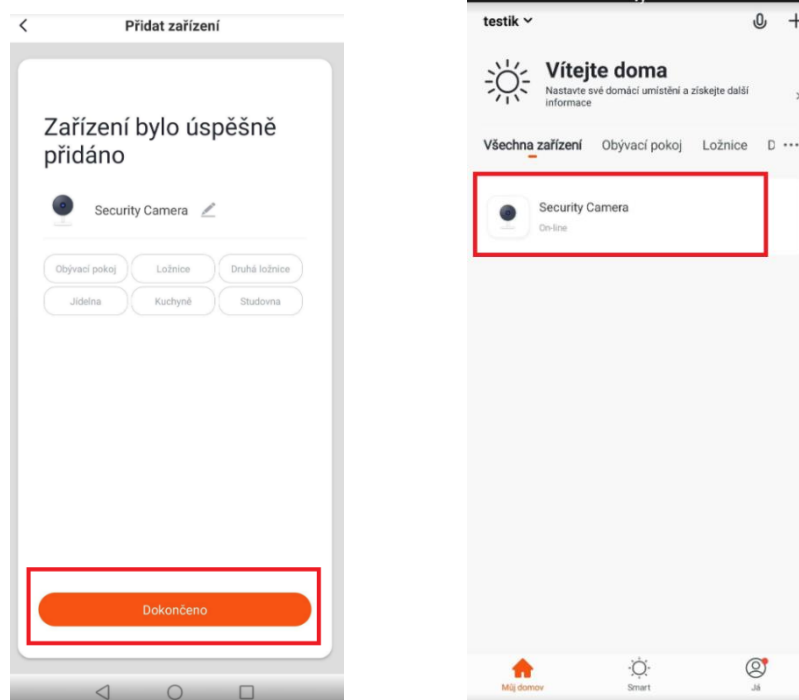

5. Představení funkcí


Pro živý náhled a využití všech funkcí je nutné v seznamu vybrat danou kameru.

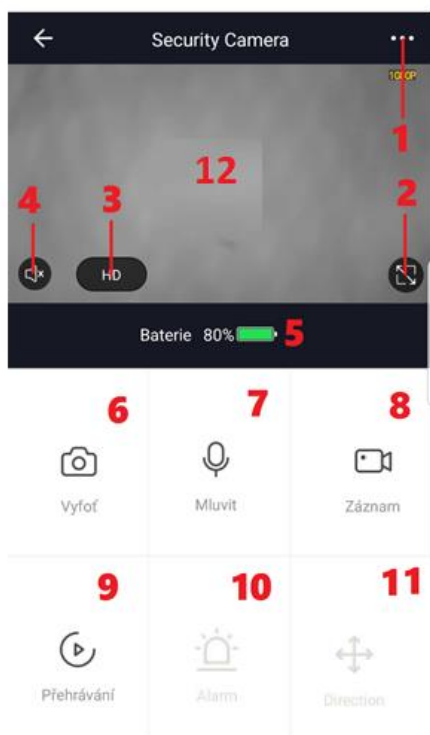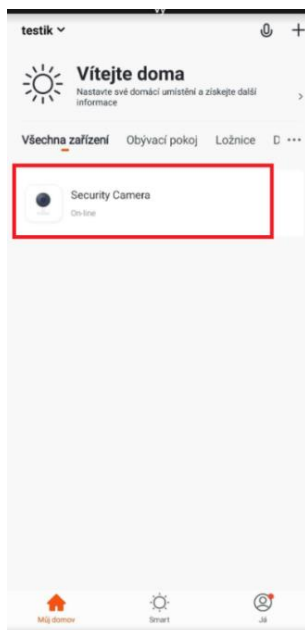

1. Nastavení
2. Režim celé obrazovky
3. Kvalita obrazu
4. Vypnout/Zapnout zvuk
5. Stav baterie
6. Pořízení snímku
7. Komunikace s protistranou
8. Pořídít videozáznam
9. Přehrávání záznamů
10. Alarm
11. PTZ
12. Náhled živého přenosu


6. Nastavení

Pro zobrazení menu s nastavením klikněte na ikonku v pravém horním rohu.




< Více		
Název zařízení	Security Camera >	A
Sdílená zařízení	>	B
Informace o zařízení	>	C
Použijte Echo	>	D
Nastavení základních funkcí	>	E
Detekce pohybu	Nízký >	F
Nastavení paměťové karty	>	G
Sledování pohybu	Zapnuto >	H
Value-added Service Purchase	Neaktivováno >	CH
Zpětná vazba	>	I
Informace o firmwaru	>	J
Odebrat zařízení		K

A – Změna názvu zařízení

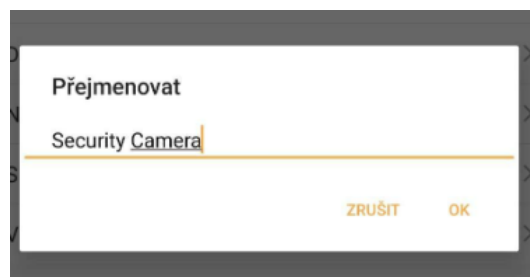


B – Nastavení sdílená zařízení

C – Informace o zařízení

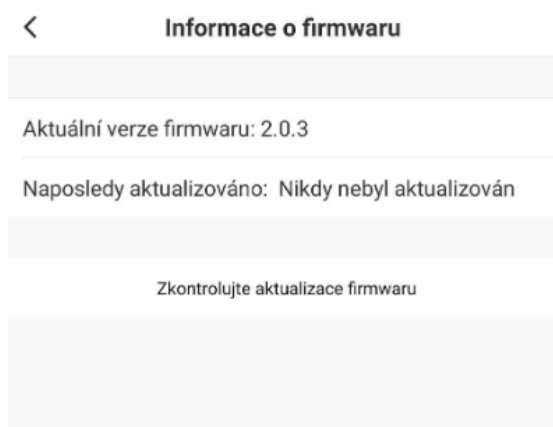


D – Nastavení domácích asistentů

E – Základní nastavení

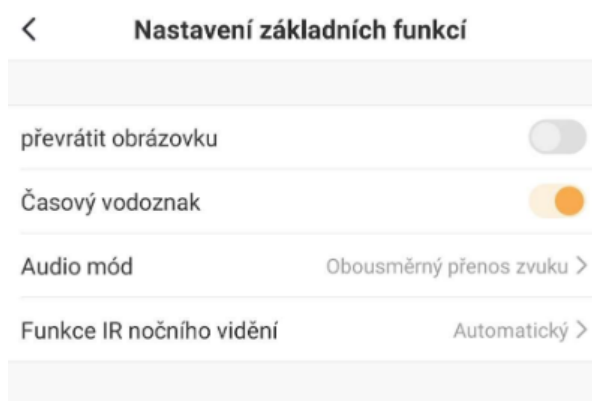

F – Nastavení detekce pohybu

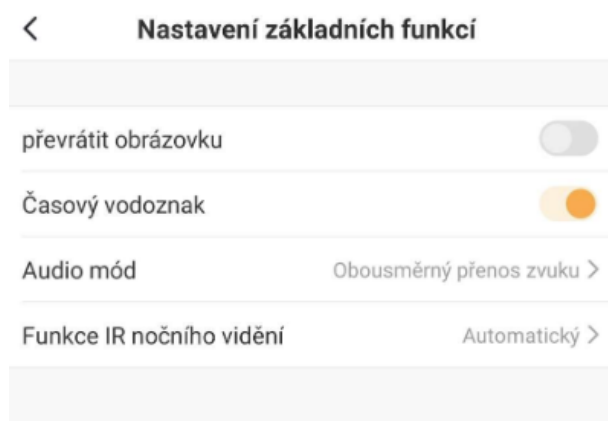

G – Nastavení paměťové karty – informace o kapacitě, formátování

H – Aktivace/deaktivace automatického sledování pohybu kamerou



CH – Cloud service

I – Zpětná vazba

J – Informace o zařízení

< Informace o zařízení	
Majitel	420-601024396
IP adresa	78.80.122.153
ID zařízení	bf09ec0b0a580ef007tnes
Časové pásmo zařízení	Europe/Prague
Síla Wi-Fi	98%

K – Odstranění zařízení z aplikace



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.