

USB nabíječka s Full HD kamerou Secutek SAH-IP005

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4

Telefon: 244 472 125

1. Obsah balení

- USB nabíječka s FullHD kamerou 68AV
- Náhradní redukce do zásuvky (Evropa, Amerika, Anglie, Austrálie)
- Adaptér na SD kartu
- Uživatelský manuál

2. Popis produktu

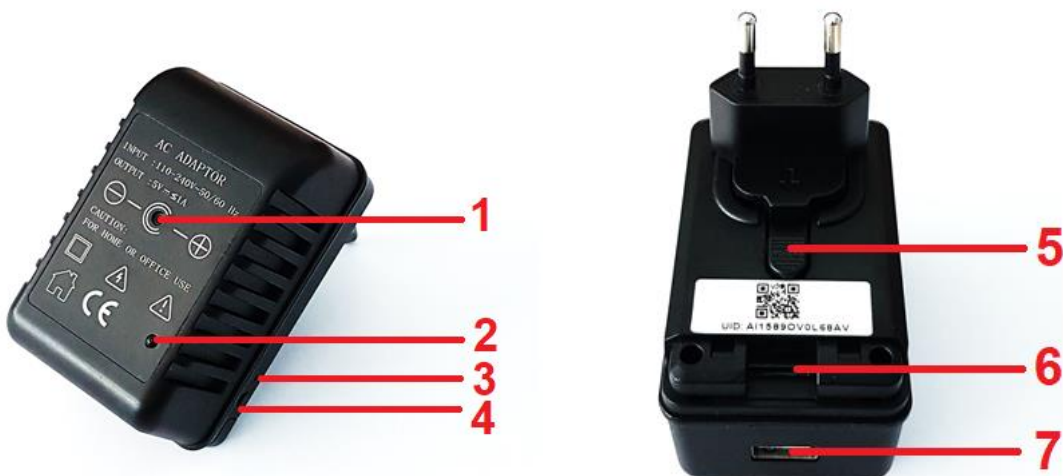


1. Čočka kamery
2. IR přísvit
3. LED dioda
4. Tlačítko RESET


5. Tlačítko pro výměnu redukce
6. Slot na microSD kartu
7. USB konektor

3. Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci „**HDSmartIPC**“, z obchodu play (android) či App storu (iphone).
2. Nainstalujte aplikaci „**HDSmartIPC**“.
3. Připojte se k WiFi síti kamery **AI.....**
4. Otevřete aplikaci „**HDSmartIPC**“ a kamera se automaticky nakonfiguruje. Pokud by se tak nestalo, klikněte na ikonku **+** a poté přidejte kameru buď přes LAN či naskenováním QR kódem.

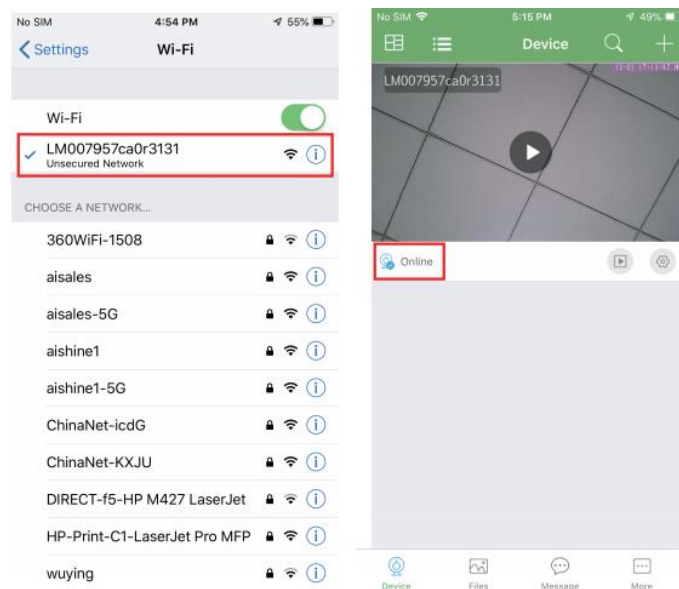

5. Pro připojení kamery k místní wifi síti klikněte na ikonku nastavení (ozubené kolečko), vyberte možnost „**Device settings**“ a „**Wi-Fi config**“.
Poté vyberte místní síť, ke které chcete kameru připojit a vyplňte její heslo.

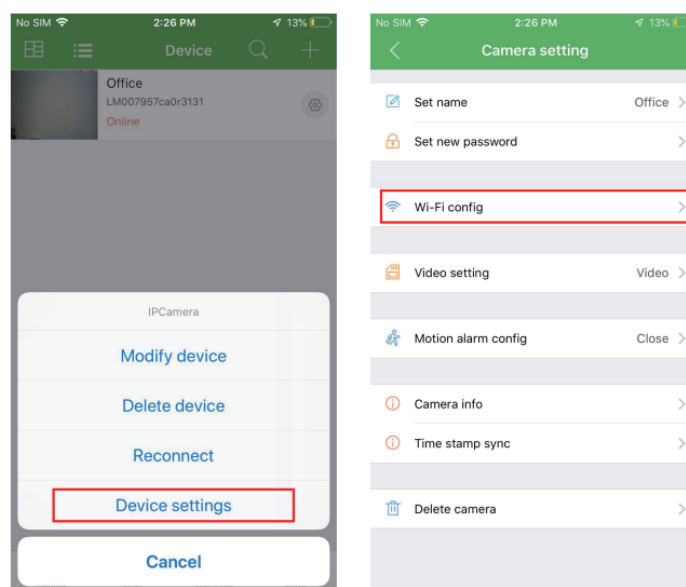

6. Poté, můžete využívat veškeré funkce kamery. Živý náhled, přehrávání nahrávek, nahrávání nahrávek do telefonu či nastavení alarmu kamery.

Zobrazení kamer



Název kamery

Možnost živého náhledu

Status kamery

Nahrávky kamery na micro SD kartě


Nastavení kamery

Nahrávky a snímky pořízené do telefonu

Zprávy o alarmu

4. Živý náhled




Pro živý náhled vyberte ze seznamu danou kameru a klikněte na její obrazovku.

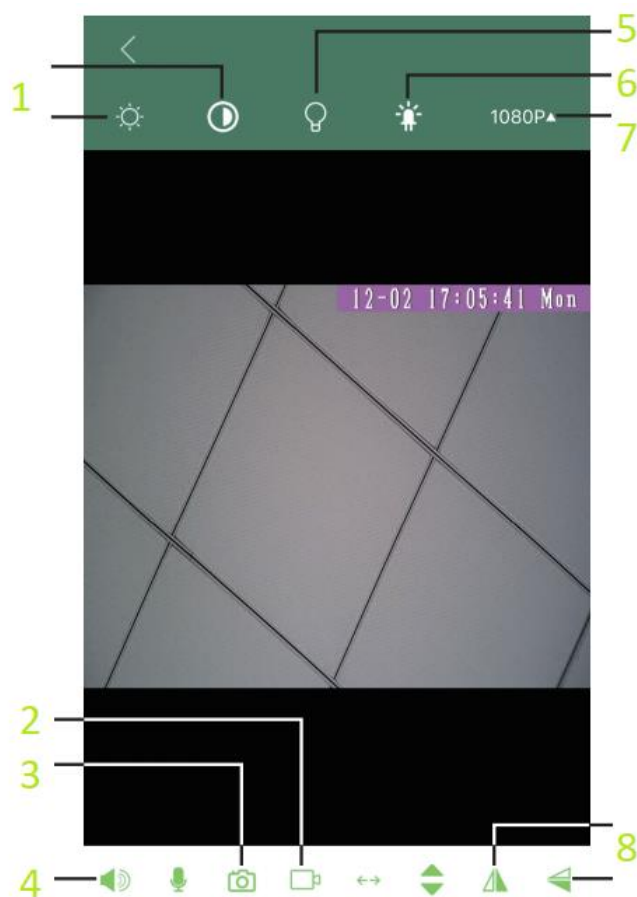

- 1 - Nastavení obrazu
- 2 – Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)
- 3 – Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)
- 4 – Zapnutí audia
- 5 – Zapnutí přisvitu
- 6 – Vypnutí/ zapnutí signalizační diody
- 7 – Nastavení rozlišení
- 8 – Otočení obrazu náhledu

5. Podrobné nastavení kamery

Pro nastavení jednotlivých parametrů kamery klikněte na ikonku „ozubeného kolečka“ a poté „Device setting“.

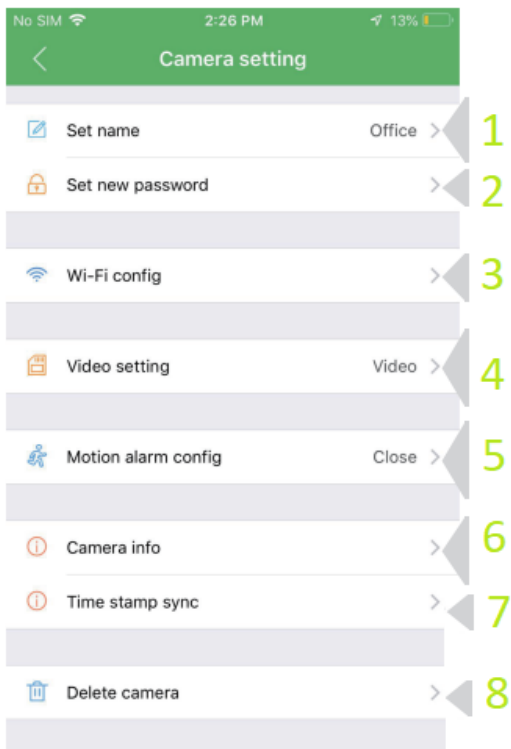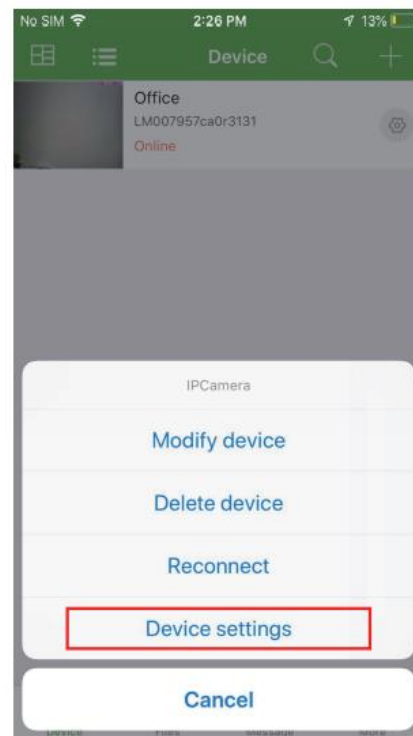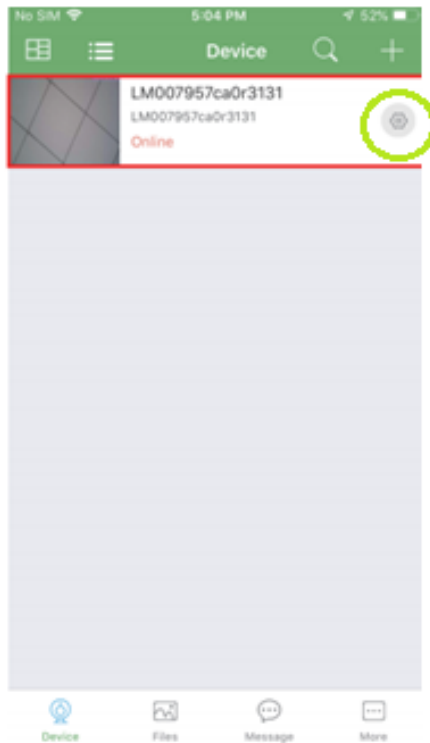


- 1 – Nastavení názvu kamery
- 2 – Nastavení kamery
- 3 – Připojení kamery k místní WiFi síti
- 4 – Nastavení nahrávání (mód nahrávání, rozlišení, audio přepis nahrávek)
- 5 – Nastavení alarmu na detekci pohybu
- 6 – Informace o kameře
- 7 – Nastavení data a času
- 8 – Vymazání kamery ze seznamu.

6. Přehrání záznamů

Přes aplikaci lze přehrávat záznamy zaznamenané manuálně (do telefonu) či uložené na microSD kartu kamery.


Záznamy v telefonu

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Files, kterou naleznete v seznamu jednotlivých kamer.

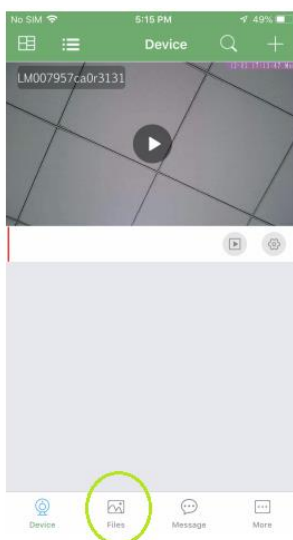

Záznamy z microSD karty

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Playback. Poté se Vám zobrazí seznam nahrávek z kamery, které můžete přehrát přímo v aplikaci.

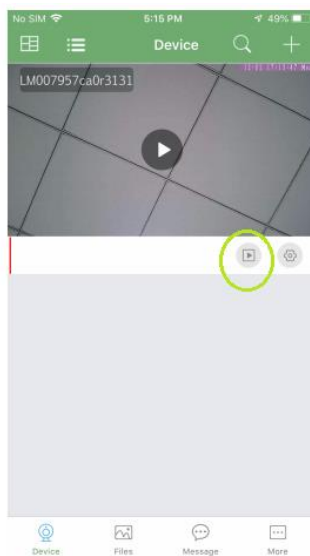

FAQ – často kladené dotazy

D: Zařízení se nemůže připojit k WiFi?

O: Zmačkněte na 10 sekund Reset a poté minutu počkejte.

D: Živý videonáhled není ostrý a jasný?

O: Snižte rozlišení. Pravděpodobně nestíhá vaše síť rychlý WiFi přenos.

D: Nastavení detekce pohybu a alarm?

O: Nastavte si vhodnou citlivost. Pokud nastane pohyb vyšle kamera alarm do telefonu, zároveň začne záznam na MicroSD kartu.

D: Zapomněl(a) jsem heslo nebo se obraz nezobrazuje korektně?

O: Proveďte reset podle první odpovědi v této kapitole.



8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.