

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125

1. Popis zařízení

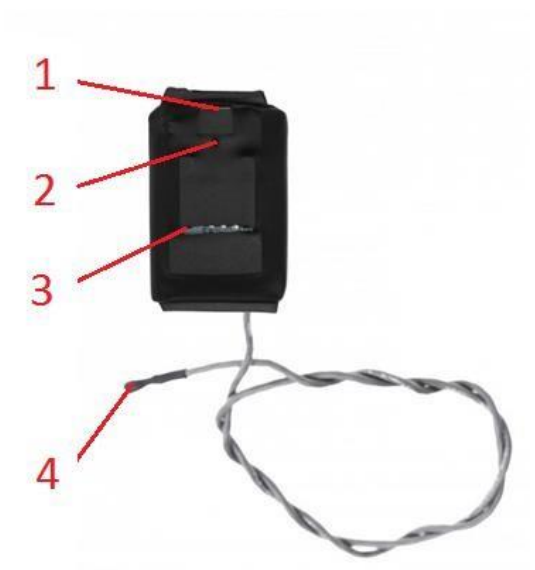

1– Konektor pro nabíjení

2– Signalizační dioda

3– Slot pro SIM

3 - Mikrofon

2. Zprovoznění přístroje

- Do slotu (1) vložte SIM kartu s vypnutým PIN kódem (postup vypnutí PIN kódu naleznete v návodu na svůj telefon), signalizační led dioda (2) několikrát zabliká a jakmile zhasne je odposlech připraven k použití.
- Zařízení plně nabijte. Odposlech se nabíjí s vloženou SIM kartou přiloženým napájecím příslušenstvím.
- Nyní stačí zavolat na číslo SIM karty umístěné v odposlechu a po několika sekundách uslyšíte ve svém mobilu okolí odposlechu.

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

3. Aktivace/deaktivace zpětného volání

- Zpětné volání aktivujete zasláním SMS ve tvaru 1111. Volání deaktivujete zasláním SMS ve tvaru 0000.

4. Nastavení citlivosti detekce hlasu

- Citlivost detekce zvuku nastavíte pomocí SMS příkazů. Tvar SMS je následující číslo# . Číslo udává citlivost aktivace. Citlivost lze zvolit na stupnici 30-100, kdy 30 udává nejnižší citlivost a 100 nejvyšší.

Příklad SMS příkazu:

83#

5. Parametry

| Parametr | Popis |
|--|-----------------|
| Obecné | |
| Dosah | neomezený |
| Počet mikrofonů | 1 |
| Max. vzdálenost od mikrofonu | 10 a více metrů |
| Možnost non-stop provozu při připojení do el. sítě | ano |
| Váha | 60g |
| Rozměry | 48 x 31 x 17mm |
| Výdrž ve stand-by | 16 - 20 dní |
| Výdrž módu automatické aktivace | 2 - 4 dny |
| Výdrž při kontinuální odposlechu | 8 - 12 hodin |
| Podpora operátorů | všichni |
| Funkce | |
| Aktivace hlasem | ano |
| Aktivace senzorem vibrací | ne |
| Filtr telefonních čísel | ne |
| Spotřeba | |

6. FAQ

- Je-li baterie zcela vybita, začne se nabíjet až 3 min poté, co je pomocí dodávaného USB kabelu a adaptéru přístroj zapojen do sítě
- Pro optimální naformátování baterie nechte nový přístroj nabíjet po dobu 8 hodin, a poté ho nechte úplně vybit. Tyto cykly opakujte 3x. Následně stačí pro nabití ponechat přístroj v nabíječce po dobu 3 hodin
- Mějte na paměti, že síla mobilního signálu v místě instalace výrazně ovlivňuje kvalitu odposlechu
- Pokud se nemůžete na přístroj dovolat, vyjměte a znovu instalujte SIM kartu, případně přístroj znovu nabijte

- V případě, že nefunguje zpětné volání (po provedení jeho aktivace dle návodu), vyjměte a opět nainstalujte SIM kartu

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost dalším výrobkům ze sekce GSM odposlech. Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.