



5Mp IP kamera s WiFi Secutek SLG-LIV60SV500W

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100

Tel: 244 472 125

1. Popis kamery

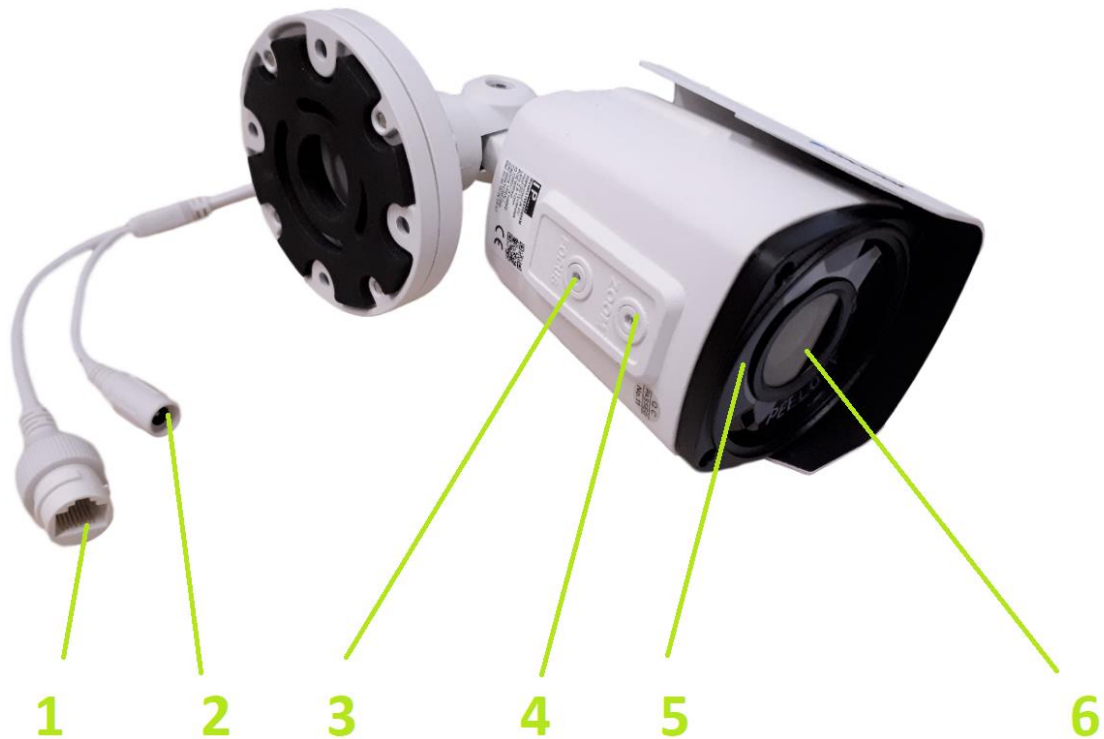

1 – Konektor LAN

2 – Napájecí konektor

3 – Kolečko pro nastavení fokusu

4 – Kolečko pro nastavení Zoomu

5 – Čidlo pro IR přísvit

6 – Čočka kamery

2. Zprovoznění zařízení

- Do kamery připojte napájecí a síťový kabel.
- Připevněte ji na zeď/strop dle potřeby.
- Kameru je nyní možné používat - ovládat přiloženým softwarem do PC/telefonu nebo propojit s NVR nahrávacím zařízením.

3. Správa přes webové rozhraní a nastavení wifi

1 – Kameru je nutné připojit do stejné internetové sítě jako PC.




2 – Do PC nainstalujte program IP search

- Tento program slouží ke zjištění IP adresy připojené kamery
- Hledání aktivujete stiskem ikony „Search“
Pokud máte připojených více kamer je nutné vybrat tu správnou podle kódu mac. Tento kód je umístěn na etiketě na spodní straně kamery.
- Poté kameru vyberte jedním stiskem, taky aby se Vám zbarvil řádek. Zatrhnete možnost DHCP enable, vyplňte user (admin), password (admin) a změnu uložte kliknutím na ikonu „modify“.
- Dále klikněte dvojklikem na řádek vybrané kamery. Následně se Vám zobrazí odkaz webového rozhraní kamery (tuto stránku je nutné otevřít v prohlížeči explorer).

Inde...	Model	Device Name	Firmware Version	IP address	Subnet Mask	MAC
<input type="checkbox"/> 1	NVR	NVR	NVR_HI3536_36_V7.1....	192.168.2.150	255.255.255.0	00:00:1B:15:DF:AD
<input type="checkbox"/> 2	IPCAMERA	IPC	3519V101_IMX226_W_...	192.168.2.111	255.255.255.0	00:00:1B:14:93:1D
<input type="checkbox"/> 3	IPCAMERA	IPC	3516CV300_IMX323_T...	192.168.2.116	255.255.255.0	00:00:1B:16:07:CE
<input type="checkbox"/> 4	IPCAMERA	IPC	3516CV300_IMX323_T...	192.168.2.115	255.255.255.0	00:00:1B:16:07:9C
<input type="checkbox"/> 5	IPCAMERA	IPC	FH8830_AR0330_FISH...	192.168.2.110	255.255.255.0	00:00:1B:16:5E:4D
<input type="checkbox"/> 6	IPCAMERA	IPC	FH8830_AR0330_FISH...	192.168.2.112	255.255.255.0	00:00:1B:16:5E:34
<input checked="" type="checkbox"/> 7	IPCAMERA	IPC	3516D_OV4689_W_WI...	192.168.1.221	255.255.255.0	00:00:1B:1E:D4:69
<input type="checkbox"/> 8	IPCAMERA	IPC	3516D_OV4689_W_WI...	192.168.2.114	255.255.255.0	08:EA:40:DE:64:F9
<input type="checkbox"/> 9	ONVIF	IPCAM		192.168.2.13	255.255.255.0	
<input type="checkbox"/> 10	ONVIF	IPCAM		192.168.2.14	255.255.255.0	

3 - Přihlášení do webového rozhraní

- Před přihlášením je nutné stáhnout a nainstalovat plugin.

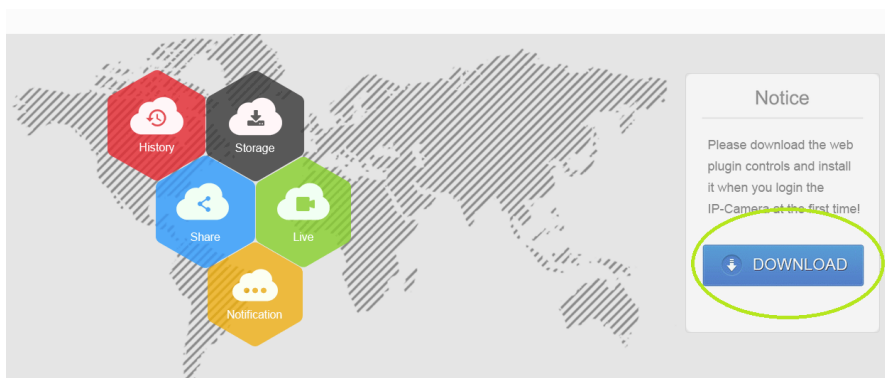

Po instalaci obnovte připojení a zobrazí se Vám již přihlašovací okno.

Přihlašovací údaje : **User – admin**

Pass - admin

Poté klikněte na složku „configuration“ , „network“, advance setup, wifi a vyberte Vaší síť a vložte heslo sítě (Key).

Nastavení uložíte kliknutím na ikonku „Save“.

IP Camera Live View Playback **Configuration 1**

Local Configuration DDNS FTP SMTP P2P Cloud Other **Wifi 4**

System Wifi Scan

SSID	Encryption	Signal Strength
<input type="checkbox"/> WAVLINK-Mesh_Touch	None	31
<input type="checkbox"/> WAVLINK-Mesh	WPA-PSK	37
<input type="checkbox"/> Secutek_WiFi	WPA-PSK	26

5

Status Connection Failed

SSID

Key 6

Encryption None

DHCP

IP Address

Netmask

Default Gateway

Preferred DNS Server

7

4. Stažení aplikace BitVision


Instalace a registrace

- a) Stáhněte si a nainstalujte na svůj mobilní telefon aplikaci „**BitVision**“ následujícím způsobem:
- 1) Pomocí Google App Store nebo App Store,
 - 2) Naskenujte následující kódy QR.




b) Přidejte zařízení:

- 1) Ujistěte se, že je NVR připojeno k internetu, P2P je zapnuté a je online.
- 2) Nastavte telefonní síť, připojte telefon k bezdrátové síti.
- 3) Přihlaste se do mobilního klienta a vyberte "**správa zařízení**" kliknutím na ikonu v pravém horním rohu. Dále klikněte na tlačítko "+" ve spodní části rozhraní, zvolte možnost "**Přidat zařízení**".

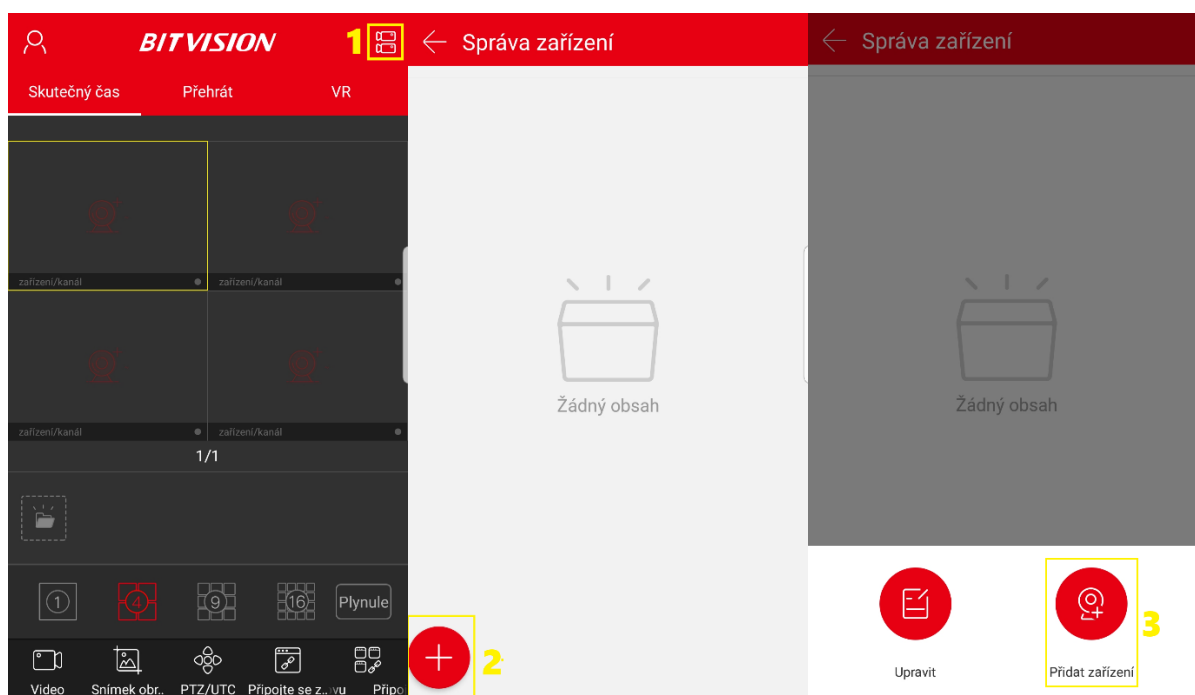


Vyberte vyhledávání "**IP/DDNS/SN**". Přejděte na záložku "**SN**" a naskenujte QR kód umístěný na spodní straně zařízení, vyplňte název a přihlašovací údaje a potvrďte (účet: admin, heslo: admin). Zařízení bude přidáno do aplikace.

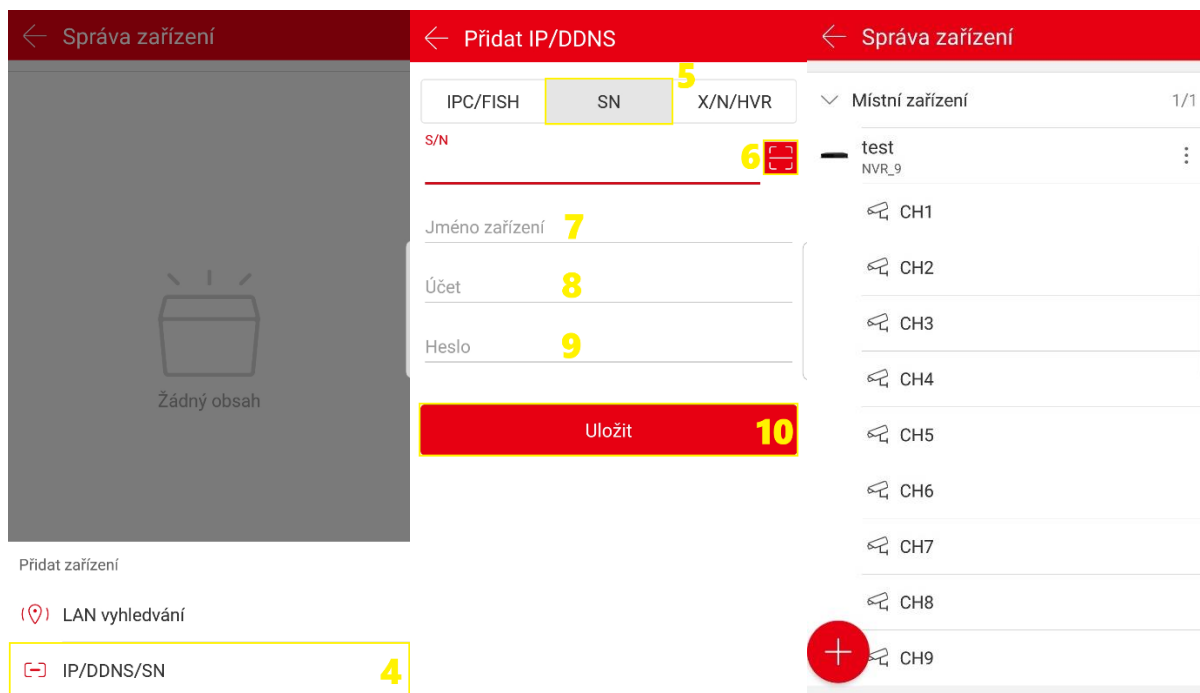


Živý přenos


a) V okně náhledu klikněte na "+"

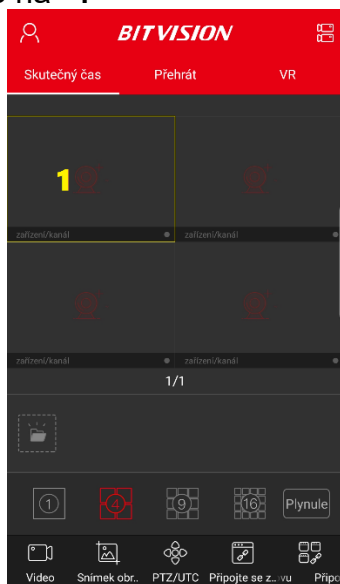

b) Vyberte kanál náhledu zařízení v seznamu zařízení a poté klikněte na tlačítko "Hotovo"

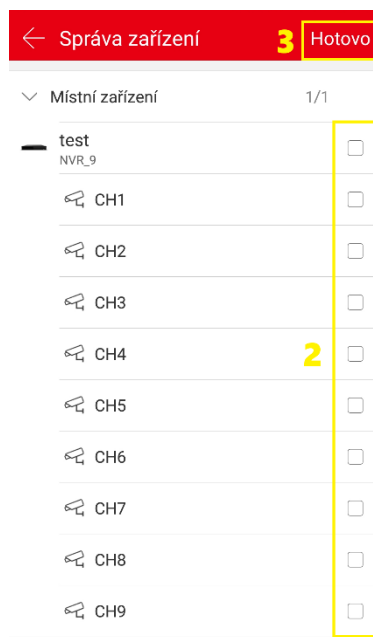

c) Nyní máte náhled videa v reálném čase.

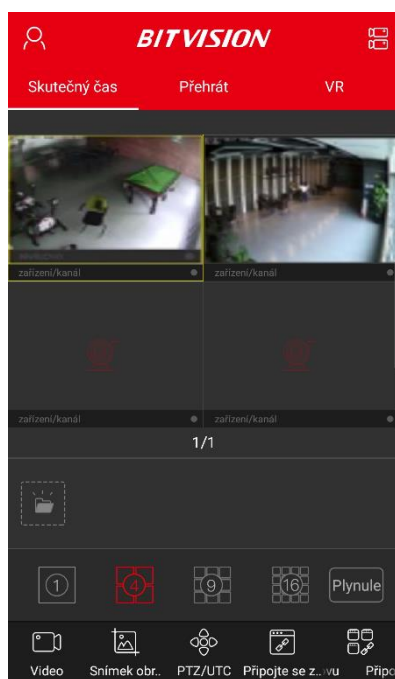


Zpětné přehrání


- a) Z panelu nástrojů aplikace vyberte možnost „**Přehrát**“, potom přejdete na rozhraní přehrávání videa. V okně náhledu klikněte na "+"



- b) Vyberte kanál přehrávání zařízení ze seznamu zařízení a poté klikněte na tlačítko "**Hotovo**"

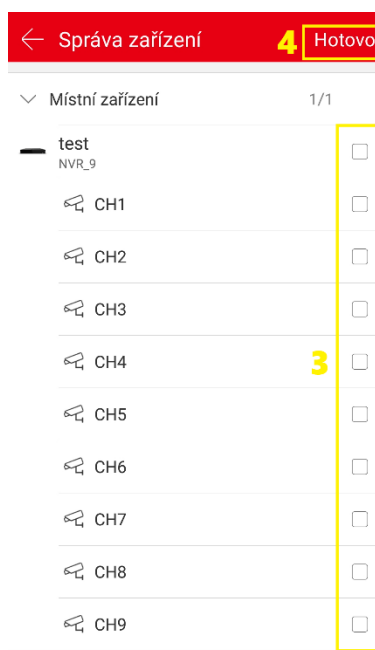

- c) Označte okno náhledu, pomocí tlačítka kalendáře (pravý horní roh) vyberte datum záznamu pro zpětné přehrávání a přehrajte požadovaný záznam. Posouváním v časové ose lze přehrávat požadovaný čas záznamu.

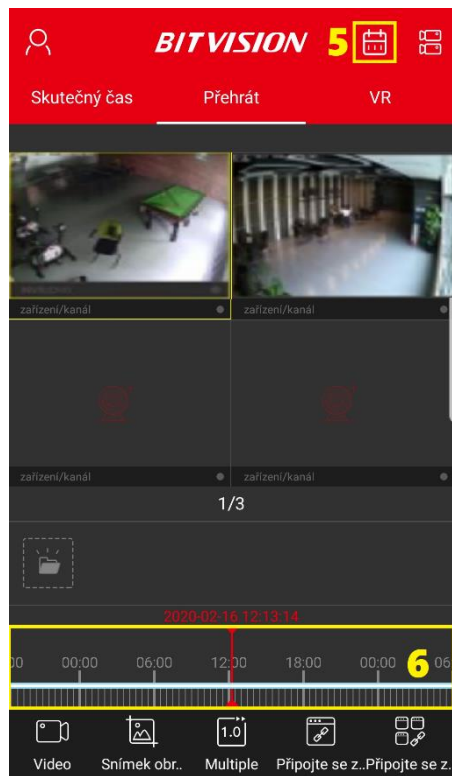



5. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.