



Digitální hodiny se skrytou WiFi kamerou

Secutek SAH-IP006

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 3, Praha 4–141 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Rádio budík s WI-FI kamerou
- USB kabel
- Adaptér na SD kartu

2. Popis produktu

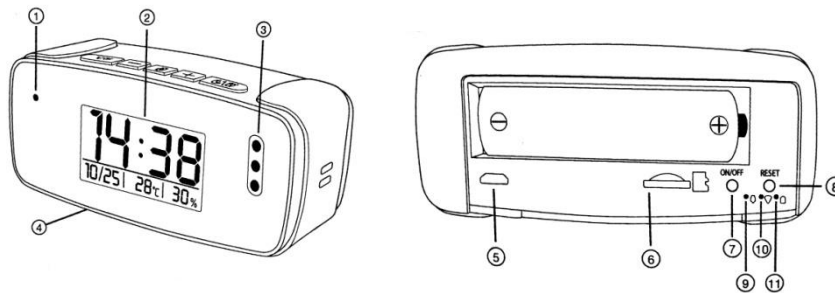

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1) Kamera | 7) ON/OFF |
| 2) Displej | 8) Reset |
| 3) Noční světlo | 9) Indikátor zapnutí |
| 4) QR kód | 10) Indikátor WI-FI |
| 5) USB vstup | 11) Indikátor nabíjení |
| 6) SD karta | |


3. Tlačítka zařízení

- °C/°F** : krátkým stisknutím vyberete Celsia nebo Fahrenheit. Dlouhým stisknutím vypnete/zapnete displej,
- +/-** : 12/24 h,
- Ozubené kolečko**: Nastavení času,
- Měsíc/budík**: krátkým stisknutím = zdřímnutí, dlouhé stisknutí = vypnutí nastavení hodin


TIP: informace o místním čase a teplotě budou automaticky aktualizované každé 2 hodiny po připojení k místní WI-FI síti

4. Připojení k aplikaci



- a) Stáhněte a nainstalujte aplikaci „**TinyCam**“: Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat aplikaci „**TinyCam**“ v aplikaci Apple APP store a Google play or Electronic market,



- b) Připojte napájení a zapněte zařízení. Připojte zařízení pomocí USB kabelu a zapněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF,
- c) Na svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a vyhledejte WI-FI síť s názvem „**HCAM.....**“. Připojte své zařízení k této WI-FI síti a vyčkejte, dokud se vám na displeji telefonu nezobrazí symbol připojení,

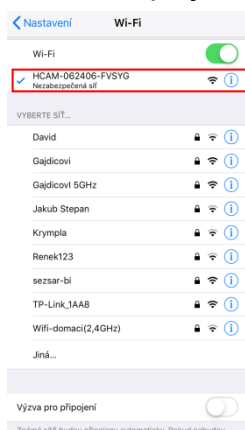


- d) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci „**TinyCam**“ zvolte symbol „**lupy**“ v pravém horním rohu. Naskenujte QR kód, který naleznete na spodní straně zařízení – kamera se připojí k aplikaci.

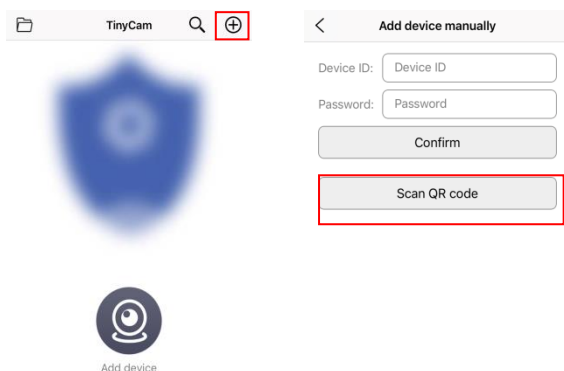


TIP: Pro správné fungování aplikace doporučujeme změnu hesla (původní heslo: 888888)

- e) Pro připojení zařízení k místní wifi síti přejděte do sekce nastavení a následně v záložce „**Wi-fi Config**“ zobrazte seznam dostupných sítí wifi.
- f) Vyberte svou domácí WI-FI síť, vepište své heslo a zvolte „**OK**“. Váš telefon se odpojí od WI-FI sítě zařízení a připojí se k vaší domácí WI-FI síti,
- g) Vypněte aplikaci, zařízení se automaticky restartuje. Opět bude připraveno za 30 vteřin,
- h) Znovu zapněte aplikaci, klikněte na ikonu kamery a sledujte živý přenos.

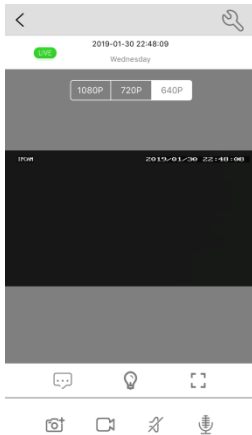


5. Nastavení hesla a názvu zařízení


Změna jména: stiskněte klíč a vyberte „**Device Name**“ vyberte název a umístění kamery, poté potvrďte.

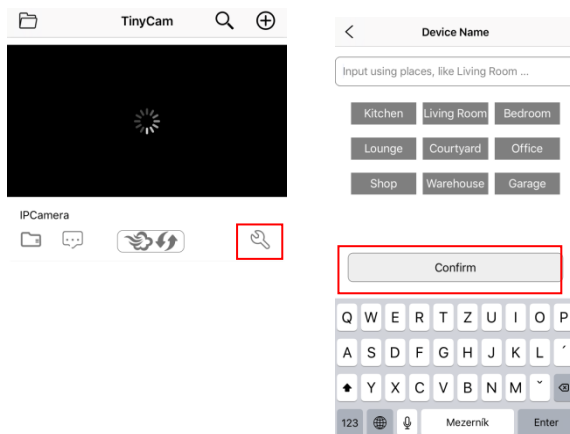


Změna hesla: stiskněte klíč a vyberte „**Change Password**“ do první kolonky vepište 888888 do druhé a třetí kolonky vložte své nové heslo a vyberte „**Confirm**“.

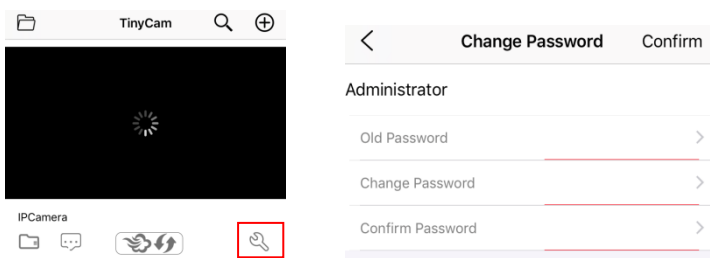

6. Představení funkce aplikace

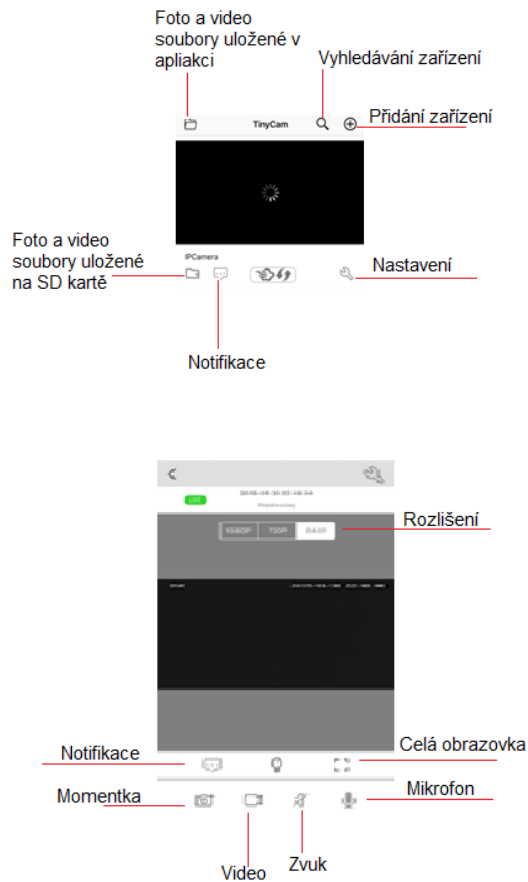

Stisknutím tlačítka mikrofону můžete komunikovat s protistranou.

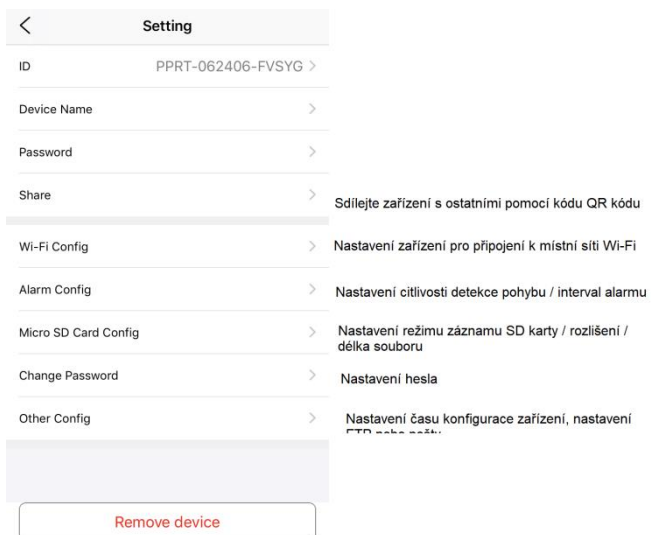

7. Specifikace

| | |
|---|----------------------|
| Rozměry zařízení | 17,8 x 17,8 x 4,8 cm |
| Hmotnost zařízení | 72g |
| Rozlišení videa | 1920 x 1080 |
| Snímkování | 25fps |
| Úhel pohledu | 120° |
| Maximální kapacita SD karty | 128GB |
| Kapacita nahrávání | 1 minuta 20MB |
| Podporovaný operační systém PC | Windows 7,8/Mac OS x |
| Podporovaný operační systém mobilního tel | Android/iOS |
| Doba nabíjení | cca 5-6h |
| Doba výdrže | cca 3-4h |



8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.