

Bezpečnostní otočná IP kamera Secutek SBS-SD07W

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

SHX Trading s.r.o.

1. Úvod

Děkujeme vám za zakoupení kamery Secutek SBS-SD07W. Tato otočná vám poskytne dokonalý přehled o sledovaném objektu, samozřejmě včetně online náhledu a okamžitých notifikací.

Živý náhled z kamery si můžete prohlédnout na mobilním telefonu, tabletu či PC. Posouváním prstu po obrazovce můžete ovládat natočení, náklon i přiblížení kamery. Pomocí tzv. preset pozic můžete kameru jedním kliknutím zaměřit na různá přednastavená místa. Díky IP66 krytí je otočná IP kamera vhodná i pro venkovní montáže. Ukládání záznamů může probíhat přímo na vloženou Micro SD kartu (není součástí dodávky). Ovládat kameru je možné prostřednictvím smartphone aplikace, která je zdarma dostupná pro Android a iOS. Dodáván je také program pro obsluhu kamery z PC.

2. Obsah balení

- IP kamera Secutek SBS-SD07W
- Wi-Fi anténa
- napájecí adaptér – 12V, 2A
- uživatelská příručka
- síťový kabel

3. Popis částí kamery



1. Senzor intenzity okolního osvětlení. Zajistí, že se v případě špatných světelných podmínek spustí infračervené přisvětlení.
2. objektiv
3. Infračervené (IR) přisvětlení




4. Slot pro vložení paměťové karty
5. Krytka slotu pro paměťové karty
6. Anténa pro Wi-Fi přenos




7. Konektor pro připojení napájecího adaptéru
8. Tlačítko pro obnovení továrního nastavení (reset). Po stisknutí tohoto tlačítka po dobu 5s se smažou uživatelská nastavení (vč. hesla) a dojde k obnovení továrního nastavení.
9. Konektor pro připojení síťového kabelu.

4. Začátek

1. Vložte do kamery paměťovou kartu (**není** součástí dodávky). Kamera podporuje **Micro SD** karty do kapacity až **128GB**.
Pro vložení karty je prvně nutné odšroubovat krytku na spodní straně těla kamery (5).

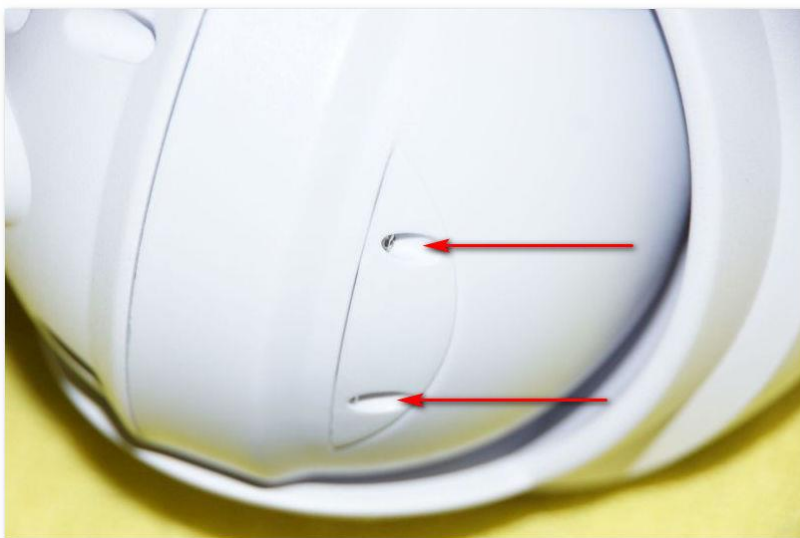


2. Zašroubujte Wi-Fi anténu (je součástí dodávky) do konektoru na držáku kamery.

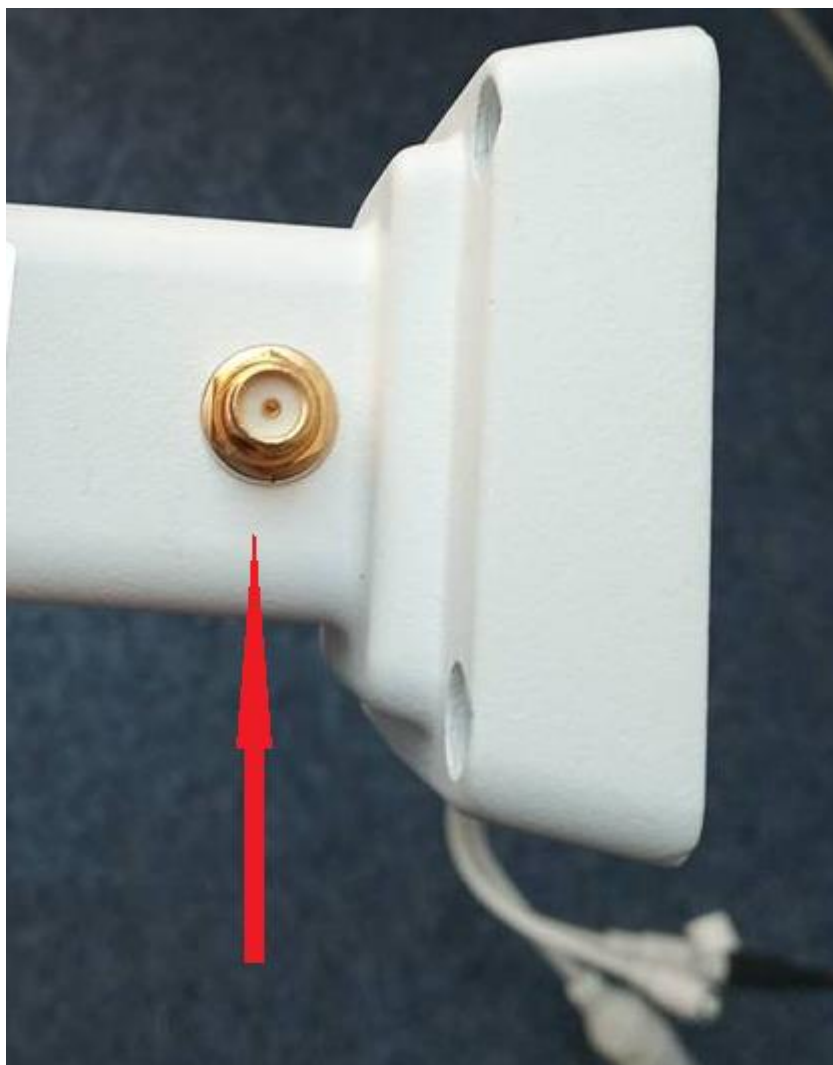

3. Pomocí dodaných montážních šroubků a hmoždinek připevněte kameru na libovolné místo. Pro tuto kameru je vhodná jak vnitřní, tak venkovní montáž. Vzhledem k tomu, že kamera splňuje standard **IP66**, je chráněna i proti intenzivně tryskající vodě.

Upozornění: v případě venkovní montáže dbejte na to, aby konektory na kabelech vedoucích z kamery byly chráněny před deštěm.

4. Pomocí napájecího adaptéru (**12V, 2A**, součást balení) připojte kameru do el. sítě. Konektor pro připojení napájecího adaptéru do kamery je součástí svazku kabelů vedoucího z kamery (7). Po připojení by se měla hlava kamery několikrát pootočit.

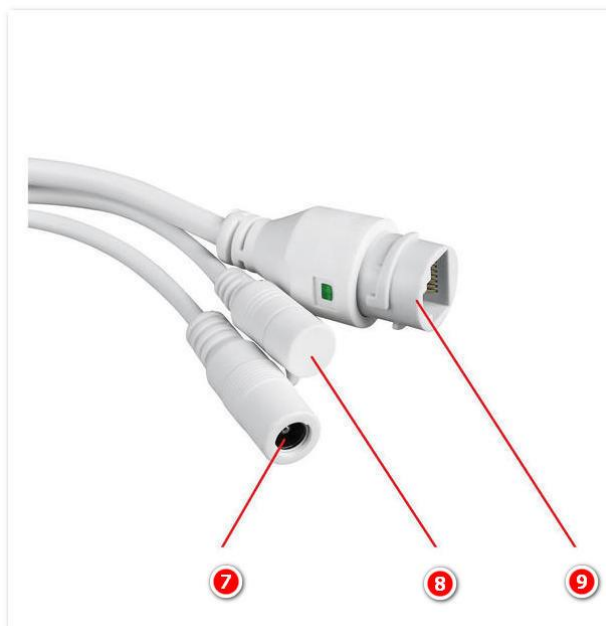

5. Připojte kameru k routru přes LAN. (9).

5. Používání kamery

Nyní můžete začít kameru používat. Pro instrukce, jak používat tuto kameru se obraťte na samostatné manuály **Návod k obsluze pro Windows** a **Návod k obsluze – Aplikace CamHi** (pro Android / iOS).

6. FAQ

- Kamera po připojení napájecího adaptéru nereaguje (hlava se vůbec nepohne):
 - Zkontrolujte, zda používáte správný adaptér s parametry 12V a 2A.
 - Lehce rukou pootočte hlavou kamery, abyste vyloučili, že je hlava zablokovaná.
- Kameru mám zapojenou, ale nemám k ní software:
 - Aplikace **CamHi** je volně dostupná ke stažení pro mobilní OS Android a iOS. Pro Windows je aplikace dostupná na adrese <http://www.ipcam.xin/>. Pro instrukce, jak software s kamerou používat, jsou určené manuály **Návod k obsluze pro Windows** a **Návod k obsluze – Aplikace CamHi**.
- Všechno jsem již prověřil, nic nepomohlo!
 - Pokud trable přetrvávají, obraťte se na nás na našich kontaktech

7. Specifikace

Pracovní režimy:	• nahrávání ve smyčce • detekce pohybu • upozornění push notifikací / na email / FTP • přehrávání záznamů na dálku / vzdálený download
Rozlišení:	1920x1080@25FPS
Napájení:	• DC 12V / 2A
Přehrávání záznamů přímo ze zařízení:	• prostřednictvím aplikace CamHi a aplikace pro Windows
Konektivita:	• RJ45 • Wi-Fi • statická IP, dynamická IP, PPPOE • podporované protokoly TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP a další
Paměť:	• micro SD až 128GB • snadno přístupný slot
Komunikace a obsluha:	• mobilní aplikace PC software
Počet kamer:	• 1
Způsob napájení:	• z elektrické sítě
Voděodolnost:	• IP66



8. Disclaimer

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.

Upozorňujeme, že návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování je možné pouze se souhlasem této společnosti.