



FREE IP

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele SHX

Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

1. Začátek

1. Kameru připojte k napájení a internetu (LAN)
2. Nastavte kameru na DHCP – bod 2.2
3. Připojte kameru k Wifi přes webové rozhraní – bod 2
4. Stáhněte si aplikaci Free IP a přidejte kameru

2. Správa přes webové rozhraní a nastavení wifi

2.1 – Kameru je nutné připojit do stejné internetové sítě jako PC.



2.2 – Do PC nainstalujte program IP search

- Tento program slouží ke zjištění IP adresy připojené kamery
- Hledání aktivujete stiskem ikony „Search“
Pokud máte připojených více kamer je nutné vybrat tu správnou podle kódu mac. Tento kód je umístěn na etiketě na spodní straně kamery.
- Poté kameru vyberte jedním stiskem, taky aby se Vám zbarvil řádek.
Zatrhněte možnost DHCP enable, vyplňte user (admin), password (admin) a změnu uložte kliknutím na ikonu „modify“.
- Dále klikněte dvojklikem na řádek vybrané kamery. Následně se Vám zobrazí odkaz webového rozhraní kamery (tuto stránku je nutné otevřít v prohlížeči explorer 9-11).

Inde...	Model	Device Name	Firmware Version	IP address	Subnet Mask	MAC	
<input type="checkbox"/>	1	NVR	NVR	NVR_HI3536_36_V7.1...	192.168.2.150	255.255.255.0	00:00:18:15:DF:AD
<input type="checkbox"/>	2	IPCAMERA	IPC	3519V101_IMX226_W...	192.168.2.111	255.255.255.0	00:00:18:14:93:1D
<input type="checkbox"/>	3	IPCAMERA	IPC	3516CV300_IMX323_T...	192.168.2.116	255.255.255.0	00:00:18:16:07:CE
<input type="checkbox"/>	4	IPCAMERA	IPC	3516CV300_IMX323_T...	192.168.2.115	255.255.255.0	00:00:18:16:07:9C
<input type="checkbox"/>	5	IPCAMERA	IPC	FH8830_AR0330_FISH...	192.168.2.110	255.255.255.0	00:00:18:16:5E:4D
<input type="checkbox"/>	6	IPCAMERA	IPC	FH8830_AR0330_FISH...	192.168.2.112	255.255.255.0	00:00:18:16:5E:34
<input type="checkbox"/>	7	IPCAMERA	IPC	3516D_OV4689_W_WI...	192.168.1.221	255.255.255.0	00:00:18:1E:D4:69
<input type="checkbox"/>	8	IPCAMERA	IPC	3516D_OV4689_W_WI...	192.168.2.114	255.255.255.0	08:EA:40:DE:64:F9
<input type="checkbox"/>	9	ONVIF	IPCAM		192.168.2.13	255.255.255.0	
<input type="checkbox"/>	10	ONVIF	IPCAM		192.168.2.14	255.255.255.0	

2.3 - Přihlášení do webového rozhraní

- Před přihlášením je nutné stáhnout a nainstalovat plugin.



Po instalaci obnovte připojení a zobrazí se Vám již přihlašovací okno.

Přihlašovací údaje : **User – admin**

Pass - admin

Poté klikněte na složku „configuration“, „network“, advance setup, wifi a vyberte Vaší síť a vložte heslo sítě (Key). Nastavení uložíte kliknutím na ikonku „Save“.

IP Camera Live View Playback **Configuration 1**

Local Configuration DDNS FTP SMTP P2P Cloud Other **Wifi 4**

System Wifi Scan

Network 2

Basic Setup

Advance Setup 3

Video

Image

Events

SSID	Encryption	Signal Strength
<input type="checkbox"/> WAVLINK-Mesh_Touch	None	31
<input type="checkbox"/> WAVLINK-Mesh	WPA-PSK	37
<input type="checkbox"/> Secutek_WiFi	WPA-PSK	26

5

Status Connection Failed

SSID

Key 6

Encryption None

DHCP

IP Address

Netmask

Default Gateway

Preferred DNS Server

7

3. Stažení aplikace FreeIP

1. Stáhněte si aplikaci **FreeIP** z [Obchodu Play](#) (Android), nebo [App Store](#) (iOS).


Android



iOS



2. Zapněte aplikaci FreeIP
3. Po naběhnutí aplikace klikněte **na tlačítko vlevo nahoře** pro zobrazení menu a zde zvolte položku **SN login**.

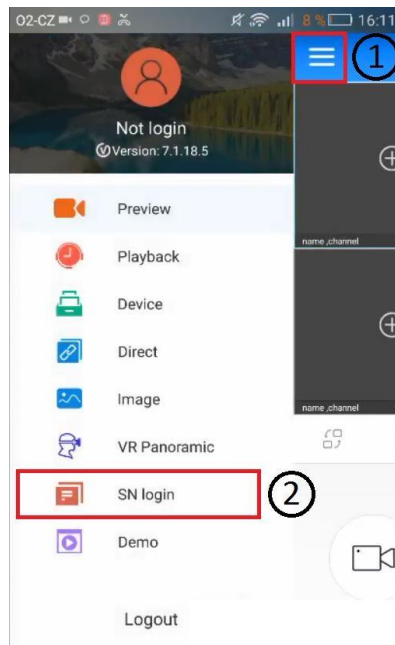

4. Naskenujte QR krytu kamery.

kód, který se nachází na balení či



5. Další dvě položky jsou Vaše uživatelské jméno (účet) a heslo. Jméno účtu je admin. Heslo je základně nastavené také na „admin“.
6. Nyní už jen zbývá potvrdit Vámi zadané údaje kliknutím na Login a máte hotovo. Nyní byste měli vidět online obraz z kamery na Vašem telefonu.

Pozn. Pokud si nevíte rady, zkuste se podívat na naše video, kde můžete vidět přidání zařízení v mobilní aplikaci: <http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/>

4 . Specifikace

Parametr	Popis
Konektivita	WiFi, RJ45
Rozlišení	2688x1529px
Objektiv	2,8 - 12 mm
Min. osvětlení	0 LUX
Komprimace videa	H.264
IR přisvícení	do 40 metrů
Protokoly	IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS
Alarmy	Při detekci pohybu
Aplikace pro iOS / Android	Ano
Software do PC	Ano
Napájení	DC12V±10%, 1A
Rozměry	220 x 80 x 80 mm
Váha	1,4g



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.