

IP server Secutek SLG-LMEMSL2002

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 -14100

1. Popis kamery

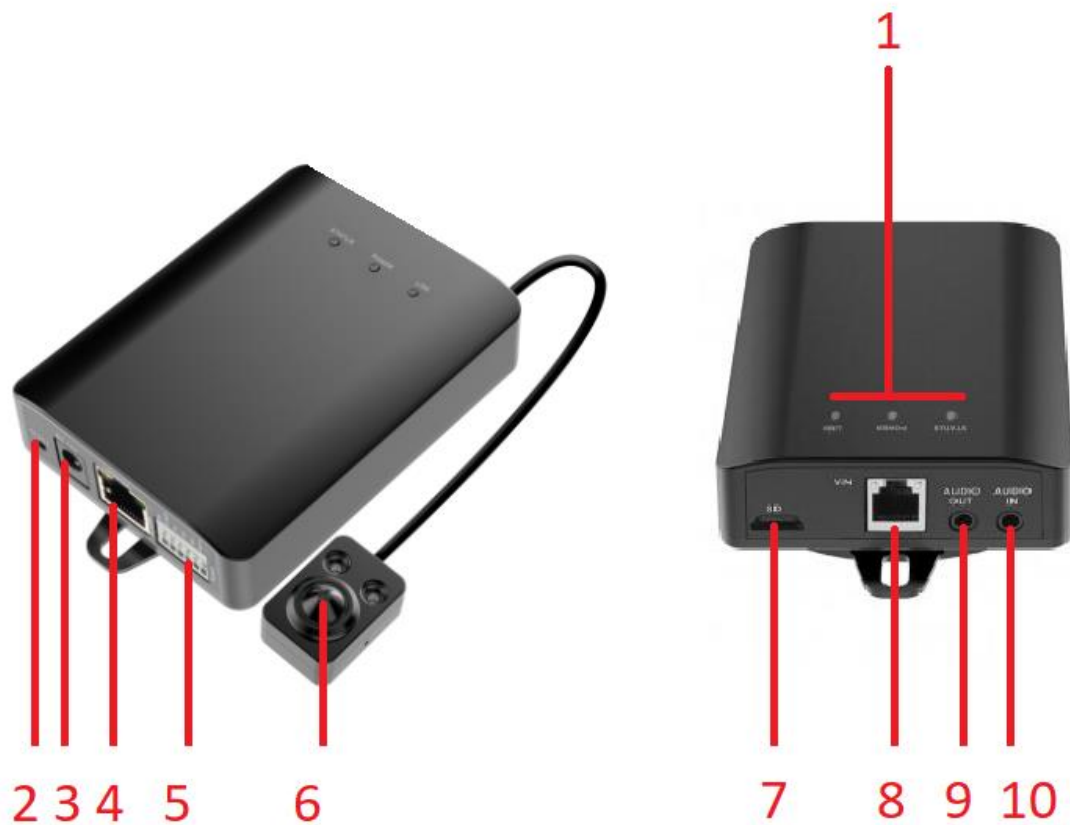

1 – Signalizační diody (status - kamera, power - napájení, link - internet)

2 – Reset

3 – Napájení 12V

4 – LAN – konektor pro připojení internetu

5 – Alarm

6 – Kamera

7 – Slot pro micro SD kartu

8 – VIN – konektor pro připojení kamery

9 – Audio výstup

10 – Audio vstup

2. Zprovoznění zařízení

- Vložte do IP serveru micro SD kartu. Kartu je nutné zasunout na doraz slotu.



- Připevněte zařízení dle potřeby.
- Připojte kameru přes konektor VIN
- Připojte internetový kabel do LAN konektoru
- Připojte napájecí kabel 12V (není součástí balení)
- Zařízení nyní můžete spárovat s mobilní (Bitvision) či počítačovou platformou.

Pozn. Pokud kamera nereaguje nebo zamrzne, podržte dlouze tlačítko reset.

3. Stážení aplikace BitVision

Instalace a registrace

a) Stáhněte si a nainstalujte na svůj mobilní telefon aplikaci „**BitVision**“ následujícím způsobem:

- 1) Pomocí Google App Store nebo App Store,
- 2) Naskenujte následující kódy QR.




b) Přidejte zařízení:

- 1) Ujistěte se, že je NVR připojeno k internetu, P2P je zapnuté a je online.
- 2) Nastavte telefonní síť, připojte telefon k bezdrátové síti.
- 3) Přihlaste se do mobilního klienta a vyberte "**správa zařízení**" kliknutím na ikonu v pravém horním rohu. Dále klikněte na tlačítko "+" ve spodní části rozhraní, zvolte možnost "**Přidat zařízení**".




Vyberte vyhledávání "**IP/DDNS/SN**" Přejděte na záložku "**SN**" a naskenujte QR kód umístěný na spodní straně zařízení, vyplňte název a přihlašovací údaje a potvrďte (účet: admin, heslo: admin). Zařízení bude přidáno do aplikace.

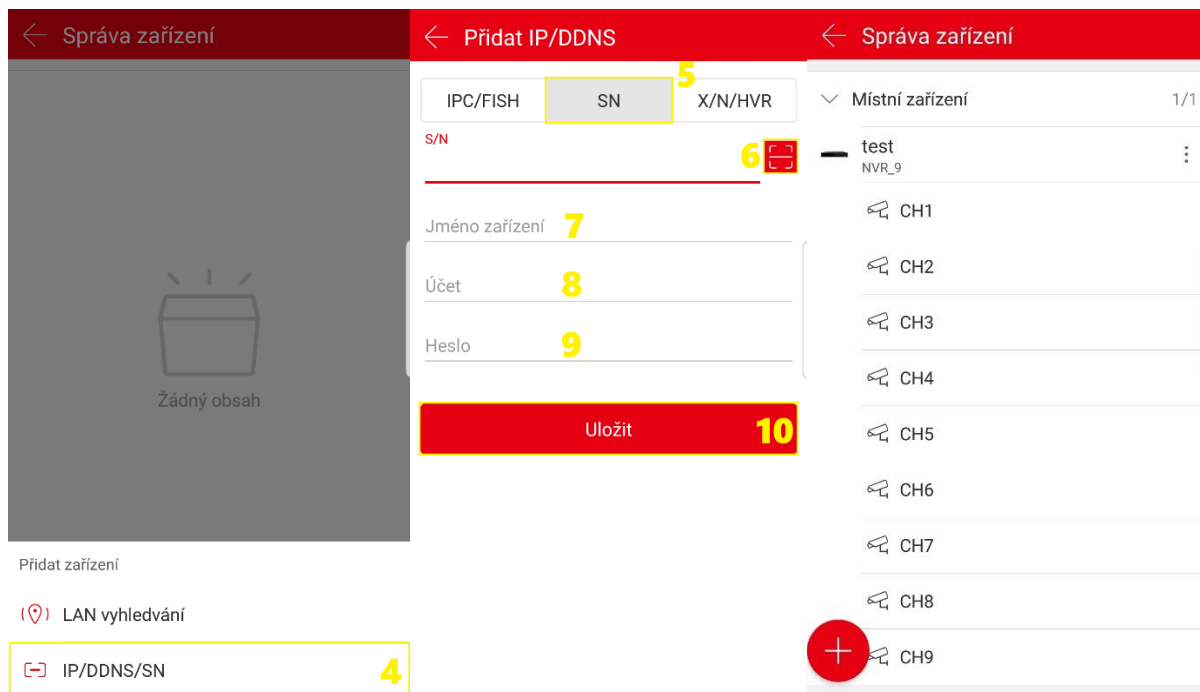


Živý přenos


a) V okně náhledu klikněte na "+"

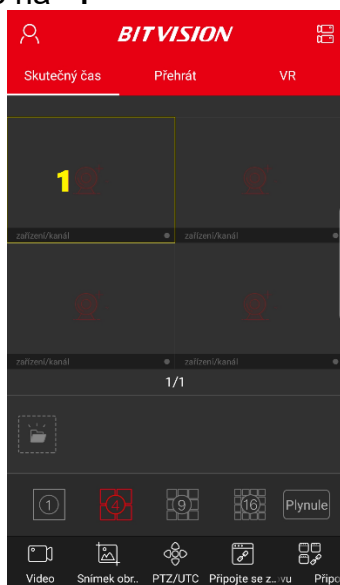

b) Vyberte kanál náhledu zařízení v seznamu zařízení a poté klikněte na tlačítko "Hotovo"

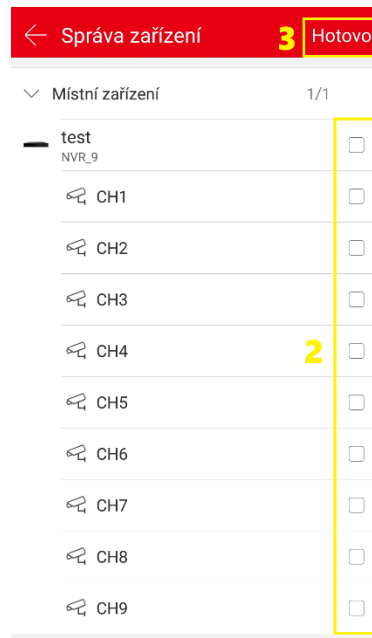

c) Nyní máte náhled videa v reálném čase.

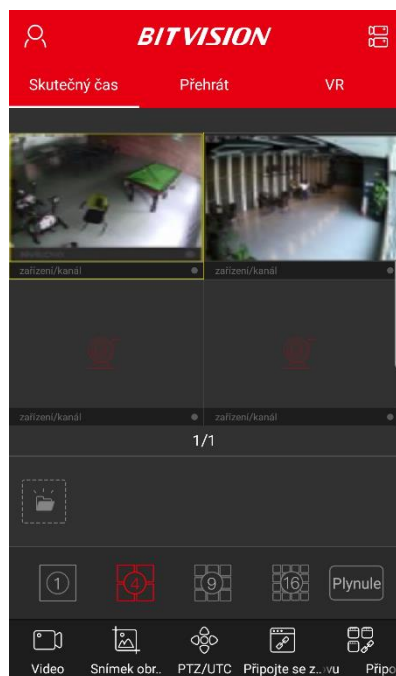


Zpětné přehrání


- a) Z panelu nástrojů aplikace vyberte možnost „**Přehrát**“, potom přejdete na rozhraní přehrávání videa. V okně náhledu klikněte na **+**



- b) Vyberte kanál přehrávání zařízení ze seznamu zařízení a poté klikněte na tlačítko **"Hotovo"**

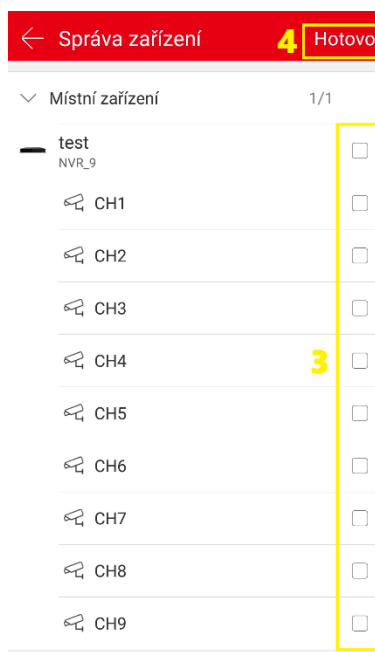

- c) Označte okno náhledu, pomocí tlačítka kalendáře (pravý horní roh) vyberte datum záznamu pro zpětné přehrávání a přehrajte požadovaný záznam. Posouváním v časové ose lze přehrávat požadovaný čas záznamu.

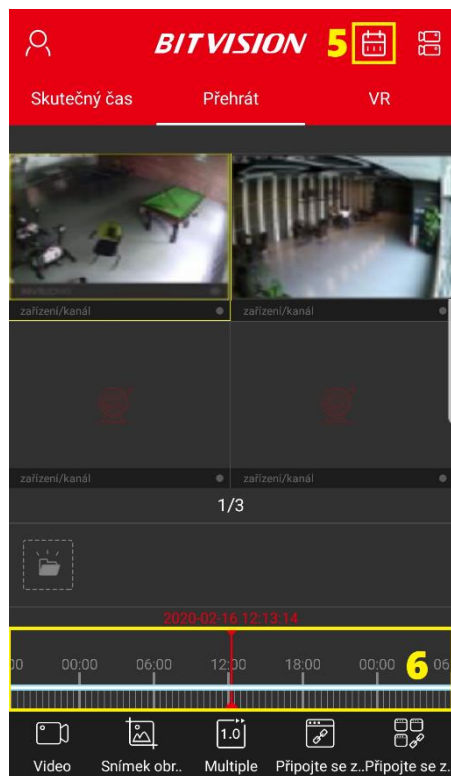

5. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.