

## Bateriová solární WIFI IP kamera Secutek SBS-QH15W

Návod k obsluze



### Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

## 1. Obsah balení:

- Bateriová kamera se solárním panelem CBW02F-WiFi
- Solární panel
- Manuál v AJ
- Napájecí kabel (USB A – USB C)
- 2x držák na zeď (kamera + solární panel)
- 5x šroubek s hmoždinkou (2x kamera, 3x solární panel)


## 2. Popis zařízení

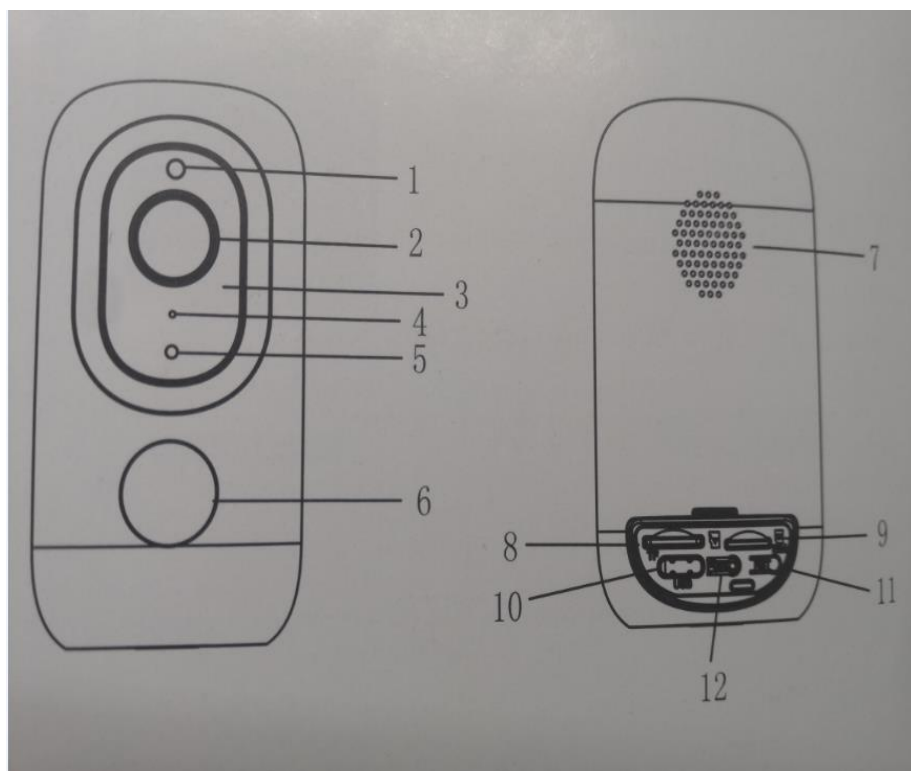

- 1 - Světelný senzor
- 2 - Čočka kamery
- 3 - IR LED světlo
- 4 - Mikrofon
- 5 - LED kontrolka
- 6 - PIR senzor
- 7 - Reproduktor
- 8 - slot na micro SD kartu
- 9 - slot na SIM kartu (jiný typ kamery)
- 10 - nabíjení USB-C
- 11 - Reset
- 12 - ON/OFF

### 3. Instalace aplikace

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci aplikaci "**UBox**" z Google play nebo App Store.

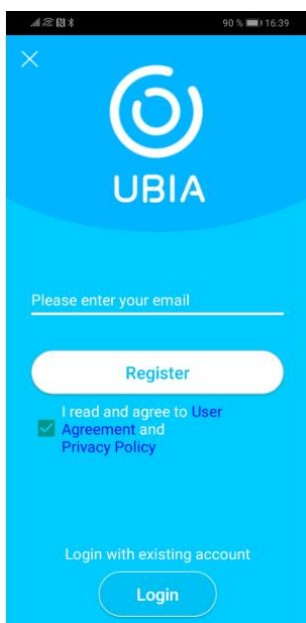

1. Otevřete aplikaci, udělte všechna povolení, zadejte svůj email, zaškrtněte souhlas s podmínkami použití a klikněte na "**Register**".




2. Zvolte si heslo, zopakujte heslo, opište verifikační kód a klikněte na "**Register**". Doporučujeme kvůli bezpečnosti heslo o délce aspoň 8 znaků.

3. Na vaši mailovou adresu zašleme verifikační mail.

4. Až přijde verifikační mail, klikněte na link v něm obsažený. Na následující obrazovce po vyplnění vašeho mailu a hesla (může být již předvyplněné) klikněte na "**Login**".


## 4. Připojení k WiFi

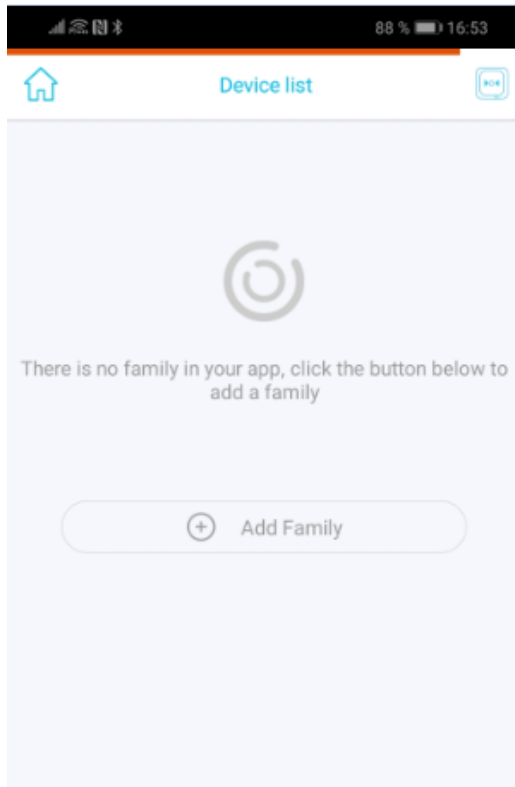

1. Klikněte na "**Add Family**".

2. Na následující obrazovce si zvolte jméno rodiny a klikněte na "**next**".

3. Na další obrazovce vyplňte požadované informace ohledně rodiny a klikněte na "**Finish**".

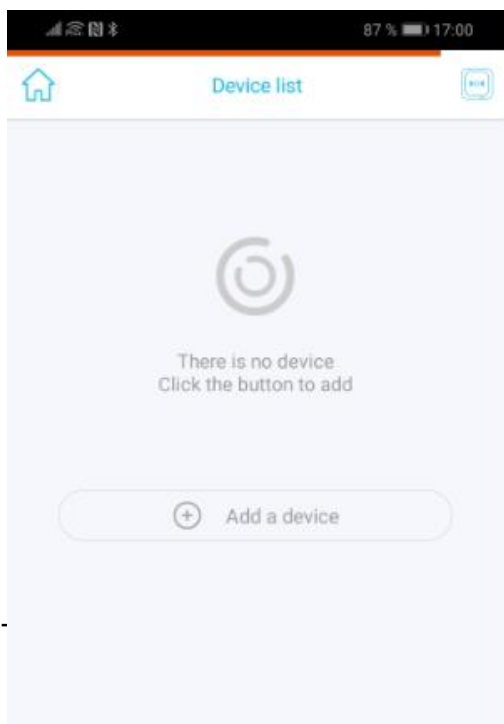


4. Klikněte na "**Add a device**".

5. Zapněte kameru tlačítkem **ON/OFF** (12). Na kameře začne blikat modrá LED (5) a kamera oznámí (anglicky) že je připravena na párování. Pokud se kamera do tohoto módu nenastaví, použijte po jejím zapnutí tlačítko Reset (11).



Na následující obrazovce zvolte "**Setup WiFi Device**".

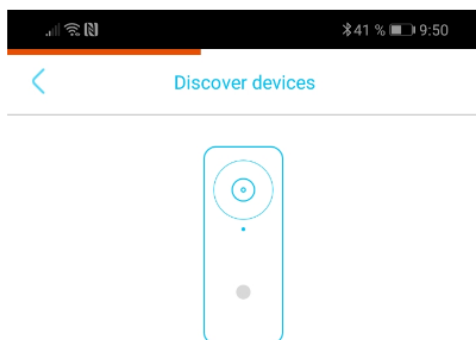


6. Kliknět na „**Yes**“.

Power on your camera and check that the blue indicator LED is blinking, or hear the voice prompt "The camera is now ready to begin pairing".



7. Můžete změnit název kamery a její umístění. Klikněte na „**Next**“.

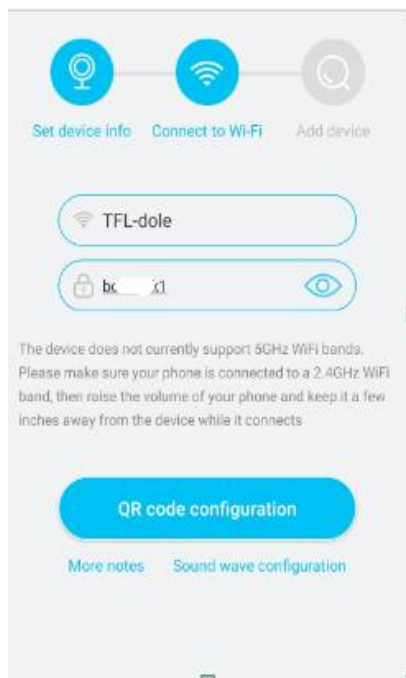


8. Kamera podporuje pouze síť WiFi 2,4 GHz. Vyplňte údaje o své domácí síti a klikněte na „**QR code configuration**“.

Zapne se fotoaparát telefonu. Zaměřte ho na QR kód na zadní straně kamery. Kamera se automaticky připáruje do aplikace.

Alternativně lze použít možnost „**Sound wave configuration**“. Telefon začne vydávat párovací zvuk. Držte jej podle nastavení hlasitosti telefonu asi 10 cm od kamery. Ke spárování a automatickému přiřazení kamery do aplikace dojde během asi jedné minuty.

## 5. Používání aplikace

1. Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo videozáznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení (datum a čas, nastavení pohybového senzoru, kvality videa atd.).

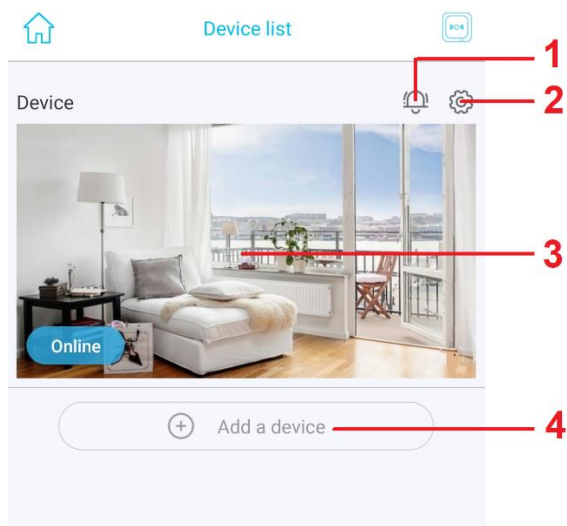


1 – Zapnutí / Vypnutí notifikací

2 – Základní nastavení (nastavení upozornění na pohyb, sdílení QR kódu kamery, cloud video nahrávek).

3 – Živý náhled z kamery.

4 – Přidat nové zařízení


## Živý náhled

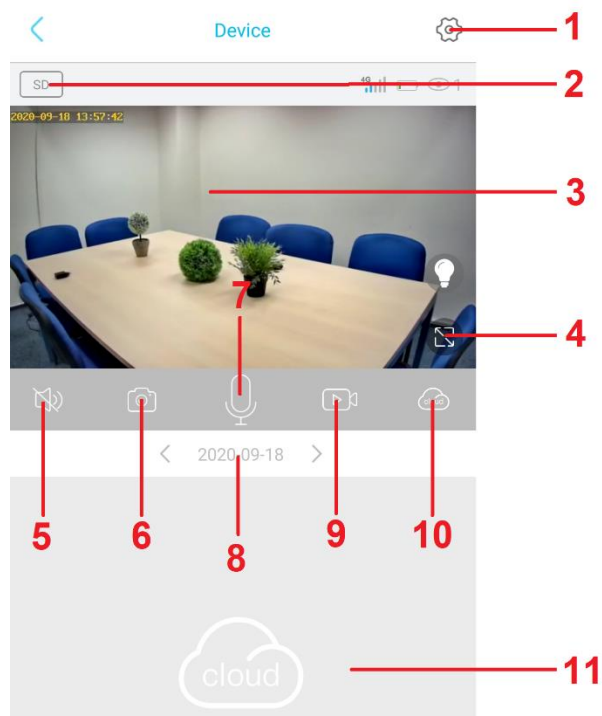

- 1 – Nastavení
- 2 – Kvalita videa
- 3 – Živý náhled
- 4 – Celá obrazovka
- 5 – Zapnout / Vypnout zvuk
- 6 – Pořídit snímek
- 7 – Oboustranná komunikace
- 8 – Den zpětného přehrávání
- 9 – Pořídit videozáznam
- 10 – Vybrat úložiště pro zpětné přehrávání
- 11 – Zpětné přehrávání záznamů



## Podrobné nastavení kamery

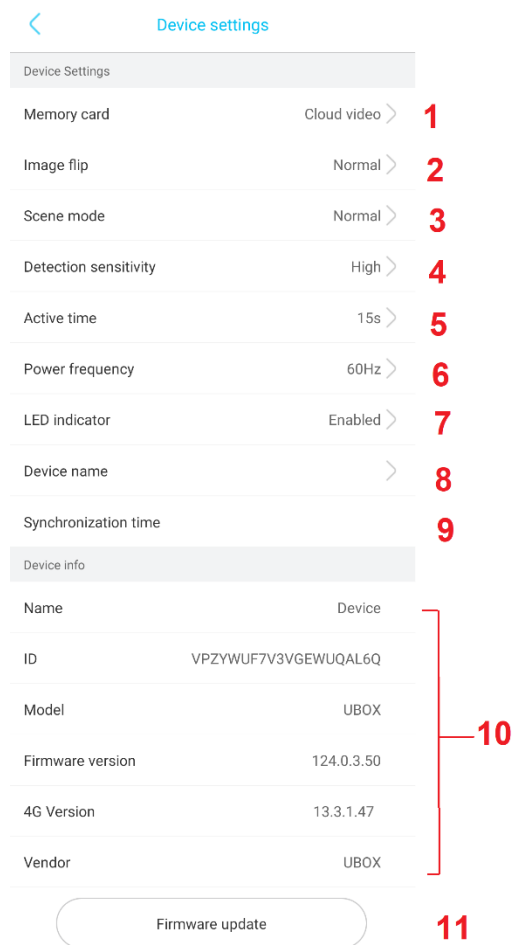




- 1- Cloud kamery – formátování, aktuální stav paměti.
- 2- Orientace obrazu – přetočení obrazu.
- 3- Světelné podmínky prostředí, noční vidění.
- 4- PIR detekce pohybu.
- 5- Délka záznamu – 15s, 30s, 60s, neustále
- 6- Obrazová frekvence.
- 7- Vypnutí/zapnutí signalizační diody.
- 8- Základní nastavení – název kamery.
- 9- Synchronizace času.
- 10- Základní údaje o zařízení
- 11- V případě novější verze firmwaru, aktualizuje stávající

## Nastavení notifikací

1 – Klikněte na základní nastavení kamery (kamera nesmí být v režimu náhledu).

2 - Poté vyberte nastavení notifikací – Accept call.

3 – Vyberte druh oznámení.

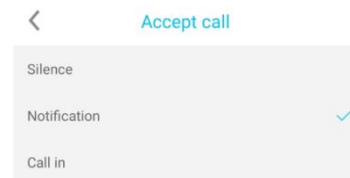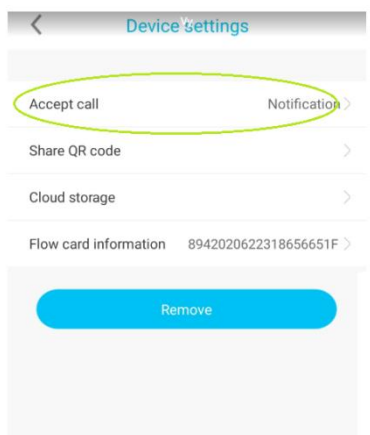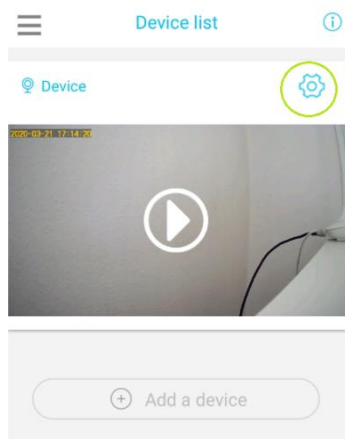


Upozornění na pohyb lze vybrat z následující nabídky:

Silence – ticho, vypnuto.



Notification – upozornění alarmem přes aplikaci.

Call in – aplikace vás prozvoní.

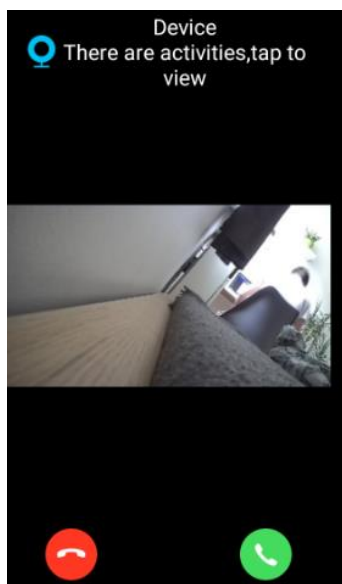

## Přehrání nahrávek

- 1 – Klikněte na obrazovku živého náhledu.
- 2 – Zvolte cloud storage / paměť. kartu.
- 3 – Nyní si můžete ze seznamu nahrávku přehrát (pouze video).

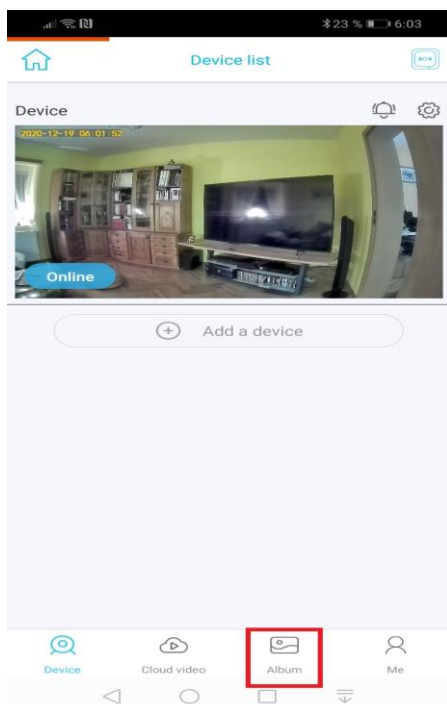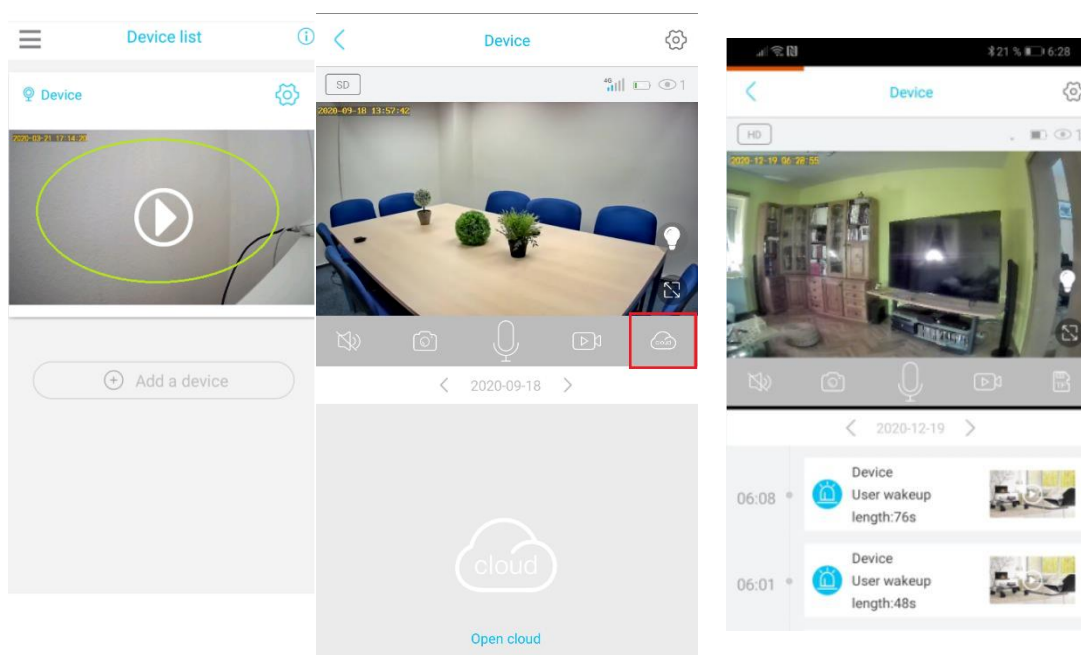

### **Poznámka:**

Pro editaci fotek a videí (sdílení, mazání, přesouvání), stejně jako pro jejich prohlížení použijte na základní obrazovce aplikace položku **Album**.



## **6. Závěrečná ustanovení**

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.