



Bateriová WiFi kamera Secutek IH002

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4 – 14100

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- IP kamera
- Magnetický držák kamery
- Tripod držák kamery
- Instalační šroub, hmoždinka a šroubovák
- Uživatelský manuál

2. Popis produktu

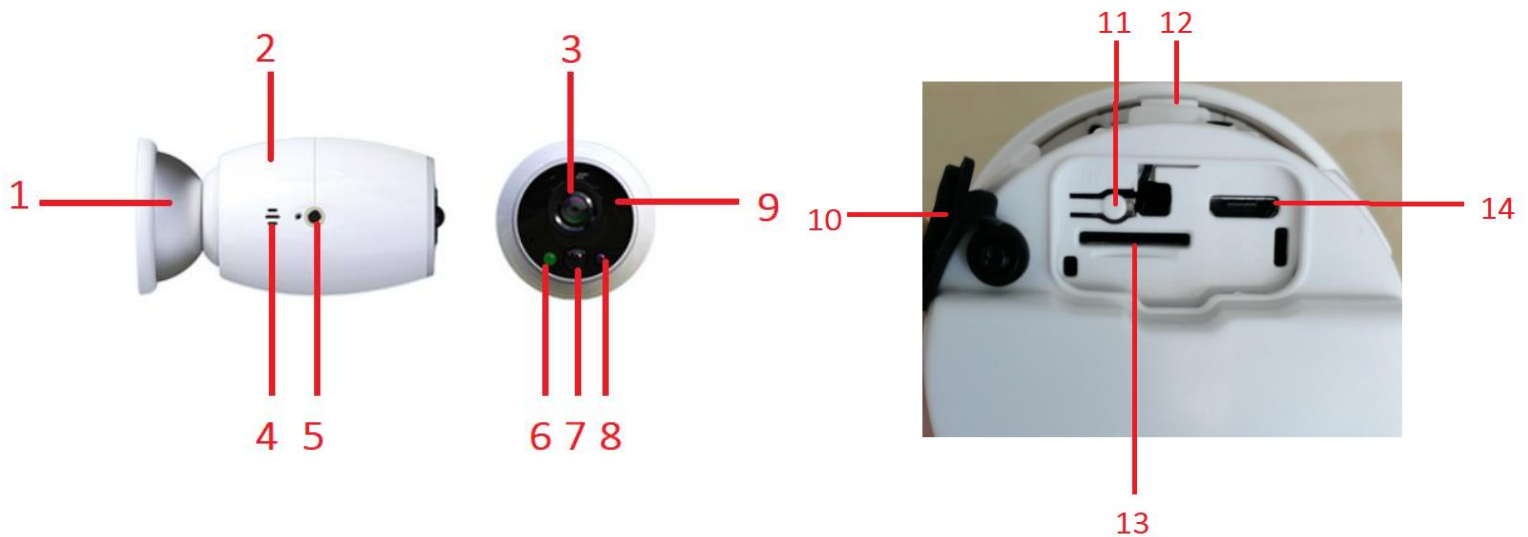

- 1- Magnetický držák
- 2- Zadní kryt kamery (pod tímto krytem je slot na micro SD kartu)
- 3- Čočka kamery
- 4- Reproduktor
- 5- Stativ
- 6- Signalizační LED dioda
- 7- PIR čidlo


- 8- Světelné čidlo
- 9- IR přísvit
- 10- Gumová krytka
- 11- Tlačítko Power
- 12- Tlačítko Reset
- 13- Slot pro micro SD kartu
- 14- Napájecí konektor

3. Začátek


- a) Opatrně pootočením odejměte zadní kryt kamery. Pod tímto krytem naleznete tlačítko Reset, Power, slot na micro SD kartu a napájecí konektor.
- b) Kameru plně nabijte (zařízení může běžet i ze sítě)
- c) Vložte do zařízení micro SD kartu,
- d) Vraťte zadní kryt kamery,
- e) Upevněte kameru pomocí držáku,
- f) Zapněte kameru pomocí tlačítkem Power.

4. Připojení k aplikaci


- a) Stáhněte si do svého mobilu aplikaci „**i-Cam**“. Aplikaci naleznete na obchod play (android) či AppStore (iphone)

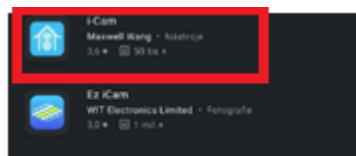


- b) Jakmile zapnete kameru začne blikat modrá dioda. (Pokud není v tomto stavu, stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 5 sekund a uvolněte jej, jakmile LED dioda zařízení zhasne. Systém se automaticky restartuje.) Jakmile zařízení přejde do stavu konfigurace, ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k dostupné Wi-Fi síti.
- c) Poté otevřete aplikaci „**i-Cam**“
- d) Klikněte na ikonku pro přidání nového zařízení (add a device) a zvolte možnost „**Setup Device**“, (připojení zařízení k místní WiFi síti)

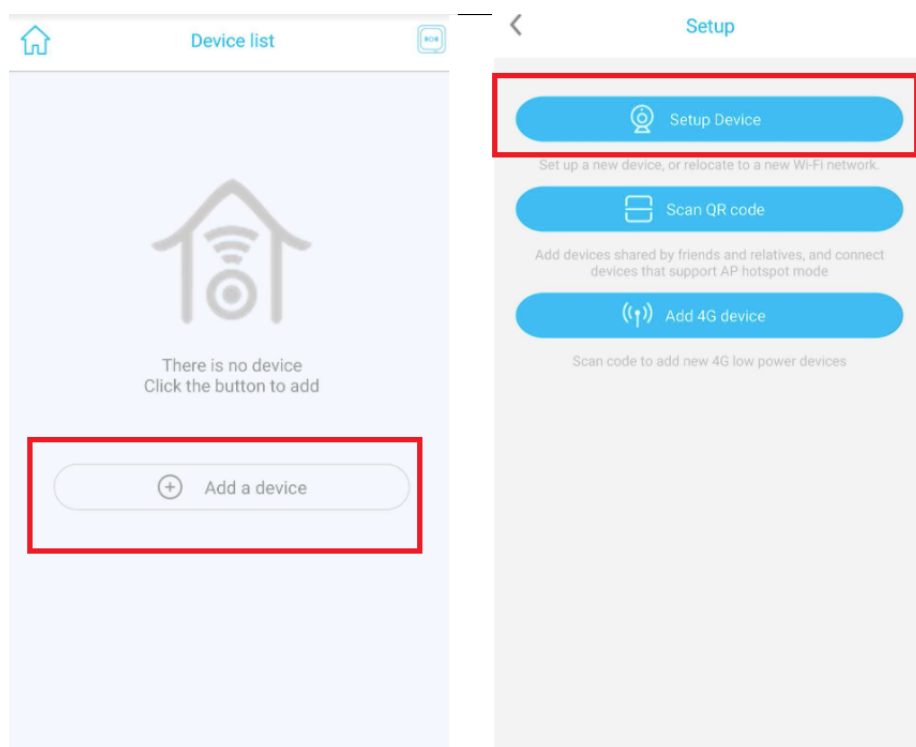


- e) Pokud, bliká modrá dioda klikněte na ikonku **Yes**. Poté vyplňte název Vaší Wifi, její heslo a klikněte na „**Sonic configuration**“

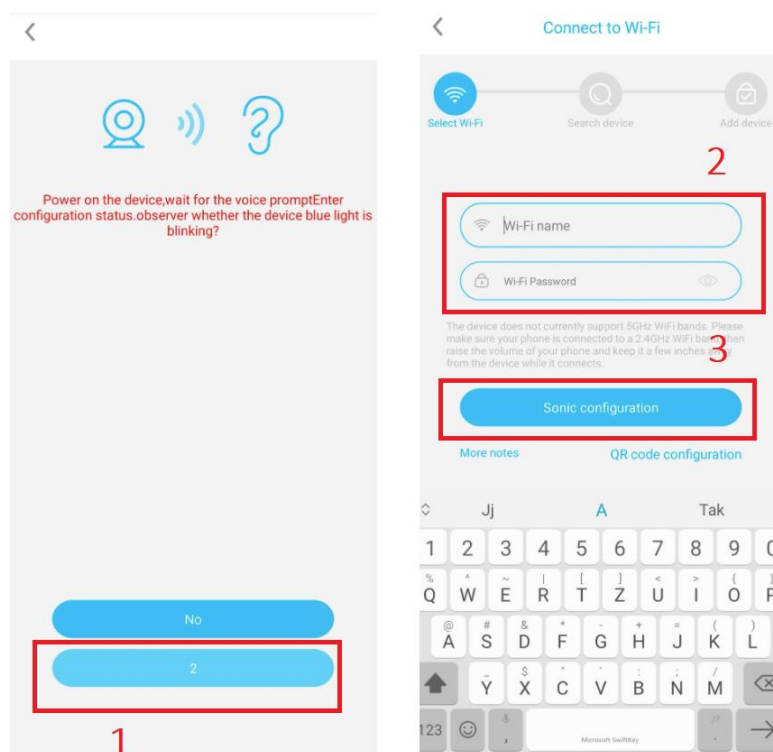

- f) Nyní vyčkejte než dojde ke spárování kamery s WiFi. Pro úspěšnou konfiguraci je nutné mít zapnutý zvuk na telefonu.

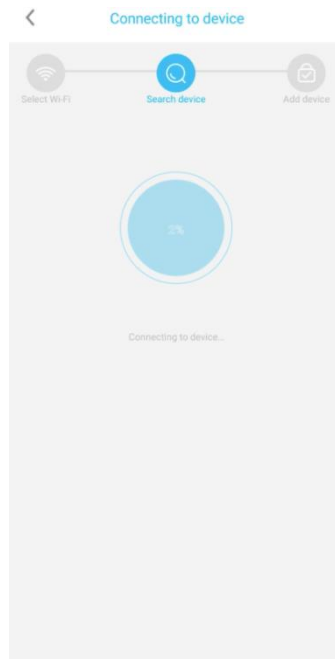


- g) Po úspěšné instalaci zvolte název a a heslo kamery.

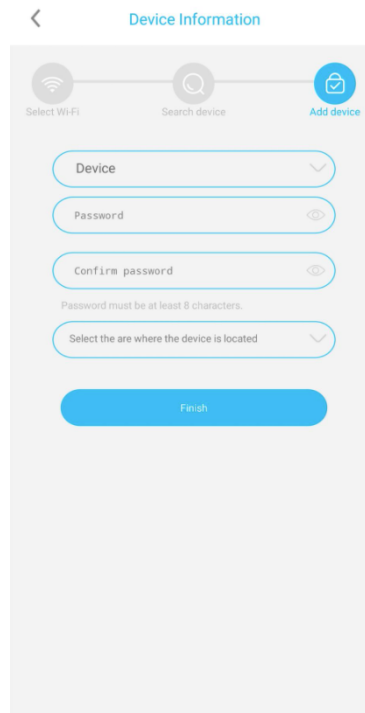


- h) Nyní můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo video záznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat zpětně.

- 1 – Základní nastavení
(sdílení, cloud, notifikace)
- 2 – Živý náhled
- 3 – Přidání nového zařízení

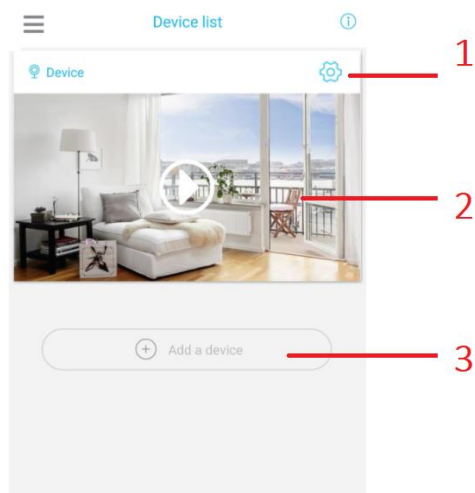


5. Živý náhled

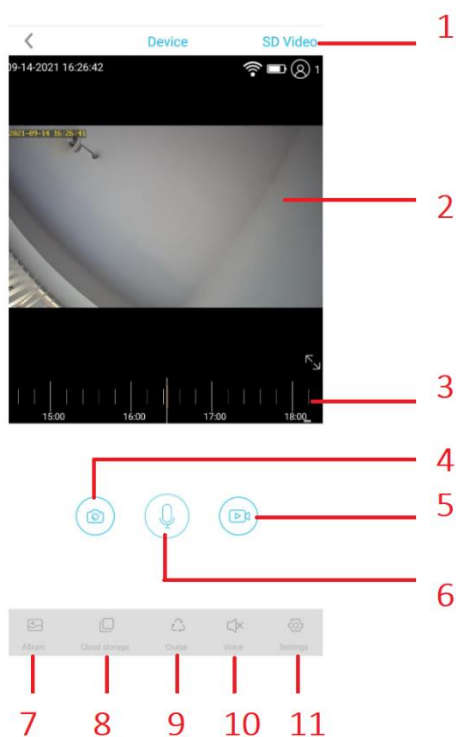

- | | |
|---|---|
| 1 –Kvalita obrazu | 6 – Oboustranná komunikace |
| 2 – Živý náhled | 8 – Album |
| 3 – Časová osa záznamu – zde lze přehrávat záznamy z micro SD karty | 9 – Cloud |
| 4 – Pořídit snímek – snímek je uložen do telefonu | 10 – Otáčení kamery (tato kamera nemá tuto možnost) |
| 5 – Pořídit videozáznam – záznam je uložen do telefonu | 11 – Vypnutí/Zapnutí zvuku |
| | 12 – Detailní nastavení zařízení |

6. Nastavení

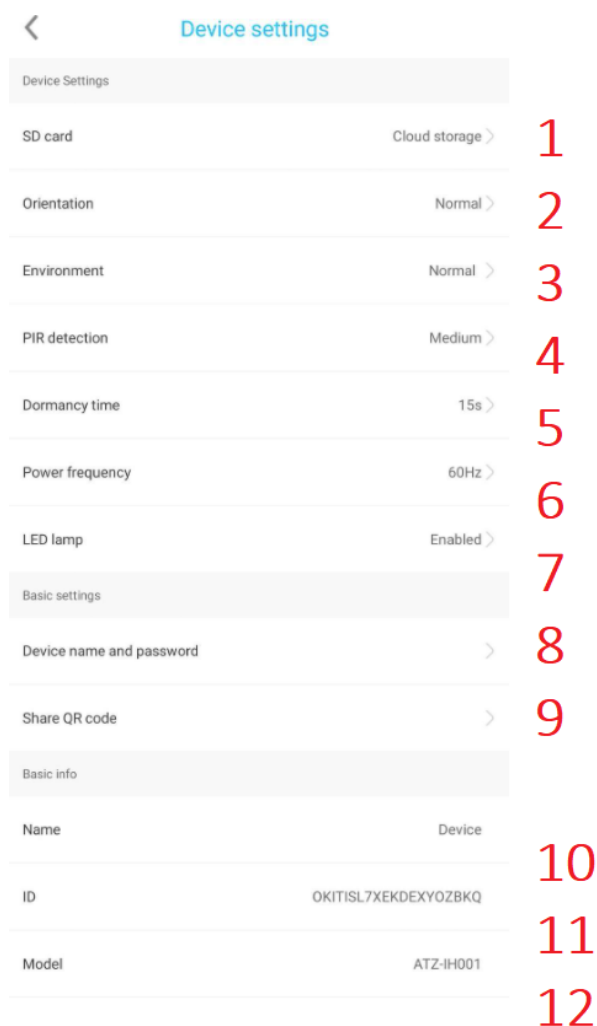

- 1- Micro SD karta – formátování, aktuální stav paměti.
- 2- Orientace obrazu – přetočení obrazu.
- 3- Světelné podmínky prostředí, noční vidění.
- 4- PIR detekce pohybu.
- 5- Délka záznamu – 15s, 30s, 60s, neustále

- 6- Obrazová frekvence.
- 7- Vypnutí/zapnutí signalizační diody.
- 8- Základní nastavení – název kamery.
- 9- Sdílení kamery přes QR kód
- 10- ID zařízení
- 11- Model zařízení



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.