

# Spionážní technika

## USB Flash disk Esonic CAM-U7

Návod k obsluze




### **Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: [podpora@spionazni-technika.cz](mailto:podpora@spionazni-technika.cz)


## 1. Popis produktu

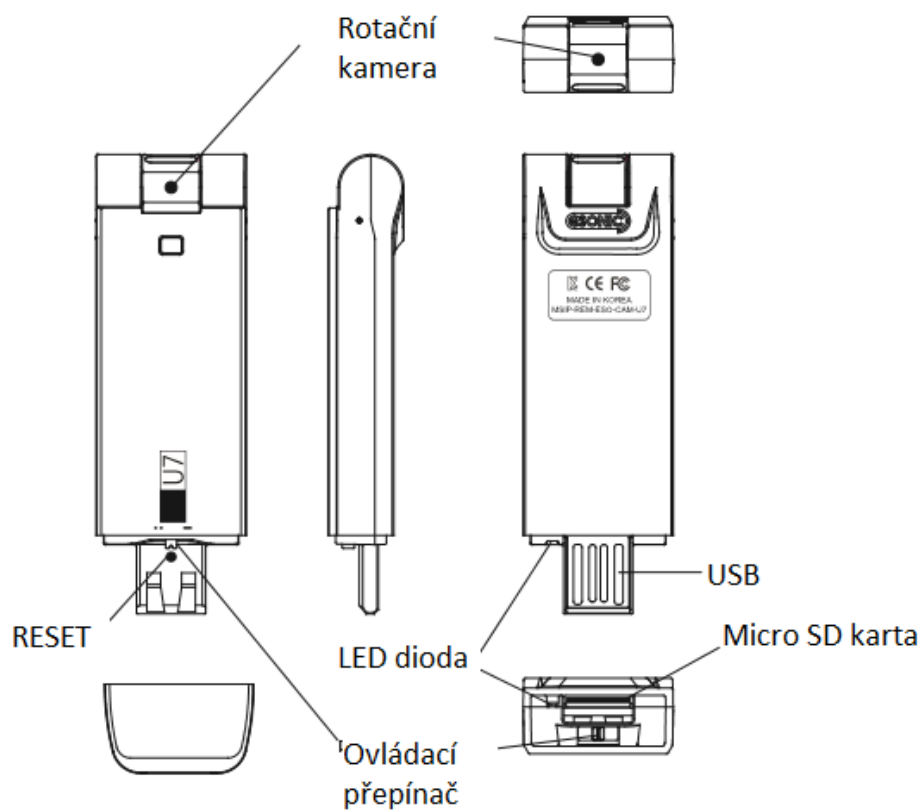

## 2. Začátek

### Nabíjení

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
- Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu (přepínač módů je ve střední poloze) připojíte přes USB k PC

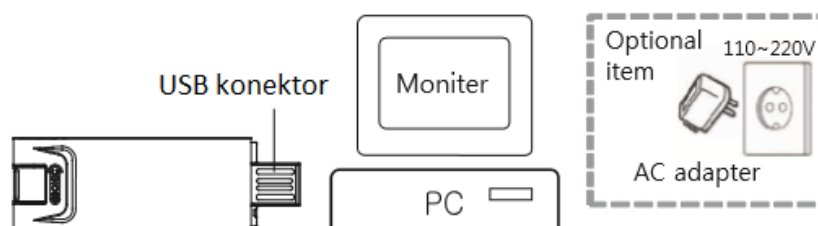

- Červená dioda začne nepřerušovaně svítit
- Červená dioda začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 2-3 hodinách)


Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.

- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně nabijte
- Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit:
  - Přístroj nesmí být připojen k PC
  - Stav baterie zobrazí LED dioda, a to takto

Zbývající kapacita baterie	LED dioda – MODE
Více než 70%	Během 5s dioda zasvítí
30% - 70%	Dioda během 5s zabliká
Méně než 30%	LED dioda nesvítí

## Vložení karty

- Do zařízení vložte micro SD kartu jak je uvedeno na obrázku

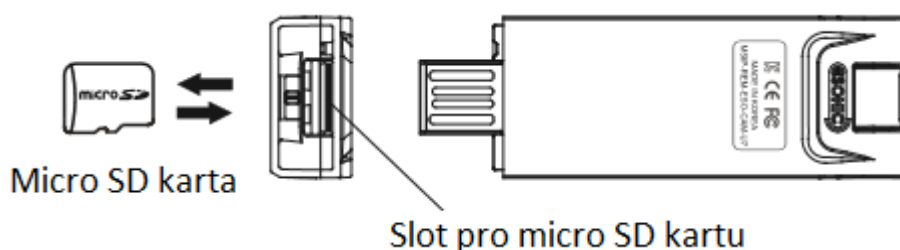

- Karta může být o kapacitě až 128Gb


### 3. Nahrávání

#### Kontinuální nahrávání

- Nepřetržité nahrávání zahájíte tak, že posunete přepínač do polohy vlevo, jak je uvedeno na obrázku.
- Nahrávání bude spuštěno automaticky do 5s

#### Nahrávání s detekcí zvuku

- Nahrávání detekcí zvuku zahájíte posunutím přepínače do polohy vpravo. Pokud je následně zaznamenán pohyb před kamerou, nahrávání se spustí během 5s
- Pokud není přístrojem déle jak minutu zachycen žádný pohyb, přístroj uloží záznam a přepne se do pohotovostního módu
- V případě, že přepnete přepínač do střední polohy, záznam bude uložen.

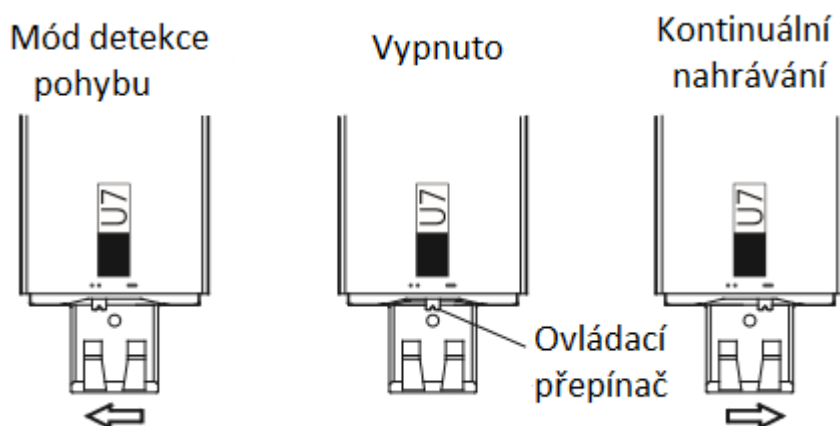


#### **Upozornění:**

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si proto ukládejte např. na vašem PC.

## 4. Připojení k PC – přehrání nahrávek

- Pokud chcete přehrávat nahrané soubory, připojte přístroj k PC přes USB

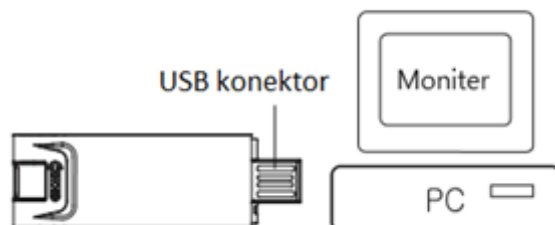


- Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu (přepínač ve střední poloze)
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory provádět stejné operace jako s běžným flash diskem
- Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším PC

## 5. Nastavení času

Nejprve do přístroje vložte mikro SD kartu a přístroj propojte k PC.

- Otevřete vyměnitelný disk
- Ve složce je nutné nejprve zaškrtnout možnost zobrazení přípon v názvu.

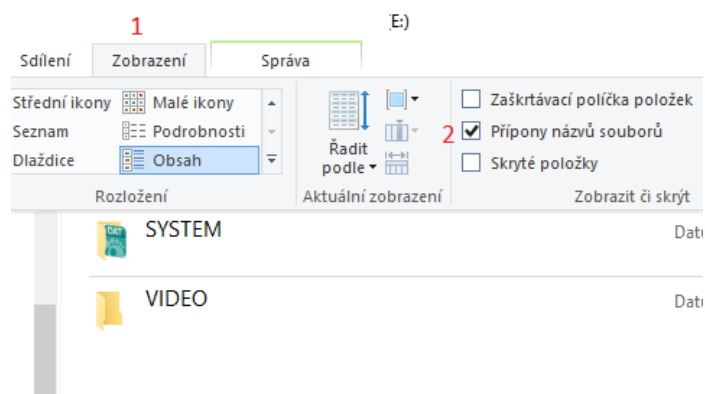

- Poté pravým tlačítkem myši klikněte na Nový a následně Textový dokument
- Nově vytvořený soubor bez jména otevřete a vložte do něj datum a čas ve formátu uvedeném na obrázku
- Soubor uložte přes volbu Uložit jako... a pojmenujte ho date\_time.cfg



- Poté přes bezpečné odebrání hardware odpojte přístroj od PC
- Datum a čas budou následně automaticky uloženy a při dalším záznamu se zobrazí aktuální nastavení

## 6. Parametry

Parametr	Popis
Rozlišení	1280x720px
Obrazový senzor	CMOS
Kapacita	až 128GB
Počet FPS	30 FPS
Automatické spouštění	ano, detekce pohybu
Rozdělování záznamů	po 10 min
Max. délka záznamu z vlastní baterie	2 hodiny
Max. délka záznamu do zaplnění kapacity	16 hodin (při použití 128GB)
Audio + video	Ano
Možnost non-stop provozu v el. síti	Ano
Samotné audio	Ne
Počet GB na 1h záznamu	8GB
Úhel záběru	70°
Kapacita baterie	320 mAh
Doba nabíjení	3 hodiny
Rozměry	82 x 26 x 13,5 mm

## 7. FAQ – často kladené dotazy:

### ***„Na SD kartu se mi nenahrává žádný záznam“***

Zkuste kartu zformátovat, případně vyzkoušejte jinou.

### ***„Zvuk či video je nekvalitní“***

Pokud stav baterie klesne pod 5%, dochází ke zhoršení kvality zvuku. Po nabití bude zařízení nahrávat standardně.

### ***„Nezobrazuje se mi čas“***

Je nutné změnit příponu souboru – v tomto případě nestačí pouze přepsat, je nutné ji změnit (viz bod 5)



## 8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: [podpora@spionazni-technika.cz](mailto:podpora@spionazni-technika.cz)