



# **PTZ IP kamera AP288ZD1MP se sledováním pohybu**

Návod k obsluze



## **Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 3, Praha 4–141 00

## Podrobný manuál

### 1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- IP kamera
- USB kabel
- Šroubky a hmoždinky

### 2. Popis produktu

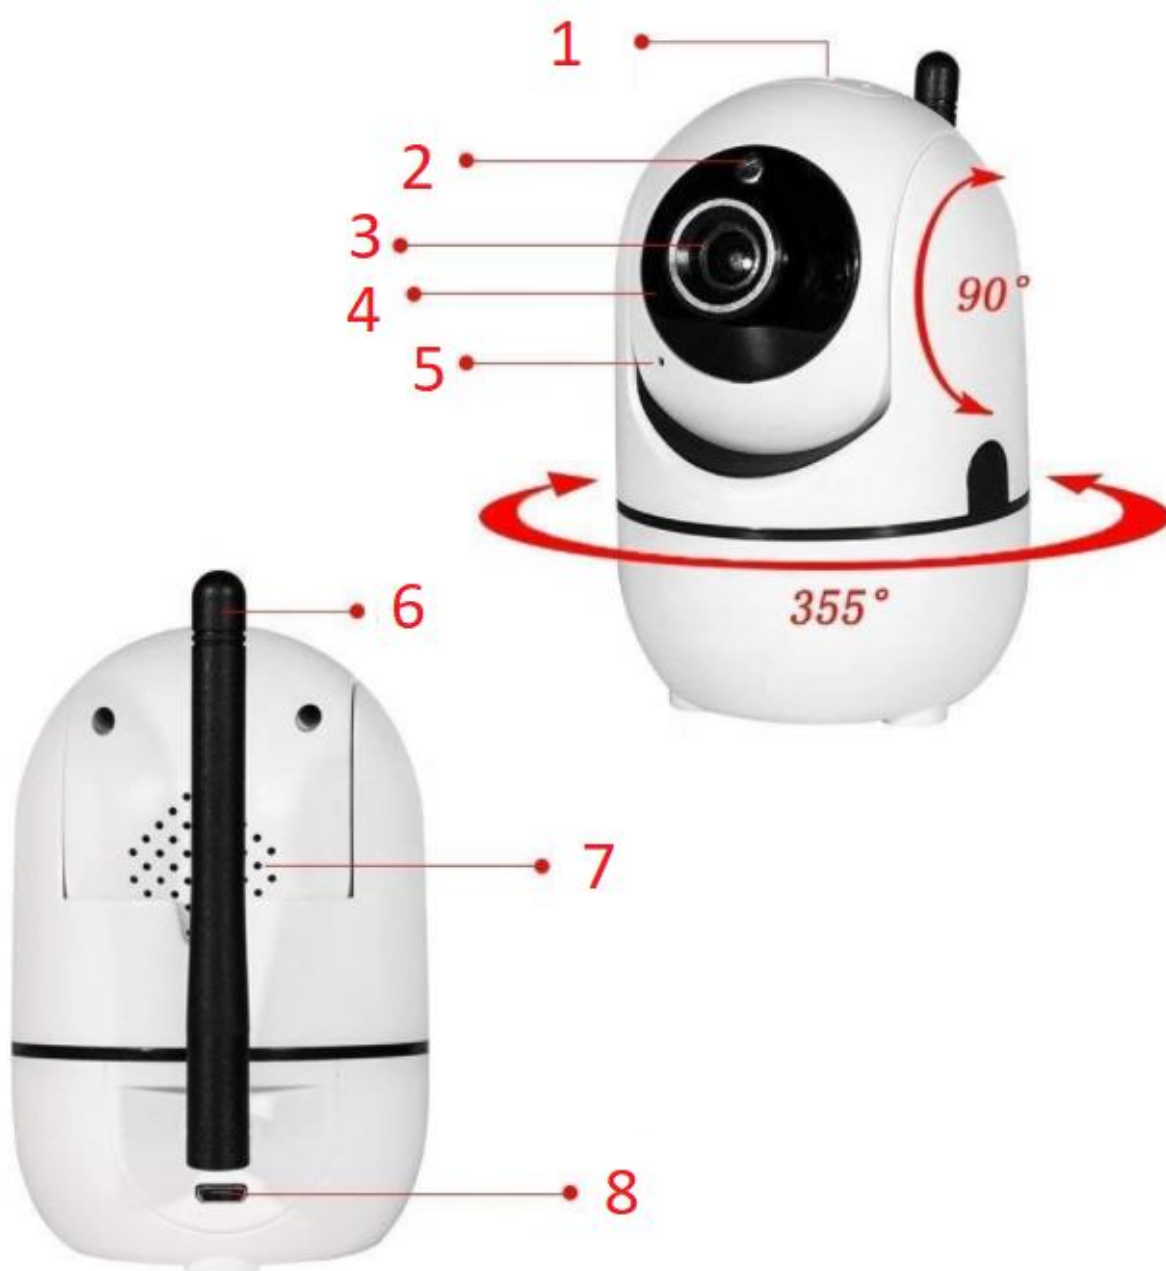

1. Slot pro micro SD kartu + Tlačítko RESET
2. Čidlo přívitu
3. Čočka kamery
4. Přívit
5. Mikrofon
6. Anténa
7. Reprodukter
8. Micro USB napájecí konektor

### **3. Začátek**


- 1 – Vložte do kamery naformátovanou micro SD kartu.
- 2 – Připojte kameru k napájení.
- 3 – Stáhněte si aplikaci tuya a provedte registraci.
- 4 – Spárujte kameru s aplikací.

### **4. Připojení k aplikaci**


- a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „tuya”




- b) Spusťte aplikaci „tuya“ a klikněte na ikonku „registrovat“

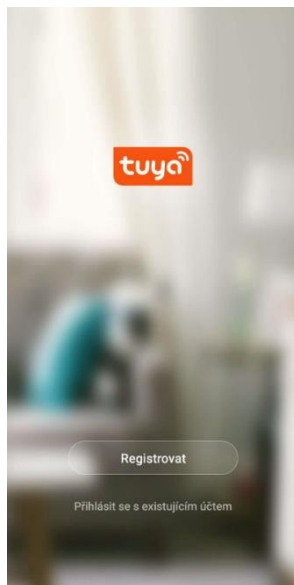


c) Vyberte registraci pomocí emailu či telefonního čísla

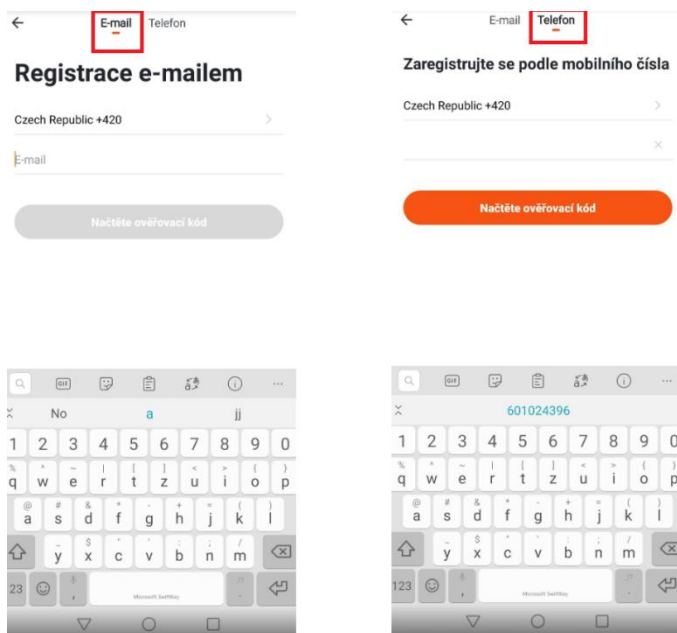

d) Poté Vám přijde na email či telefon ověřovací kód. Pro ukončení registrace vyplňte ověřovací kód a zadejte heslo.

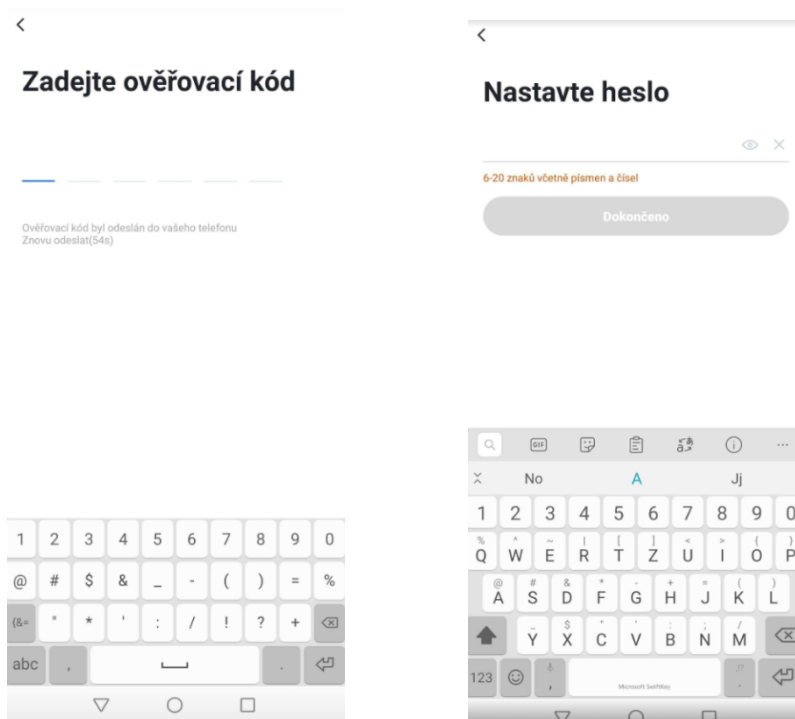


- e) Poté klikněte na ikonku „**vytvořit rodinu**“, kde si můžete nastavit oblasti domácnosti, název rodiny či adresu. Nastavení parametrů uložíte kliknutím na tlačítko „**dokončeno**“.

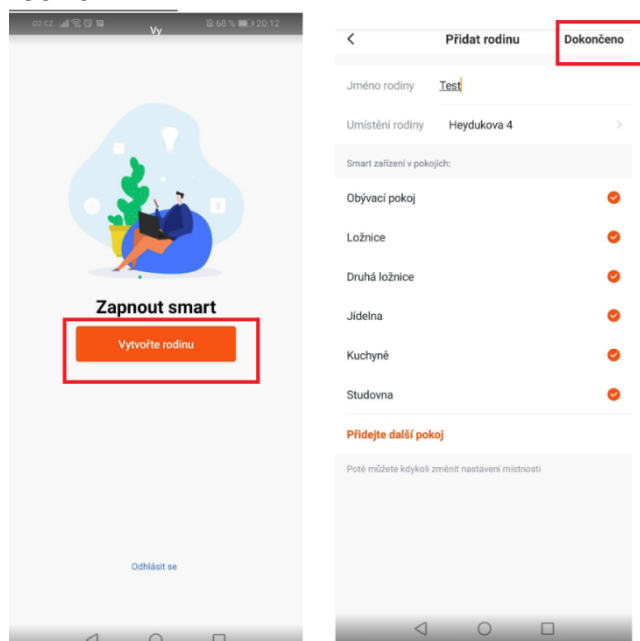


- f) Podržte na zařízení tlačítko restart po dobu 5 vteřin, dokud neozve zvukový pokyn „reset, camera input“. Jakmile se ozve zvukový pokyn „wait for WiFi config“




- g) Zapněte zařízení a zvolte možnost přidat zařízení (+ či ikonko Přidat zařízení)

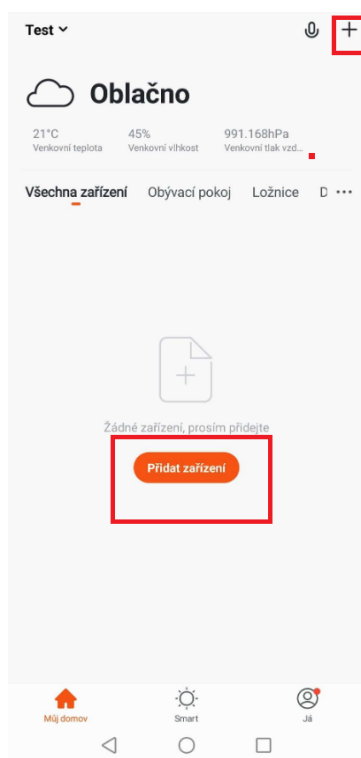


h) Vyberte „Security & Senzor“ a položku „Kamera“.

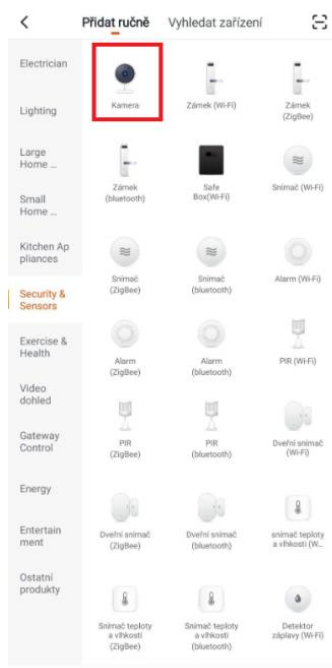


ch) Klikněte na „next stop“ a poté budete vyzváni k zadání vaší místní WiFi sítě a jejího hesla (podporováno je 2,4Ghz pásmo). Po zadání akci potvrďte tlačítkem „OK“. Následně Klikněte na ikonku „pokračovat“.

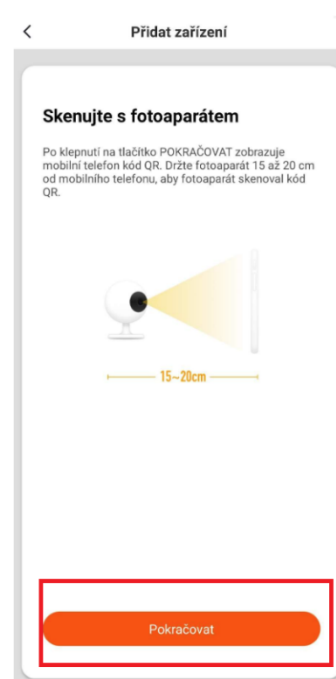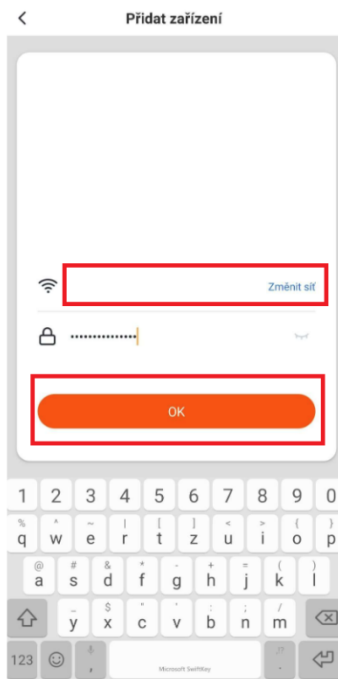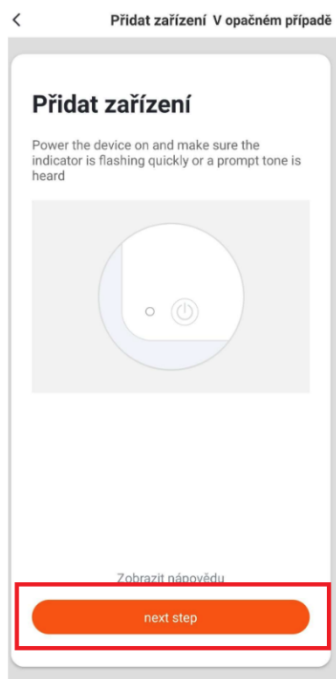

- i) Nyní bude vygenerován QR kód, který nasměrujte směrem k čočce zařízení a vyčkejte, dokud neuslyšíte zvukový pokyn.
- j) Jakmile se ozve zvukový pokyn „connect router“ klikněte na ikonku „**ozve se pípnutí**“. Poté vyčkejte, než se zařízení spáruje s aplikací. Úspěšné spárování je oznámeno hlasovým pokynem „connect internet“.


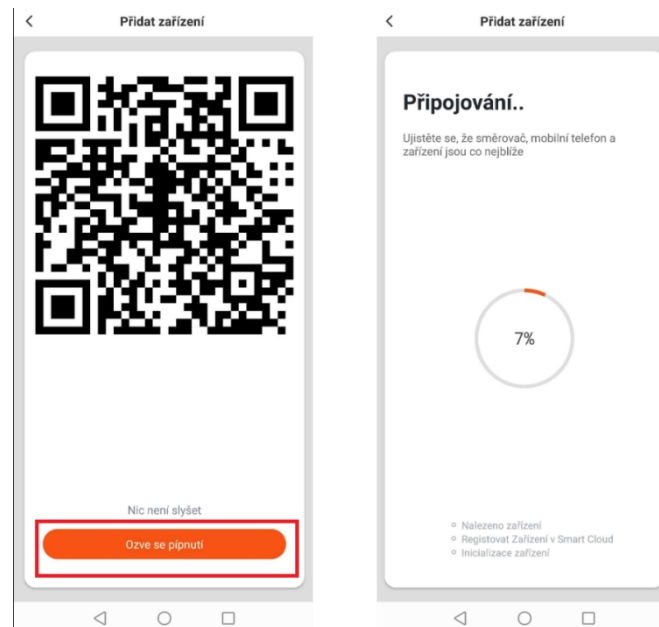


- i) Následně akci dokončete stisknutím tlačítka „**dokončeno**“  
Zařízení bylo úspěšně přidáno.

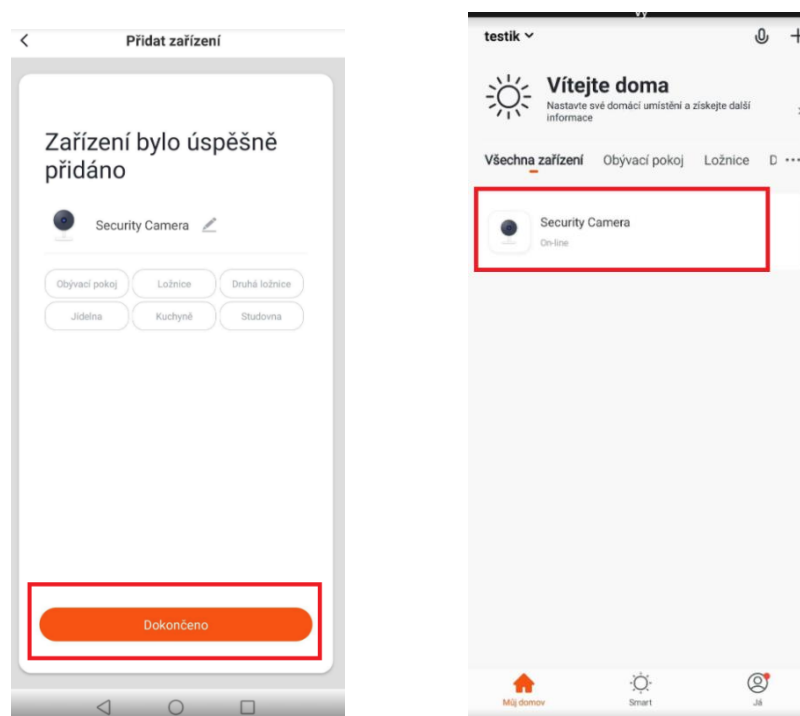

## 5. Představení funkcí

Pro živý náhled a využití všech funkcí je nutné v seznamu vybrat danou kameru.

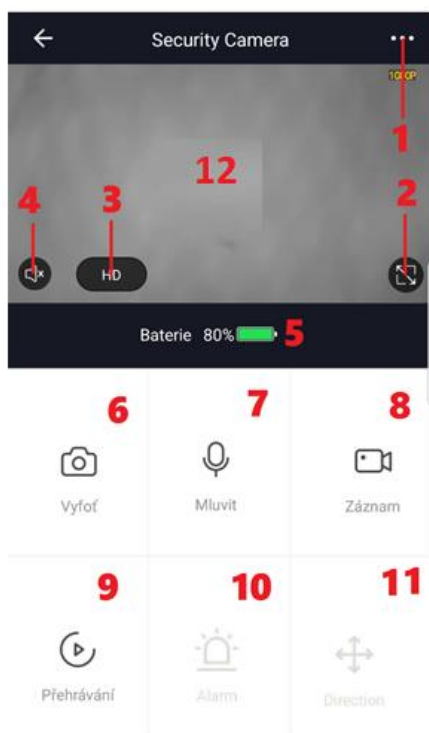
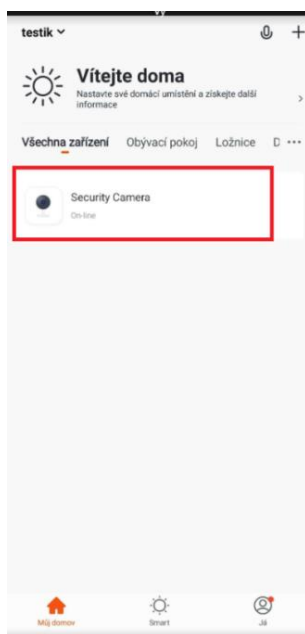


1. Nastavení
2. Režim celé obrazovky
3. Kvalita obrazu
4. Vypnout/Zapnout zvuk
5. Stav baterie
6. Pořízení snímku
7. Komunikace s protistranou
8. Pořídit videozáznam
9. Přehrávání záznamů
10. Alarm
11. PTZ
12. Náhled živého přenosu




## 6. Nastavení

Pro zobrazení menu s nastavením klikněte na ikonku v pravém horním rohu.

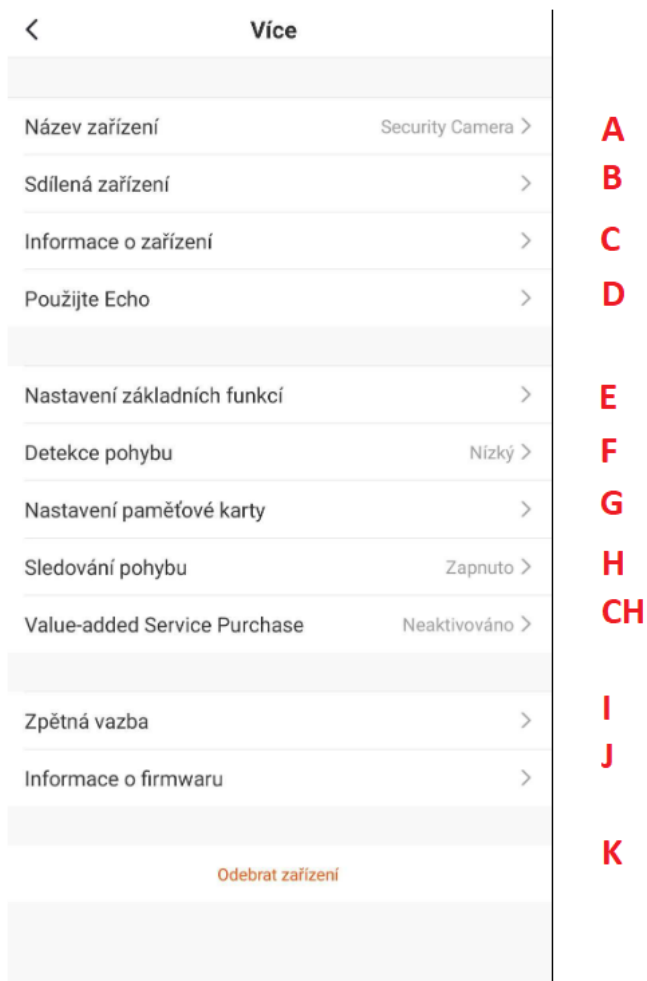


A – Změna názvu zařízení

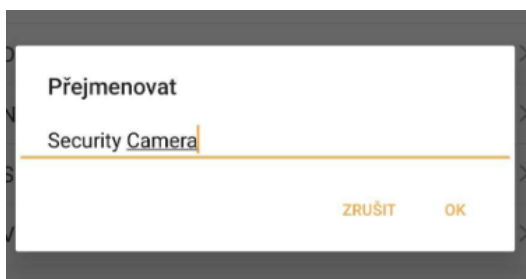


B – Nastavení sdílená zařízení

C – Informace o zařízení

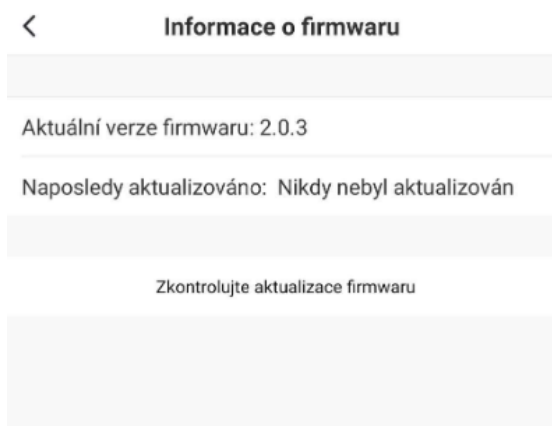


D – Nastavení domácích asistentů

E – Základní nastavení

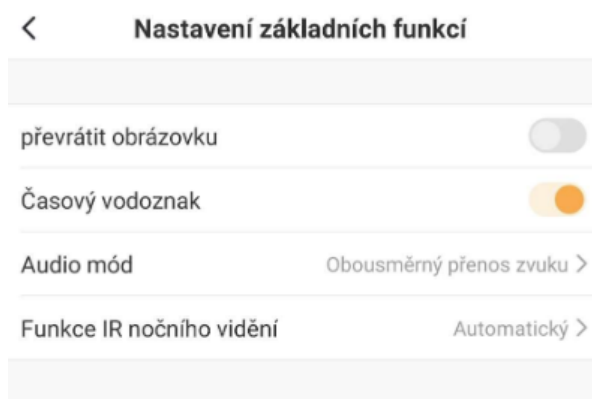

F – Nastavení detekce pohybu

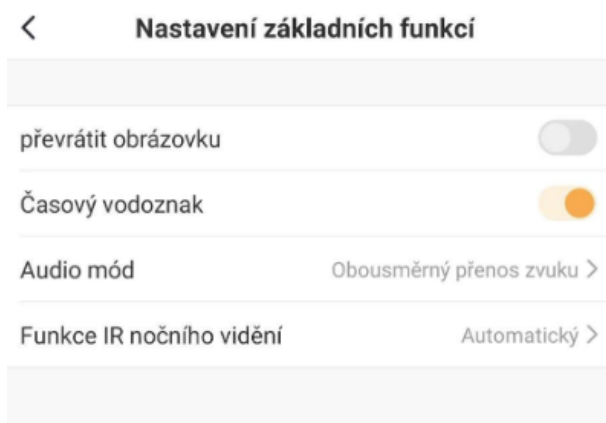

G – Nastavení paměťové karty – informace o kapacitě, formátování


H – Aktivace/deaktivace automatického sledování pohybu kamerou



CH – Cloud service

I – Zpětná vazba

J – Informace o zařízení

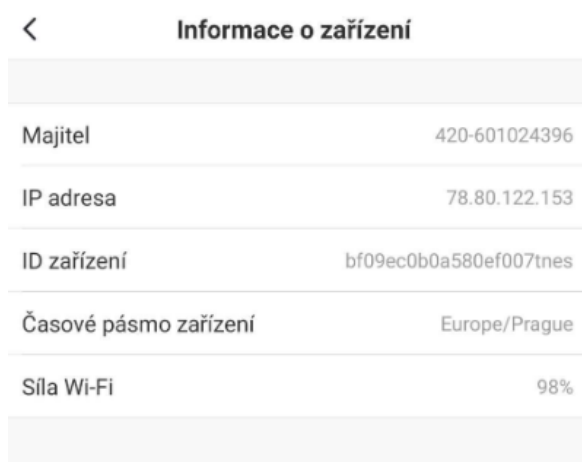

K – Odstranění zařízení z aplikace



## **7. Závěrečná ustanovení**

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.