

## Skrytá HD minikamera Zetta Z15

Návod k obsluze



### **Kontakt na dodavatele**


SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: [podpora@spionazni-technika.cz](mailto:podpora@spionazni-technika.cz)

# 1. Zobrazení přístroje

## 1.1 Celkový pohled

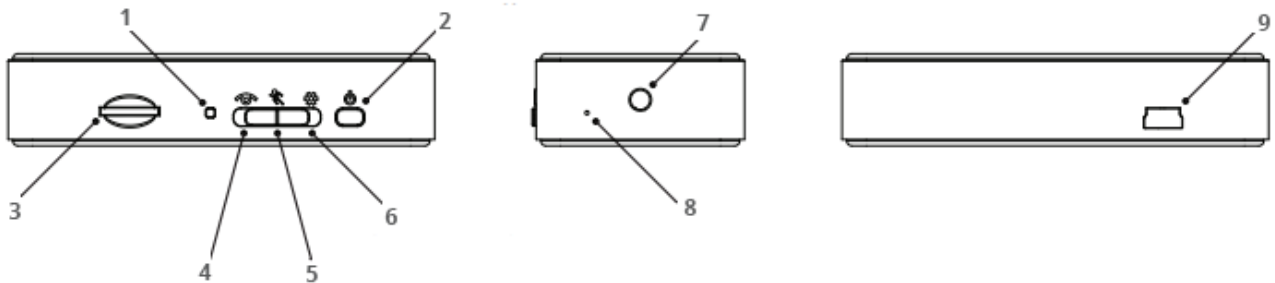

1. LED dioda
2. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
3. Slot na micro SD kartu
4. Mód 1
5. Mód 2
6. Mód 3 – možný libovolně upravit uživatelem přes PC software
7. Čočka kamery
8. Mikrofon
9. Mini USB konektor

## 1.2 Obsah balení

- kamera
- mini USB kabel

## 2. Rychlý start

1. Vložte do zařízení paměťovou kartu.
2. Zvolte požadovaný mód.
3. Dlouhým stiskem tlačítka [2] kameru zapněte. Blikající zelená dioda značí nahrávání.
4. Zařízení vypnete opětovným dlouhým stiskem tlačítka [2] (držte jej, dokud oranžově svítící dioda nezhasne).

## 3. Podrobný návod

### 3.1 Základní ovládání

1. Paměťovou kartu vložte před zapnutím.
2. Před zapnutím také vyberte požadovaný mód.
3. Dlouhým stiskem tlačítka [2] se zařízení vypíná a zapíná.

### 3.2 Nabíjení

1. Napájení je možné pomocí mini USB kabelu.
2. Je možné přes PC i adaptér.

### 3.3 Popis módů

1. Mód 1 a 2 se liší v následujících parametrech – **mód 1** má nastaveno nižší rozlišení (640x360 oproti HD), jednotlivé nahrávky (kamera záznam rozděljuje) jsou delší (20 minut oproti 15) a nahrává ve smyčce.
2. Jiná nastavení se u těchto 2 módů shodují – nastavena je vysoká kvalita, vysoké FPS, zobrazení času na nahrávce, záznam zvuku a záznam na základě detekce (pohybu/hluku/vibrace) je vypnutý. Stejně jako automatické vypnutí zařízení.
3. Nastavení třetího - tj. vlastního módu se provádí přes software (k dispozici pro PC i Mac) – viz samostatný návod.

### 3.4 Dioda

#### 3.4.1 Bez připojeného adaptéru

1. Pokud zeleně svítí, zařízení se zapíná. Ve chvíli, kdy začne zeleně blikat, kamera nahrává.
2. Pokud střídavě problikává zeleně a červeně, značí to slabou baterii a probíhající nahrávání.
3. Pokud dioda červeně svítí, značí to chybějící nebo plnou paměťovou kartu.

### **3.4.2 S připojeným adaptérem**

1. Oranžově svítící dioda značí napájení. Ve chvíli, kdy začne svítit zeleně, je zařízení plně nabit.
2. Blikající zelená dioda značí plně nabitě zařízení, které nahrává. Pokud střídavě problikává zeleně a oranžově, značí to napájení se současným nahráváním.
3. Pokud dioda červeně svítí, značí to chybějící nebo plnou paměťovou kartu.

### **3.4.3 Při propojení kamery s PC**

1. Svítící oranžová dioda značí nabíjení.
2. Svítící zelená dioda značí plně nabitě zařízení.

## **4. Specifikace**

HD rozlišení	Software pro PC i Mac pro snadné nastavení
Detekce pohybu	3 módy nahrávání
Detekce vibrací v okolí	Baterie 1200mAh 3.7V
Detekce hlasu (hluku) v okolí	Podpora až 64 GB micro SD karet
Výdrž až 10 hodin nahrávání	Rozměry v mm 88x43x19 (hmotnost 58g)

## **5. Doporučení a FAQ**

### **5.1 Doporučení**

- **Pokud kamera zobrazuje rok 2026, nebude čas zobrazen na záznamech, i když je tato funkce aktivována. Nastavte čas přes PC software a nahrávky s tímto datem odstraňte z karty.**

## **5.2 FAQ**

### ***„Na kartu se nenahrává žádný záznam“***

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 4 – 64 GB, jinou výrobek nepodporuje.

### ***„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“***

Zkuste kartu zformátovat v PC.

### ***„Video má nestandardní zvuk“***

Při posledních pěti procentech baterie má video špatný zvuk, stačí dobít baterii.

### ***„Nedaří se mi propojit zařízení s PC“***

Vyčkejte 5 minut, nahrávání ovladačů může občas trvat déle. Případně zkuste použít jiný USB vstup.



## **6. Závěrečná ustanovení**

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: [podpora@spionazni-technika.cz](mailto:podpora@spionazni-technika.cz)