



# Kapesní GPS lokátor Secutek SGT-LK105

Návod k obsluze



## **Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

# Podrobný manuál

## 1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Zařízení
- Šroubovák
- USB kabel

## 2. Popis zařízení



## 3. Zapojení zařízení

- Nabijte zařízení pomocí přiloženého příslušenství
- Vložte do zařízení Sim kartu a ujistěte se že je čipová strana dolů,
- Přepněte přepínač do polohy ON (vpravo) – zařízení se zapne
- Nastavte číslo správce odesláním SMS zprávy na SIM kartu uvnitř zařízení.  
Např. admin123456 +420xxxxxxxx (xxx bude vaše telefonní číslo),

## 4. Led diody

### Zelená LED dioda GPRS

Status	Význam
Bliká	GSM/GPRS zahájení
Souběžně svítí	Žádný GPRS signál
Vypnutá	Režim spánku

### Modrá LED dioda GPS


Status	Význam
Bliká	GPS úspěšné umístění
Souběžně svítí	GPS hledání signálu
Vypnutá	Režim spánků

## Červená LED dioda nabíjení


Status	Význam
Souběžně svítí	Nabíjí
Vypnutá	Plně nabito

## 5. Připojení k aplikaci

- Nastavte APN: Zašlete SMS ve tvaru APN123456 internet
- Aktivace GPRS – zašlete SMS upload123456
- Do mobilního telefonu si stáhněte pomocí aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**LKGPS2**“. Popř. naskenujte přiložený QR kód,
- Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Vyberte možnost IMEI, vepište ID kód, který naleznete na spodní straně zařízení a heslo (123456) poté stiskněte OK,

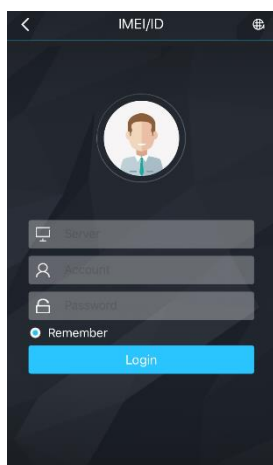

- Nyní můžete provádět veškeré nastavení a sledovat GPS lokaci daného zařízení.

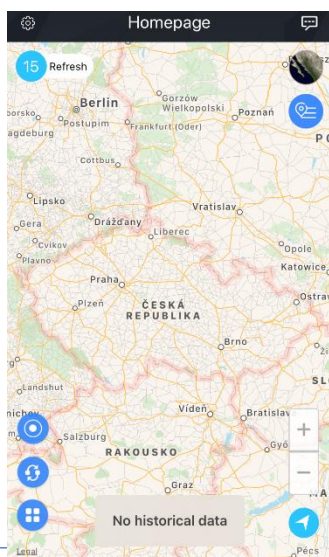

## 6. Další příkazy

Restart – Zašlete SMS ve tvaru rst a zařízení bude restartováno.

Tovární nastavení – zašlete SMS ve tvaru format.

Spací mód – zašlete SMS ve tvaru sleep123456 time

## 7. Specifikace

Hmotnost zařízení	56,6g
Rozměry zařízení	50x47x22mm
Frekvence	GSM 850/900/1800/1900MHz
Baterie	3.7V 1400mAh
Podporovaný operační systém	Android / IOS
Operační teplota	-20°C až +55°C
Lokační přesnost	5m



## 8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.