



Otočná WiFi IP kamera **Secutek SLG-CQA - 3/5MP**

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

1. Obsah balení

- IP kamera
- Šroubky + hmoždinky
- Uživatelský manuál V AJ

2. Popis produktu



- 1 – Antény
- 2 – Světelné čidlo přísvitu
- 3 – Led lampa
- 4 – Čočka kamery
- 5 – LED lampa
- 6 – Zadní kryt pro micro SD kartu
- 7 – Slot micro SD karty
- 8 – LAN kabel
- 9 – Napájecí konektor (12V)
- 10 – Tlačítko reset

3. Začátek

- 1 – Vložte do kamery naformátovanou micro SD kartu.
- 2 – Umístěte kameru na dané místo, připojte ji napájení a LAN kabel.
- 3 – Stáhněte si aplikaci **LongPlus** a proveďte registraci.
- 4 – Spárujte kameru s aplikací.


4. Připojení k aplikaci

- a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**LongPlus**”
- b) Spustěte aplikaci „**LongPlus**“ a klikněte na ikonku „**registrovat**“

The screenshot shows a login and registration interface for the LongPlus application. At the top, it says "Welcome back". Below this are two input fields: "Please enter your account" and "Please enter the password". There is a "Forget password" link and a "Remember" checkbox. A large grey "Login" button is present. Below the login button, there is a "No account? Register" link, where the "Register" text is highlighted with a red box. Below this is a "More" link. At the bottom, there are two social media icons: Google+ and WeChat. At the very bottom, there is a checkbox for "Agree <<User Agreement>> and <<Privacy Policy>>".

c) Zvolte Váš email jako přihlašovací login. Poté Vám přijte ověřovací email s kódem. Po zadání kódu bude již registrace u konce.

d) Zapněte zařízení a zvolte možnost přidat zařízení – **AddDevice** či ikonka +.

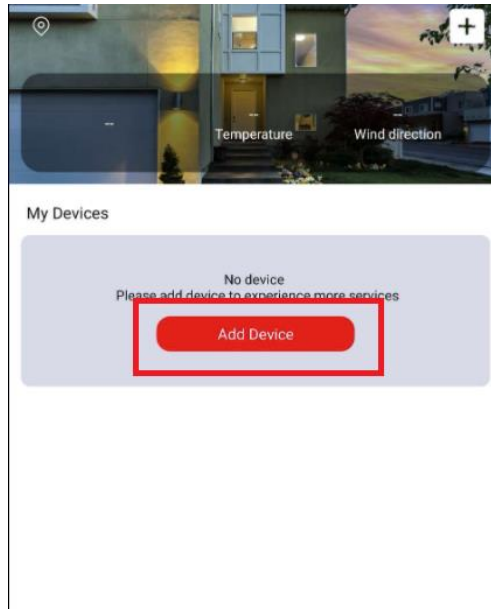

e) Nyní naskenujte QR kód, který je umístěn na kameře.



- f) Nyní se Vám zobrazí kód s kamerou. Zatrhněte „the device is powered on“ a klikněte na Next.



- g) Nyní podržte na kabelu od kamery tlačítko Reset. Jakmile se ozve „ please scan the code to connect to WiFi“ zatrhněte check box a klikněte na Next.



h) Vyberte WiFi síť, zadejte její heslo a potvrďte kliknutím na ikonku Next.

← WiFi select

Choose WiFi

After the network configuration is successful, the camera will connect to this WiFi network, please enter the correct WiFi password.

*Device not support 5G frequency WiFi.


SHX_2G ↕

Please enter WiFi password 👁


NEXT

Ch) Nyní bude vygenerován QR kód, který nasměrujte směrem k čočce zařízení a vyčkejte, dokud neuslyšíte zvukový pokyn. Jakmile se ozve zvukový pokyn „pípnutí“ zatrhnete check box a kliknete na Next.


i) Nyní dojde ke spárování kamery s vybranou WiFi sítí.

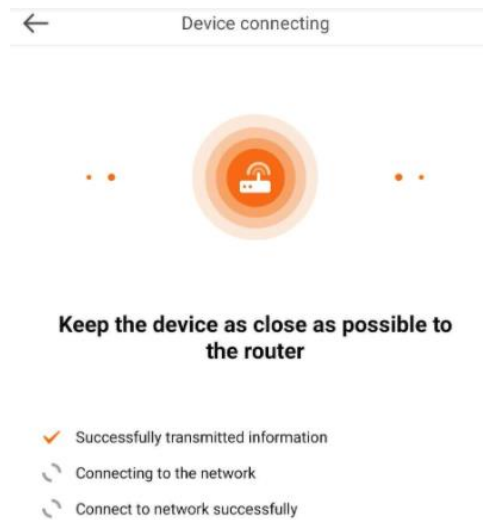

j) Nyní vyberte skupinu (místnost), kam chcete kameru umístit (není povinností) a klikněte na complete.


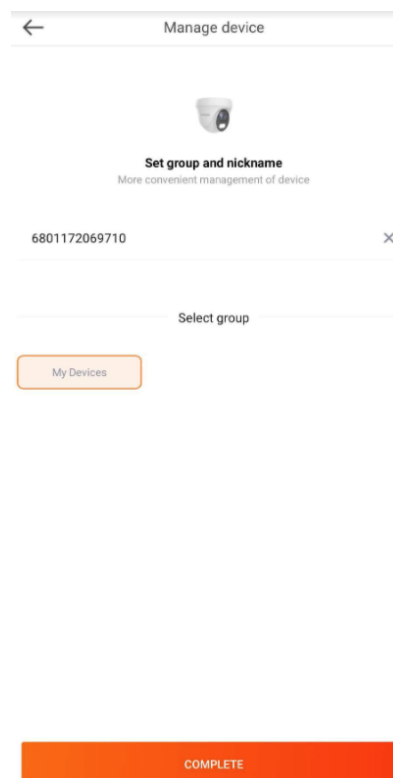


k) Tímto je přidání kamery dokončeno

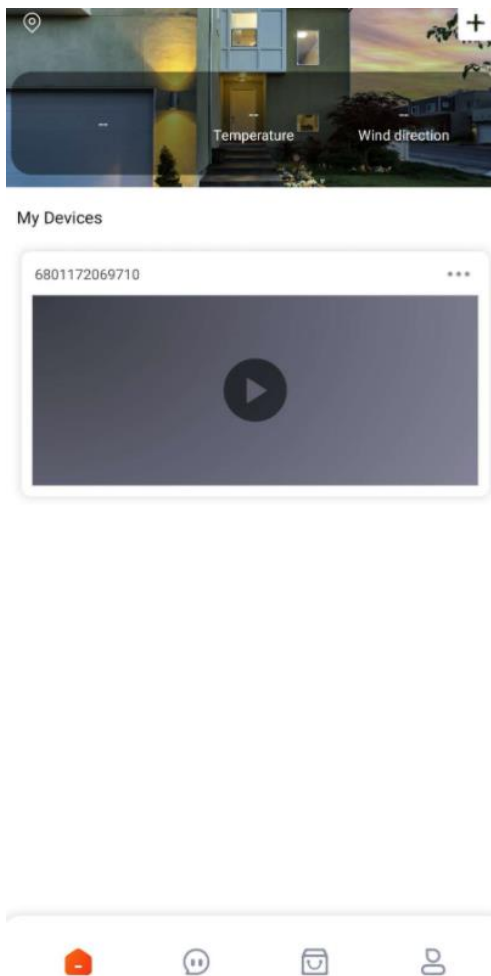

5. Představení funkcí

Pro živý náhled a využití všech funkcí je nutné v seznamu vybrat danou kameru.

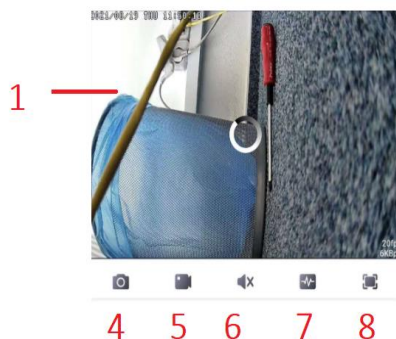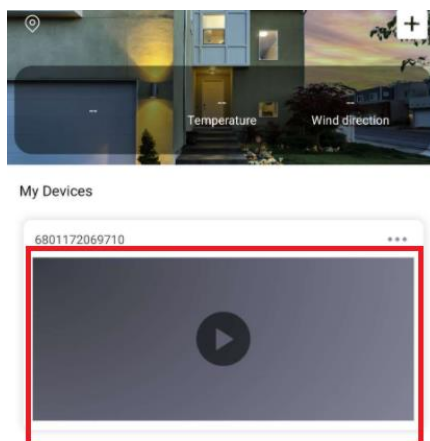

1. Živý náhled
2. Komunikace s protistranou
3. Přehrání záznamů
4. Vytvoření snímku
5. Pořízení videonahrávky do vašeho telefonu
6. Vypnout/zapnout zvuk
7. Rozlišení
8. Celá obrazovka
9. Menu obousměrné komunikace
10. Menu otáčení kamery
11. Menu aktivace dalších
12. Galerie

Otáčení kamery


Pro otáčení kamery otevřete záložku „Perspective“



- 1 – Spuštění automatického otáčení kamery
- 2 – Reset nastavení
- 3 – Zoom +
- 4 – Zoom –
- 5 – Manuální otáčení kamery
- 6 – Nastavení poloh kamery pro otáčení (preset)


Přehrání záznamu z microSD karty

1. Klikněte na obrazovku živého náhledu.
2. Zvolte Playback.
3. Nyní si můžete ze seznamu nahrávku přehrát. Na časové ose stačí vybrat záznam, který chcete přehrát.

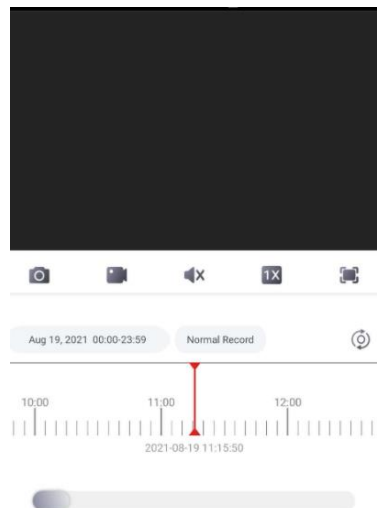

6. Nastavení

Pro zobrazení menu s nastavením klikněte na ikonku v pravém horním rohu u vybrané kamery.

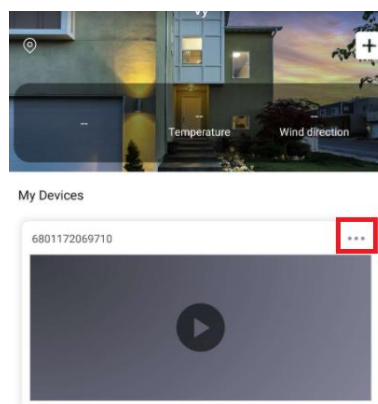

Basic information		
Device name	6801172069710 >	1
Device group	My Devices >	2
Bind relation	>	3
Security function setting		
Timed cruise	Off >	4
Intelligent housekeeping	>	5
Alarm setting	Off >	6
Storage settings		
Cloud storage	>	7
SD card	No card >	8
Advanced settings		
Device information	>	9
Sound settings	On >	10
Night mode	Full color night vision >	11
Network config	>	12
Firmware version	21.1.08.5 >	13
Device time zone	2 >	14
Restart device	On >	15
Unbind		16

- 1 – Změna názvu zařízení
- 2 – Zvolená skupina zařízení
- 3 – Sdílená zařízení
- 4 – Nastavení automatického otáčení kamery
- 5 – Časové nastavení detekce
- 6 – Nastavení alarmu
- 7 – Cloud
- 8 – Micro SD karta
- 9 – Informace o zařízení
- 10 – Nastavení zvuku
- 11 – Nastavení nočního vidění
- 12 – Nastavení připojení přes WiFi
- 13 – Firmware
- 14 – Časová zóna – nastavení času
- 15 – Restart zařízení
- 16 – Odstranění zařízení z aplikace



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.