



GPS lokátor v obojku

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00


Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál □ USB kabel □ GPS lokátor
- Obojek
- Příslušenství ke spuštění lokátoru

2. Popis zařízení

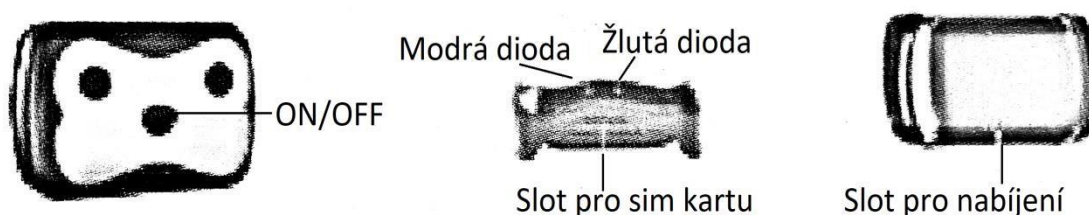

Rychlý průvodce

1. Zapojení zařízení

- a) Vložte do zařízení SIM kartu. Doporučujeme použít SIM kartu přizpůsobenou 2G –GSM síti,

TIP: před vložením SIM karty do zařízení odstraňte ze SIM karty pin kód

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

- b) Zapněte zařízení – dlouze podržte tlačítko ON/OFF, rozblíkají se světelné LED diody,
- c) Do svého mobilního telefonu si stáhněte pomocí aplikace App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**SeTracker2**“. Popř. naskenujte přiložený QR kód

3. LED diody

- a) Modrá LED - GPS dioda

Dioda rychle bliká	Umístění GPS bylo úspěšné
Dioda nepřetržitě bliká	Vyhledávání GPS signálu
Dioda nesvítí	Spánkový režim

- b) Žlutá LED – GSM dioda

Dioda rychle bliká	GSM/GPRS umístění bylo úspěšné
--------------------	--------------------------------

Dioda nepřetržitě bliká	Žádný GSM signál
Dioda nesvítí	Spánkový režim

4. Indikátor nabíjení


Při nabíjení zařízení svítí střídavě žlutá a modrá dioda. Při plném nabití, diody zhasnou.

2. Připojení k aplikaci

- a) Do mobilního telefonu si stáhněte pomocí aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „SeTracker2“. Popř. naskenujte přiložený QR kód,



- b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Registrační ID/QR kód naleznete na spodní straně zařízení,

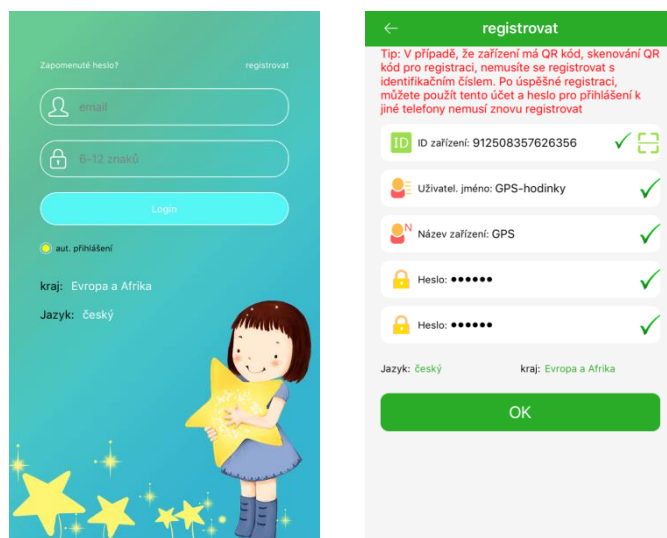


- c) Nyní můžete provádět veškeré nastavení a sledovat GPS lokaci daného zařízení.

3. Průvodce funkcí

- a) Monitorování: otevřete v mobilní aplikaci monitorování a zadejte číslo mobilního telefonu, po potvrzení bude telefonní číslo automaticky přijato. Po vytočení telefonního čísla uslyšíte hlasy/zvuky kolem zařízení – uživatel zařízení vás neslyší,
- b) Pracovní režim: zařízení disponuje 3 pracovními režimy:


- 1) **Sledovací režim:** zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 minutu
- 2) **Normální režim:** zařízení bude aktualizovat informace o poloze každých 10 minut
- 3) **Úsporný režim:** zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 hodinu

TIP: Pracovní režim si můžete změnit v mobilní aplikaci

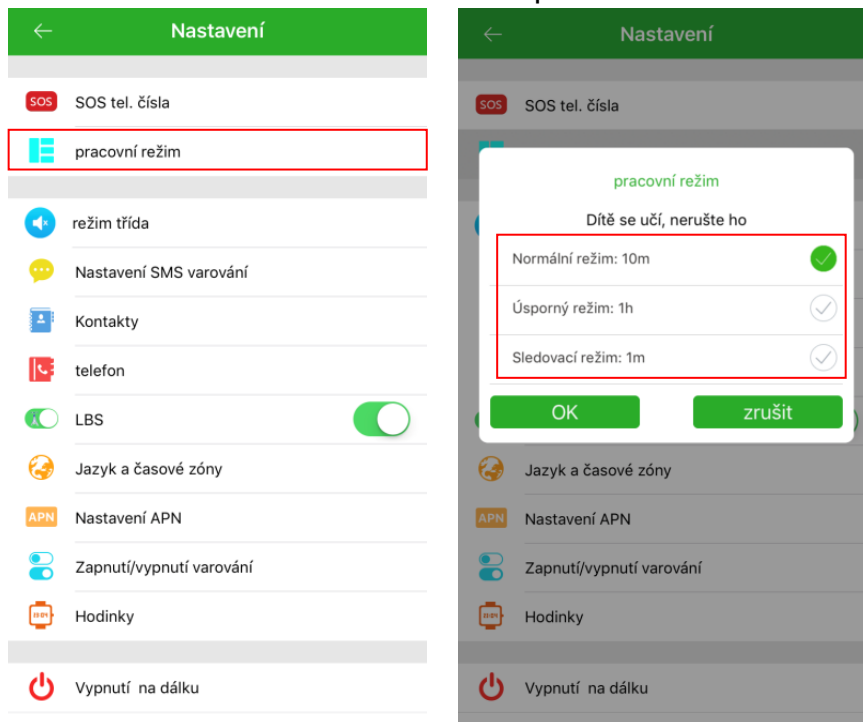


c) SMS upozornění:


- **Slabá baterie:** klesne-li kapacita baterie zařízení pod 20%, zašle zařízení upozornění do mobilní aplikace,

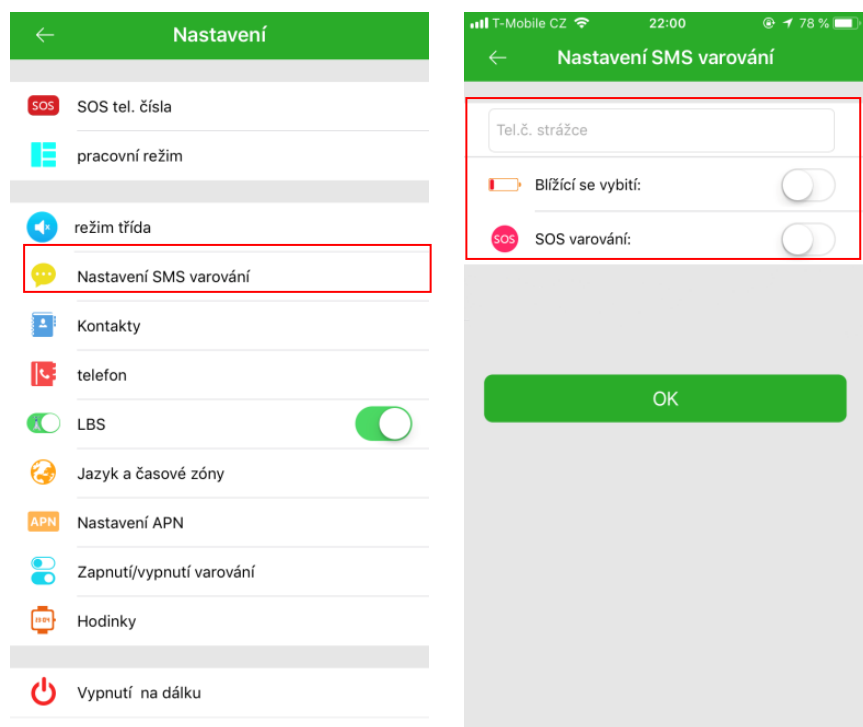

- d) Historická stopa: pomocí mobilní aplikace, můžete kontrolovat historii lokací až 3 měsíce zpět,

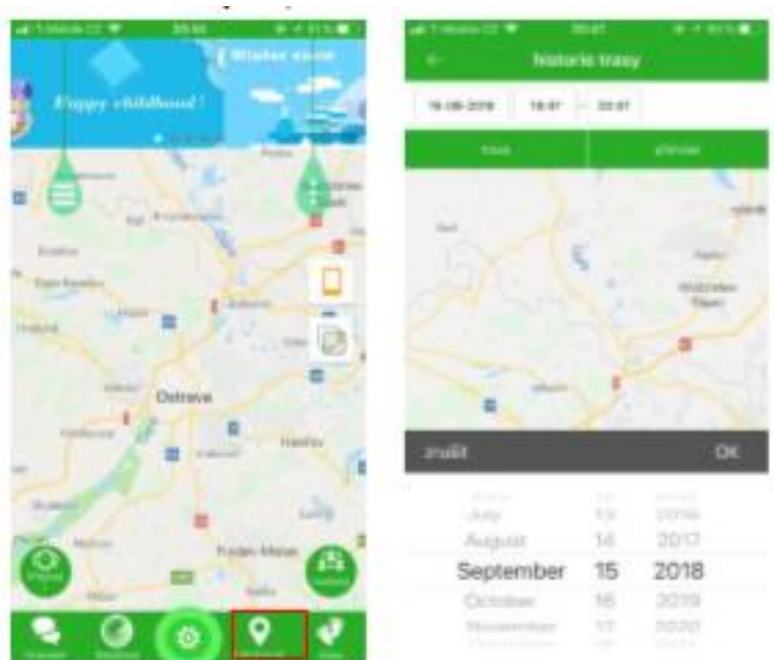

- e) GEO – Plot: v mobilní aplikaci si můžete nastavit tzv. plot. Po zadání zeměpisné šířky a délky si nastavíte v mapě oblast, ve které se může zařízení pohybovat. Jakmile se zařízení ocitne mimo vyhrazenou oblast, obdržíte upozornění do mobilní aplikace,

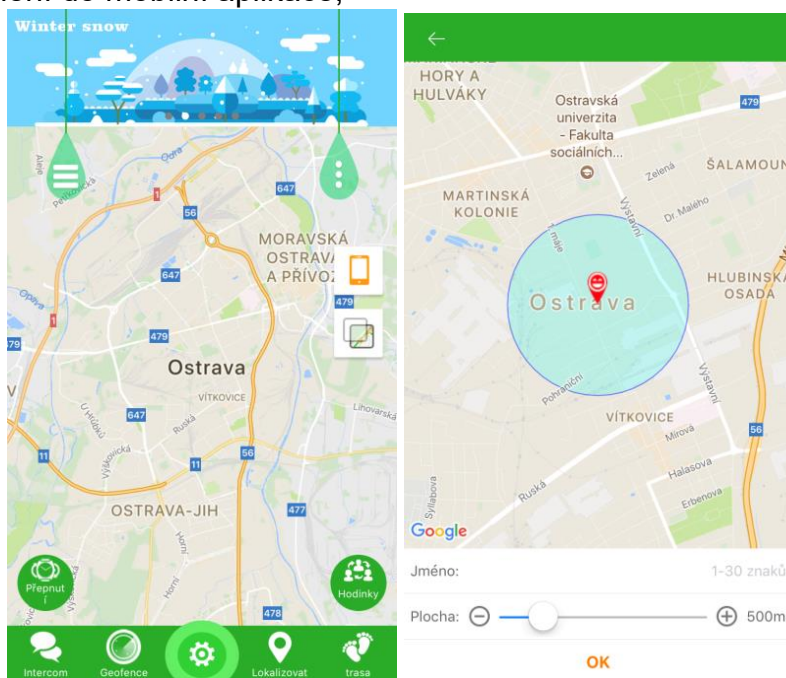

TIP: Doba zasílání upozornění je závislé na pracovním režimu.

- f) Telefonní seznam: do zařízení můžete uložit pomocí mobilní aplikace až 10 telefonních čísel,

g) Čas a datum: čas a datum se aktualizuje automaticky.

9. Specifikace

GPS frekvence	850/900/1800/1900
Baterie	500mAh, 3.7V
Výdrž baterie	V úsporném režimu cca 110h
Typ SIM karty	Micro SIM karta
Rozměry	56x38x16 mm



10. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie [GPS lokátory](#)

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.