

Hálózati adapterbe rejtett WiFi kamera HD 1080P Pro WiFi AC

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:


SHX Trading s.r.o.

1. Gyors kezdetek

- 1) Töltse le telefonjára a „**Pro iCam**” alkalmazást a App Store-ról vagy a Google Play-ről vagy a QR kód segítségével,
- 2) Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz,
- 3) Nyissa meg a WiFi hálózati beállításait a telefonján, és csatlakoztassa a telefont egy „**CM**” nevű WiFi hálózathoz, várja meg, amíg a WiFi szimbólum megjelenik a telefon kijelzőjén,
- 4) Nyissa meg a „**Pro iCam**” alkalmazást és használja a „**nagyító**” ikont egy új kamera kereséséhez. Válassza ki azt a kamerát, amelyhez csatlakozni szeretne,
- 5) Tartsa lenyomva a fogaskerék ikont a kamera mellett, majd válassza az „**Device Settings**” (Eszközbeállítások) lehetőséget, majd válassza a „**WI-FI Config**” lehetőséget, válassza ki az otthoni WI-Fi hálózatot, írja be a jelszavát és kattintson az „**Ok**” lehetőségre,
- 6) Kapcsolja ki az alkalmazást, és várjon 30 másodpercet (a készülék automatikusan újraindul). Csatlakozzon a WiFihálózathoz (a kék LED világít),
- 7) Kapcsolja be ismét az alkalmazást, válassza ki a kamerát, és bárhol, közelről vagy távolról nézheti az élő közvetítést.

2. Részletes útmutató

2.1. Termék leírása

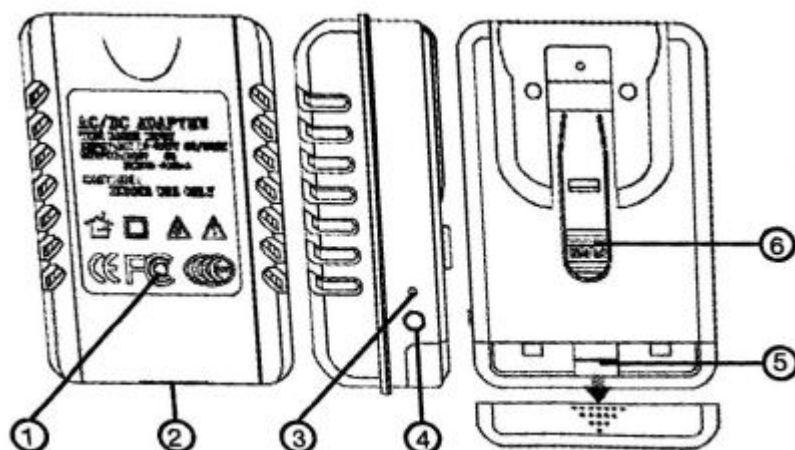


- 1.Kamera
- 2.USB bemenet
- 3.Fényjelzés
- 4.Reset
- 5.SD kártya bemenet
- 6.Redukcióváltó gomb

2.2.Készülék csatlakoztatása a telefonos alkalmazáshoz

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz


- a) Töltse le és telepítse a „**Pro iCam**” alkalmazást. Az alkalmazást letöltheti a QR kód segítségével, vagy az App Store-ról vagy a Google Play-ről.

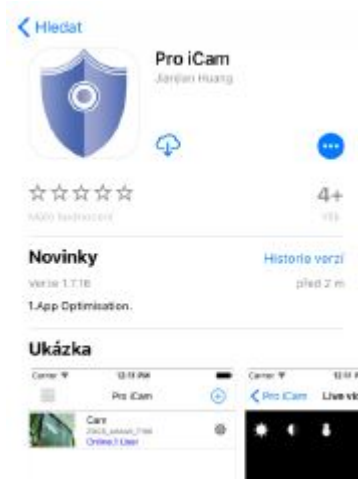


- b) Nyissa meg a WiFi hálózati beállításait a telefonján, és keresse meg a „**CM**



- c) Nyissa meg a telefonjára letöltött „**Pro iCam**” alkalmazást, és válassza a „nagyító” szimbólumot a jobb felső sarokban. Ezután kattintson a kamera keresésére – a kamera csatlakozik az alkalmazáshoz.

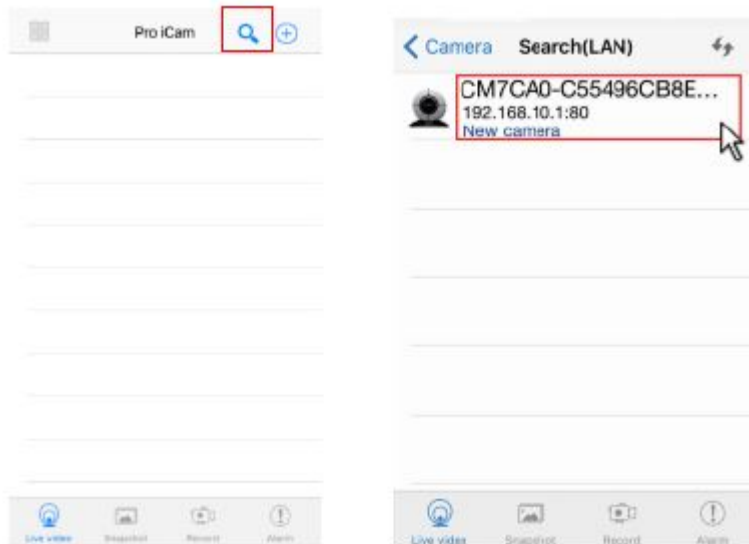

- d) Tartsa lenyomva a fogaskerék ikont és válassza a „**Device Settings**”, majd a „**WI-FI Config**” lehetőséget.

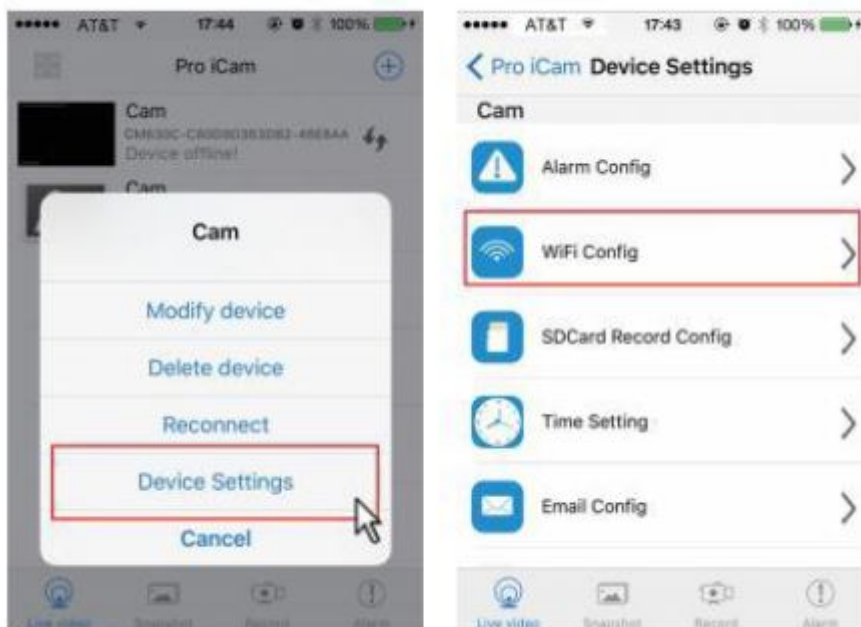

- e) Válassza ki otthoni WiFi hálózatát, írja be a jelszavát és kattintson az „OK” lehetőségre. A telefon leválasztódik az eszköz WiFi hálózatáról, és csatlakozik az otthoni WI-FI hálózathoz.
- f) Kapcsolja ki az alkalmazást, az eszköz automatikusan újraindul. A készülék 30 másodperc múlva készen áll.
- g) Kapcsolja be az alkalmazást, kattintson a kamera ikonra, és nézze az élő közvetítést.

TIPP: Tovább folytassa a Pro iCam használati útmutatóval melyet a weboldalunkon az eszköznél a csatolt fájlokban talál.

3. Gyakori kérdések

"Elfelejtetem a jelszavam, mit tegyek?"

Kapcsolja be a készüléket és várjon 2 percet, majd nyomja meg a reset gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg a LED kialszik. Ez visszaállítja a gyári beállításokat. A készülék újraindul, és 2 perc után készen áll a használatra.

"Nem található az eszköz WiFi jele"

1. Nyomja meg a reset gombot 5 másodpercig, és várjon 2 percet
2. Kapcsolja ki a fényképezőgépet az ON / OFF gombbal, majd kapcsolja be ismét
3. Kapcsolja ki néhány másodpercre a telefon WiFi jelét, majd kapcsolja be ismét

"Az élő kép homályos"

A sima kép érdekében alacsonyabb felbontást javasolunk.

4. Specifikációk

Felbontá	1920x1080
Fényképezés	25fps
Kamera látószöge	90°
Ajánlott SD kártya sebesség	Class 10
SD kártya maximális kapacitása	128 GB
Támogatott PC operációs rendszerek	Windows 7,8 Mac OS X
Támogatott telefonos operációs rendszerek	Android / IOS
Támogatott videólejátszási program	VLCPlayer / SMPlayer
Felvételi kapacitás	Perc kb. 18MB



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.