

Spionážní technika

Hodiny TCT-C001 s kamerou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

1. Začátek

- a. Odklopte postranní kryt a vložte do budíku MicroSD/TF kartu s kapacitou až 32GB
- b. Nabijte budík přiloženou nabíječkou po dobu alespoň 4 hodin
- c. Pro přenesení dat z budíku do počítače, můžete buď propojit budík s počítačem pomocí přiloženého USB kabelu, nebo jednoduše vyndáte paměťovou kartu a vložíte ji do čtečky do počítače
- d. Funkce budíku jsou ovládány pomocí dálkového ovladače (viz. Obr)

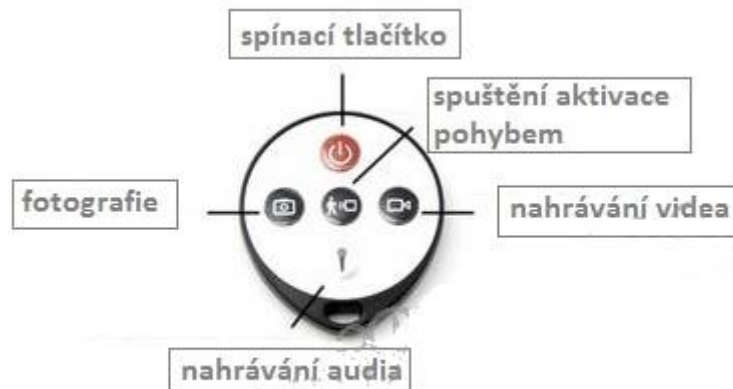

2. Zapnutí a vypnutí budíku

- Stiskněte čudlík se symbolem on/off na ovladači a budík se zaktivuje (v dolní levé části bude svítit slabé světýlko)
- Pro vypnutí budíku opět stiskněte čudlík se symbolem on/off

3. Focení

Pro focení stačí zmáčknout čudlík se symbolem fotoaparátu. Fotka se pořídí a během cca 3 vteřin je budík připraven k dalším operacím

4. Nahrávání samotného zvuku

- Stiskněte na ovladači čudlík se symbolem mikrofonu. Budík začne okamžitě zaznamenávat audio.
- Pro ukončení nahrávání opět stiskněte čudlík se symbolem mikrofonu

5. Nahrávání videa

- Stiskněte na ovladači čudlík se symbolem kamery. Budík začne okamžitě nahrávat video.
- Stiskněte čudlík se symbolem kamery znovu a nahrávání se přeruší

6. Použití automatické aktivace pohybem

- Stiskněte na ovladači čudlík se symbolem kamery a panáčka. Budík se automaticky přepne do módu automatické aktivace pohybem – modrá dioda začne pomalu blikat.
- Ve chvíli kdy budík zaznamená nějaký pohyb modrá dioda rychle zabliká a zhasne – nahrává se video.
- Jakmile pohyb ustane modrá dioda opět začne pomalu blikat a nahrávání videa je pozastaveno

7. Nastavení budíku

- a) Mačkejte čudlík set, dokud se uprostřed na obrazovce nerozsvítí symbol budíku a klíče.
- b) Poté čudlíkem HR nastavíte hodiny a čudlík MIN nastavíte minuty
- c) Poté nechte budík cca 5 vteřin a on nastavený budík uloží
- d) Pro vypnutí / zapnutí budíku mačkejte čudlík SET dokud nezačne blikat symbol zvonečku ve spodní části obrazovky. Zmáčknete čudlík MIN a zvoneček se rozsvítí. Zmáčknete čudlík MIN znovu a zvoneček zhasne.
- e) Rozsvícený zvoneček signalizuje, že budík je aktivní. Zhaslý zvoneček signalizuje, že budík je vypnutý

8. Nastavení hodin

- a) Jednou zmáčknete čudlík SET
- b) Hodiny začnou blikat - čudlíkem MIN nastavíte minuty a čudlík HR nastavíte hodiny
- c) Po nastavení času nechte budík cca 5 vteřin a on poté čas uloží



9. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz