



4G LTE Fotopast Secutek SST-550LTE

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Podrobný manuál

1. Obsah balení



Kamera



Manuál v AJ



Popruh



Dálkový ovladač





Anténa



USB kabel


2. Popis zařízení

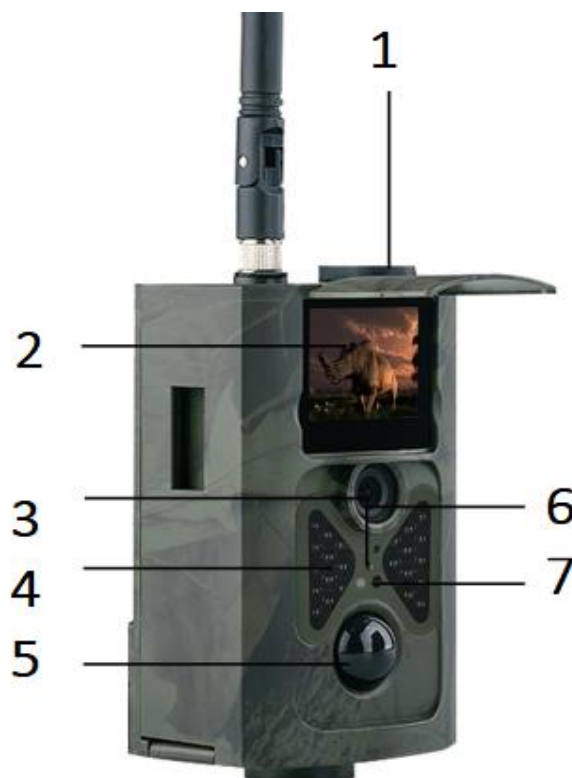

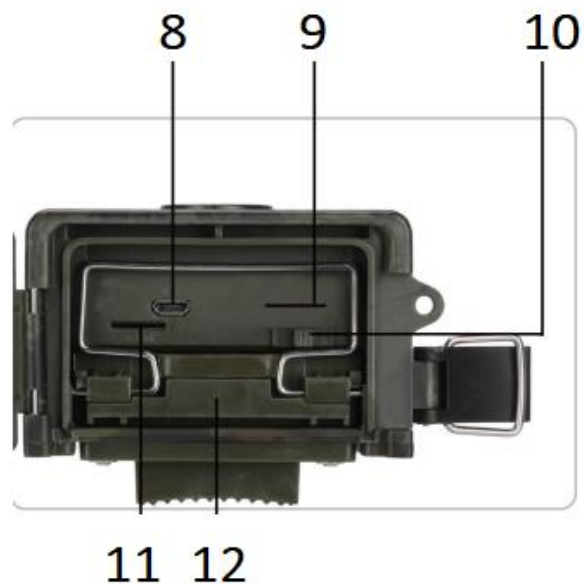





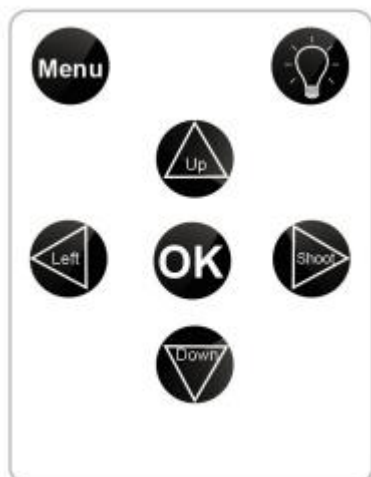


- 1- DC IN
- 2- Displej
- 3- Čočka kamery
- 4- IR přísvit
- 5- PIR čidlo
- 6- Senzor dálkového ovladače
- 7- Světelné čidlo
- 8- Micro USB port
- 9- Slot na SIM
- 10- Páčka módu
- 11- Slot na micro SD kartu
- 12/13 - Slot na baterie



Dálkový ovladač




-  Tlačítko Menu
-  Tlačítko nahoru
-  Tlačítko vlevo
-  Tlačítko pořídit snímek, volba vpravo
-  Tlačítko dolů
-  Tlačítko OK
-  Tlačítko laser


3. Rychlý start

- 1) Sejměte kryt a vložte do zařízení baterie nebo připojte zařízení pomocí externího napájení.

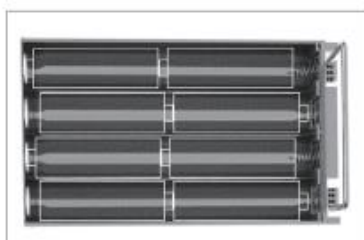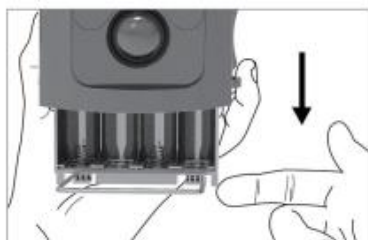


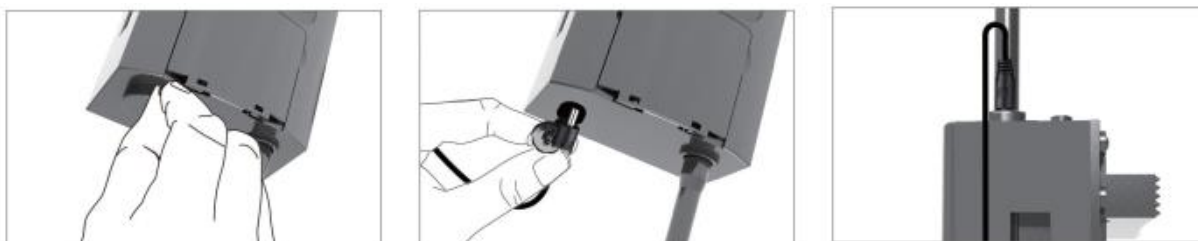

- 2) Přišroubujte anténu
- 3) Vložte do zařízení SIM kartu a paměťovou kartu.

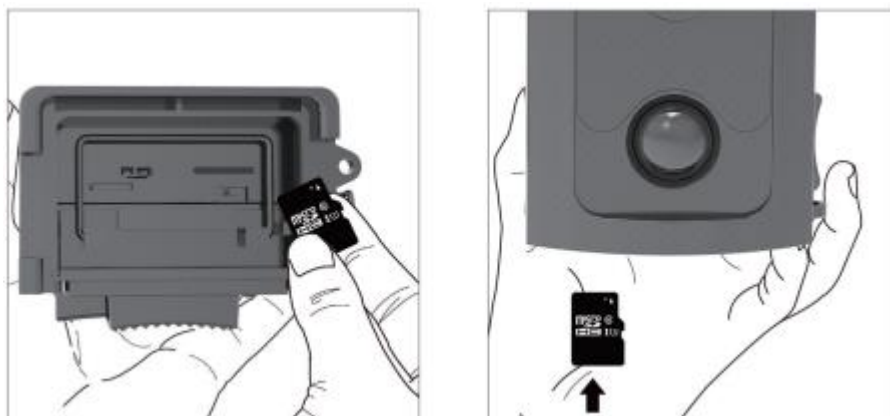


- 4) Posuňte přepínač napájení z polohy OFF (Vypnuto) na Test (pro nastavení) a poté do polohy ON (Zapnuto) se zařízení zapne. (Neposouvejte vypínač napájení z polohy OFF rovnou do polohy ON)




- 5) TEST (První způsob nastavení menu). V režimu TEST se rozsvítí obrazovka a uživatel může provádět níže uvedené operace:
 - a) Nastavení nabídky fotoaparátu, pracovní režim zahrnuje nastavení kamery, videa a systému
 - b) Pořízení fotografie nebo videonahrávky (stiskněte Shot)
 - c) Zobrazení snímku nebo videa (stiskněte REPLAY)
 - d) Přesné zaměření pomocí laserového ukazovátka

Doporučujeme umístit kameru do výšky 1 až 2 metry nad zemí. Po dokončení všech nastavení přesuňte přepínač do polohy ON, zařízení přejde do automatického pracovního režimu. Indikátor pohybu bude blikat červeně cca 5 vteřin a poté začne zařízení pracovat. Jakmile osoba nebo zvíře vstoupí do oblasti pohybového senzoru, okamžitě pořídí videozáznam nebo fotografie.

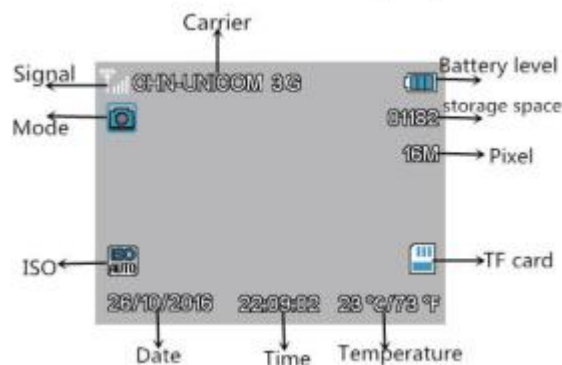

TIP: Chcete-li se vyhnout možným falešným spuštěním způsobených poruchami teploty a pohybu, neupevňujte zařízení na slunce nebo v blízkosti nízkých větví.

4. Význam tlačítek

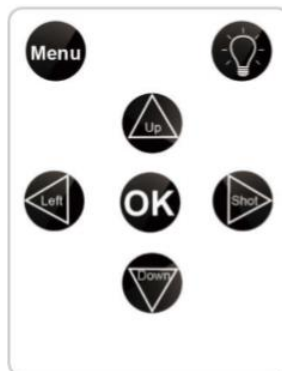

Menu: stisknutím tlačítka menu otevřete nastavení

OK: stisknutím tlačítka OK zobrazíte pořizené fotografie nebo videozáznamy

Left: stisknutím tlačítka Left přehrajete nebo zastavíte zvolený videozáznam

Laser: stisknutím tlačítka Laser spustíte laserové ukazovátko pro jednodušší zaměření záběru


Shoot: stisknutím tlačítka shot pořídíte video nebo fotografii v závislosti na nastaveném režimu

Up/Down: tlačítka listujete mezi pořizenými záznamy


5. Nastavení

Do nastavení fotopasti se dostanete stiskem tlačítka „Menu“ z hlavní obrazovky

Fotopast obsahuje 5 záložek nastavení. Uživatel může ručně upravovat nastavení fotografií, nastavení videa a obecná nastavení přímo ve fotopasti pomocí ovládacích tlačítek na ovládači. Nastavení MMS a SMTP je nutné provádět skrze software „MMSCONFIG“ na přiloženém CD.

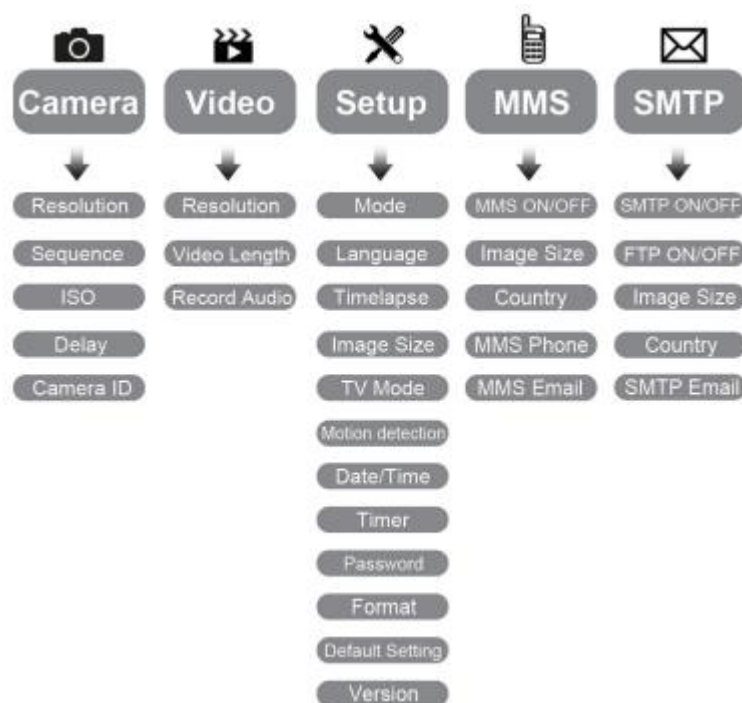

Nastavení fotografií

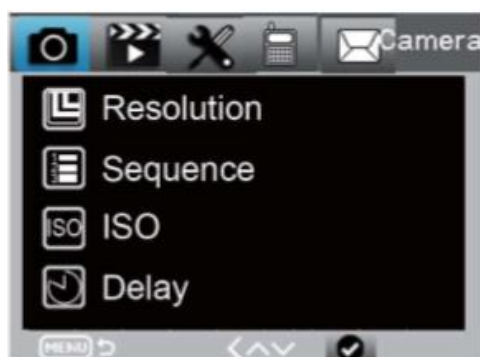


Kamera	Sub menu	Popis
Rozlišení	16MP, 12MP, 8MP	Velikost rozlišení fotografie
Sekvence	1/3/6/9	Počet pořízených fotografií
ISO	Auto, 100, 200, 400	Úroveň expozice fotoaparátu
Zpoždění	1/5/10/30 sec/min	Čekací doba od posledního vyfocení
Kamera ID	0-0-0	ID kamery

Nastavení videa




Video	Sub menu	Popis
Rozlišení	1080P, 720P, WVGA, VGA	Velikost rozlišení videa
Délka videa	10s, 30s, 60s, 90s	Časová délka videa
Nahrávání audia	ON, OFF	Zapnutí – vypnutí zvuku

Obecná nastavení

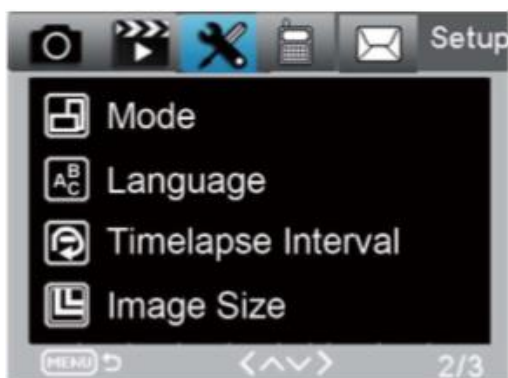

Nastavení	Sub menu	Popis
Režim	Kamera, video, kamera&video, časosběr	pořizování obrázků, videa, obrázků a videa, pravidelné pořizování fotografií
Jazyk	Angličtina, Francouzština, Němčina a další	Jazyk kamery
Interval časosběru	5/30/60 min	Pořídít snímek nebo video každých 5/30/60 min
Velikost obrázku	Malá/Velká/střední	
TV režim	NTSC, PAL	TV play režim
Detekce pohybu	Vysoká/střední/nízká	Citlivost detekce pohybu
Datum/čas	2019/01/01 00/00/00	Nastavení data a času
Časovač	Od - Do	Nastavení času v kterém má být fotopast aktivní
Heslo	Zapnuto/Vypnuto	Nastavení hesla fotopasti
Formátovat	Interní úložiště / SD karty	Smaže všechny záznamy v úložišti
Výchozí nastavení	Potvrdit/Zrušit	Obnoví všechna původní nastavení
Verze	xxxxxxxx	Zobrazí verzi softwaru fotopasti

Nastavení MMS

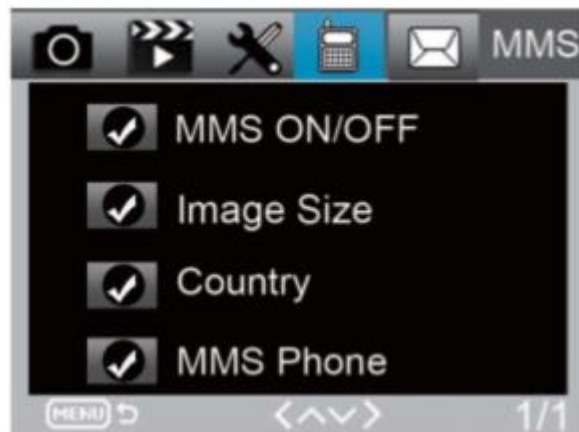

MMS	Sub menu	Popis
MMS ON/OFF	Zapnuto/Vypnuto	Zapne/Vypne odesílání MMS
Velikost obrázku	Malá/Normální/Velká	Velikost odesílaného obrázku Malá < 100kB Normální < 150kB Velká < 200 kB
Země	Nastavuje se v MMSCONFIG	Název operátora
Tel.číslo MMS	Nastavuje se v MMSCONFIG	Tel.číslo příjemce MMS
E-mail MMS	Nastavuje se v MMSCONFIG	E-mail příjemce MMS

Nastavení SMTP



SMTP	Sub menu	Popis
SMTP ON/OFF	Zapnuto/Vypnuto	Zapne/Vypne SMTP odesílání
FTP ON/OFF	Zapnuto/Vypnuto	Zapne/Vypne odesílání na FTP
Velikost obrázku	Malá/Normální/Velká	Velikost odesílaného obrázku Malá < 100kB Normální < 200kB Velká < originální velikost
Země	Nastavuje se v MMSCONFIG	Název operátora
E-mail SMTP	Nastavuje se v MMSCONFIG	E-mail příjemce

6. MMSCONFIG

MMSCONFIG slouží k nastavení fotopasti skrze PC program. Naleznete jej na příloženém CD ve složce MMSCONFIG_4G Series.

- a) Otevřete program MMSCONFIG
 - Pro nastavení MMS rozklikněte záložku MMS a vyberte MMS ON/OFF na hodnotu ON. Dále vyplňte informace podle vašeho operátora (viz. Tabulka níže)

The screenshot shows the '4G Trail camera Setting' application window with the 'MMS' tab selected. The interface is divided into several sections for configuration:

- MMS Setting:** Includes dropdown menus for 'MMS ON/OFF' (set to ON), 'MMS MODE' (Manual), 'Country' (Other), and 'Operator' (Other).
- Phone Setting:** Includes text input fields for 'Phone1' (containing 'vaše tel.číslo'), 'Phone2', 'Phone3', and 'Phone4'.
- Email Setting:** Includes text input fields for 'Email1' (containing 'Váš email'), 'Email2', 'Email3', and 'Email4'.
- Network Settings:** Includes text input fields for 'APN' (mms.t-mobile.cz), 'Username', 'Password', 'MMSC' (http://mms), 'MMS PROXY' (010.000.000.010), and 'MMS PORT' (80).

At the bottom of the window, there are four buttons: 'Save', 'Default', 'Load', and 'About'.

Obrázek 1 - Vzor pro T-Mobile

- Pro nastavení SMTP rozklikněte záložku SMTP a vyberte SMTP ON/OFF na hodnotu ON. Dále vyplňte potřebné údaje. APN se může lišit v závislosti na používaném operátorovi – doporučujeme zjistit od operátora, případně dohledat na internetu.
- Vyplňte poskytovatele emailového serveru - nenachází-li se v seznamu, je nutné opět dohledat SMTP server a port.

Seznam.cz

Server: smtp.seznam.cz

Port: 25

Username: vyplníme email, přes který budou fotky odesílány (např. honzanovak@seznam.cz)

Password: vyplníme příslušné heslo k vyplněnému emailu

Gmail.com

Server: smtp.gmail.com

Port: 465

Username: vyplníme email, přes který budou fotky odesílány (např. honzanovak@gmail.com)

Password: vyplníme příslušné heslo k vyplněnému emailu Pozn. Nutno povolit přístup k účtu přes méně zabezpečené aplikace (<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>)

Obrázek 2 - Vzor pro Gmail

- Pro nastavení FTP rozklikněte záložku FTP a vyberte FTP ON/OFF na hodnotu ON. Dále vyplňte potřebné údaje. APN se může lišit v závislosti na používaném operátorovi – doporučujeme zjistit od operátora, případně dohledat na internetu.

The screenshot shows the '4G Trail camera Setting' application window with the 'FTP' tab selected. The interface is divided into two main sections: 'FTP Setting' and 'Access Point Name'. The 'FTP Setting' section includes a dropdown for 'FTP ON/OFF' set to 'ON', and text input fields for 'Server' (containing 'IP adresa FTP serveru'), 'Port' (21), 'Path' (/myfolder/), 'Account' (Uživatel FTP), and 'Password'. The 'Access Point Name' section includes dropdowns for 'Country' (Czech Republic) and 'Operator' (O2), and text input fields for 'APN' (internet), 'Username', and 'Password'. At the bottom of the window, there are four buttons: 'Save', 'Default', 'Load', and 'About'.

Nastavení uložíte tlačítkem „**Save**“ – soubor uložte pod názvem „Parameter.dat“ a vložte do kořenové složky na SD kartu fotopasti. Po zapnutí fotopasti budou parametry automaticky nastaveny

7. Nastavení MMS podle operátora

T-mobile		
Country Set	Other	Země
MMS Setup	ON OFF MMSC APN Proxy Port User name Password	zapnutí vypnutí http://mms mms.t-mobile.cz 010.000.000.010 80 mms mms
GPRS	APN User name Password	internet Nevyplňovat Nevyplňovat

O2		
Country Set	Other	země
MMS Setup	ON OFF MMSC APN Proxy Port User name Password	zapnutí vypnutí mms.o2active.cz:8002 mms 160.218.160.218 8080 Nevyplňovat Nevyplňovat
GPRS	APN User name Password	internet Nevyplňovat Nevyplňovat

Vodafone		
Country Set	Other	Země
MMS Setup	ON	zapnutí
	OFF	vypnutí
	MMSC	http://mms/
	APN	mms
	Proxy	010.011.010.111
	Port	80
	User name	mms
	Password	mms
GPRS	APN	internet
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat

8. Ovládání pomocí SMS

Fotopast lze ovládat pomocí SMS příkazů

SMS příkaz	Funkce	Popis
530	Zapne fotopast	Zapnutí zařízení
531	Vypne fotopast	Vypnutí zařízení
500	Pořízení snímku	Pořídí snímek a případně jej odešle na přednastavené číslo (MMS) nebo email
505	Pořízení snímku (MMS)	Pořídí snímek a odešle jej na příslušné tel. číslo
520	Informace o zařízení	Zjistí informace o baterii a kapacitě zařízení

9. Propojení s PC

Připojte zařízení ve vypnutém stavu k PC přiloženým USB kabelem. Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

10. FAQ – často kladené dotazy

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 8 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Fotopast nekomunikuje s vloženou SIM kartou“

Ujistěte se, že je SIM karta aktivní (tj dá se z ní dovolat, pokud ji vložíte do telefonu), a že je odstraněn PIN kód.

„Nepřichází mi žádné e-maily“

Ujistěte se, že máte správně nastavené údaje pro odeslanou poštu, včetně SMTP serveru.

(liší se v závislosti na používaném e-mailovém serveru)

Pozn. Nevkládejte do zařízení SIM kartu, která je vylomená ze svého obalu dle obrázku níže. Při vytahování hrozí poškození kontaktů slotu, které čte SIM kartu.

V případě poškození zařízení takto vloženou SIM kartou nebude reklamáce uznána.



11. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.