



360° PT IP kamera do objímky CH015-T

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 3, Praha 4–141 00

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál v AJ
- IP kamera



2. Popis produktu

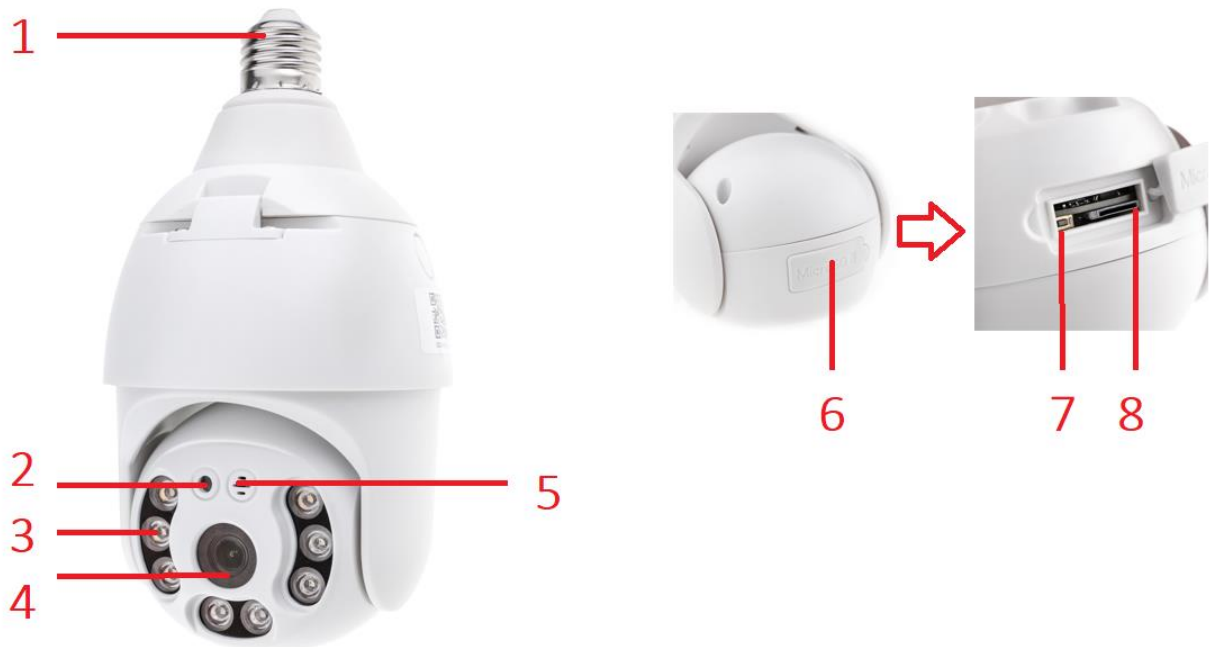

1. Závit do objímky
2. Světelné čidlo
3. Přísvit
4. Čočka kamery
5. Reproduktor

6. Krytka slotu na kartu
7. Reset
8. Slot micro SD karty
9. Reset

3. Začátek

- 1 – Vložte do kamery naformátovanou microSD kartu.
- 2 – Kameru našroubujte do objímky osvětlení
- 3 – Zapněte vypínač osvětlení
- 3 – Stáhněte si aplikaci tuya a proveďte registraci.
- 4 – Spárujte kameru s aplikací.
- 5 – Kameru připojte k internetu přes Wifi



4. Připojení k aplikaci



- a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „tuya”




- b) Spustěte aplikaci „tuya“ a klikněte na ikonku „registrovat“





c) Vyberte registraci pomocí emailu či telefonního čísla



d) Poté Vám přijde na email či telefon ověřovací kód. Pro ukončení registrace vyplňte ověřovací kód a zadejte heslo.

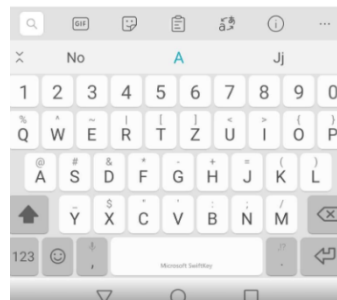


- e) Poté klikněte na ikonku „**vytvořit rodinu**“, kde si můžete nastavit oblasti domácnosti, název rodiny či adresu. Nastavení parametrů uložíte kliknutím na tlačítko „**dokončeno**“.

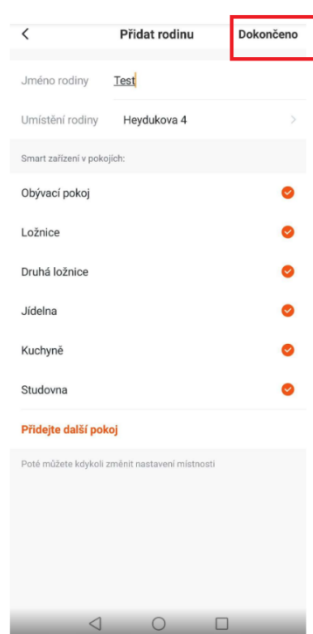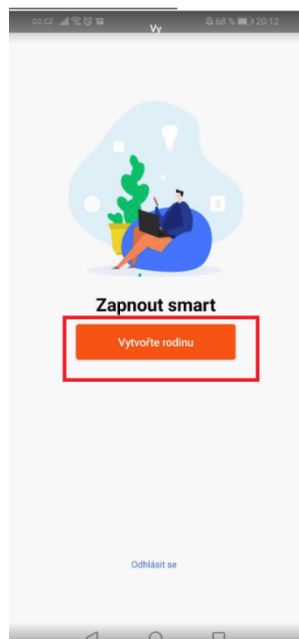


- f) Podržte na zařízení tlačítko restart po dobu 5 vteřin, dokud neozve zvukový pokyn „reset, camera input“. Jakmile se ozve zvukový pokyn „wait for WiFi config“

g) Zapněte zařízení a zvolte možnost přidat zařízení (+ či ikonku Přidat zařízení)

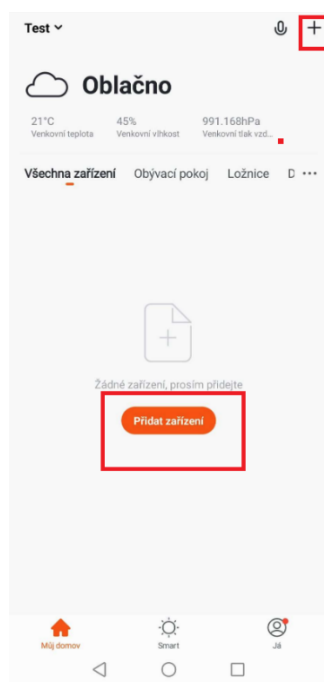


h) Vyberte „Security & Senzor“ a položku „Kamera“.

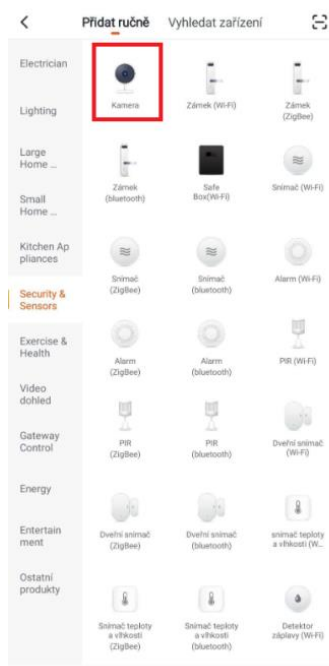


1) Připojení přes wifi pomocí QR kódu

ch) Vyberte možnost QR Code a klikněte na „**next stop**“. Poté budete vyzváni k zadání vaší místní WiFi sítě a jejího hesla (podporováno je 2,4Ghz pásmo). Pro zadání akce potvrďte tlačítkem „**OK**“. Následně Klikněte na ikonku „**pokračovat**“.


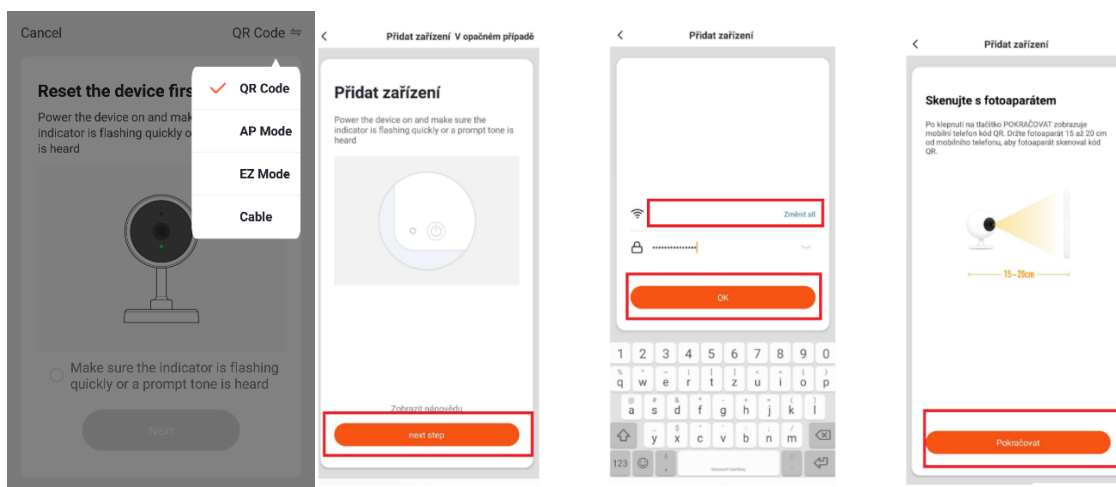


- i) Nyní bude vygenerován QR kód, který nasměrujete směrem k čočce zařízení a vyčkejte, dokud neuslyšíte zvukový pokyn.
- j) Jakmile se ozve zvukový pokyn „connect router“ klikněte na ikonku „**ozve se pípnutí**“. Poté vyčkejte, než se zařízení spáruje s aplikací. Úspěšné spárování je oznámeno hlasovým pokynem „connect internet“.

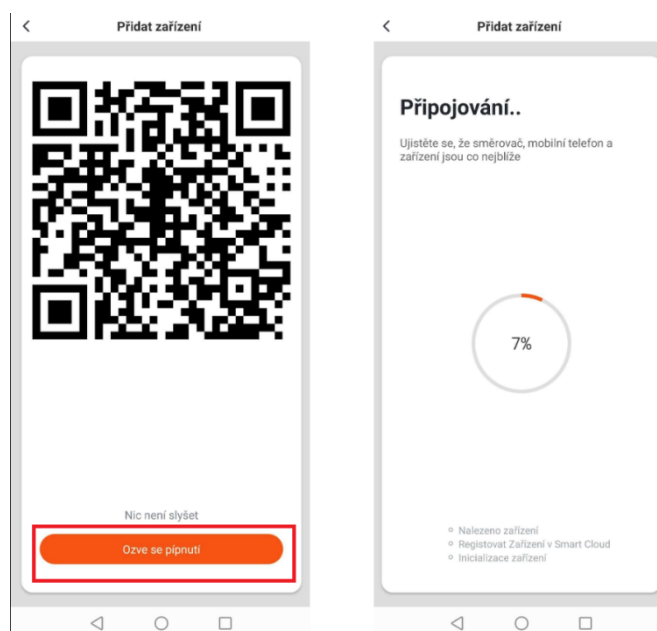

5. Představení funkcí



Pro živý náhled a využití všech funkcí je nutné v seznamu vybrat danou kameru.

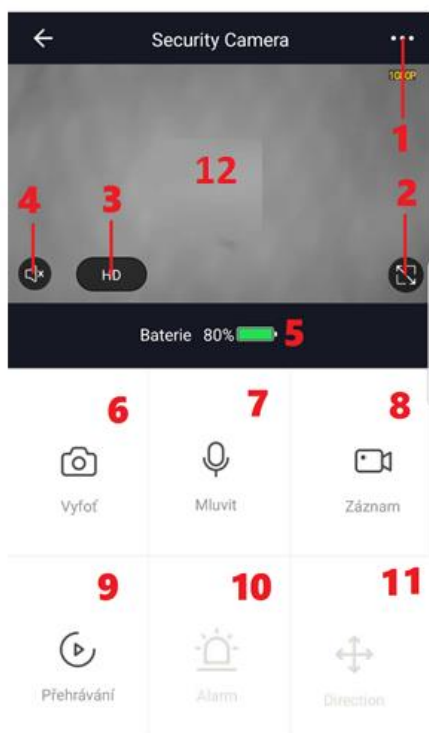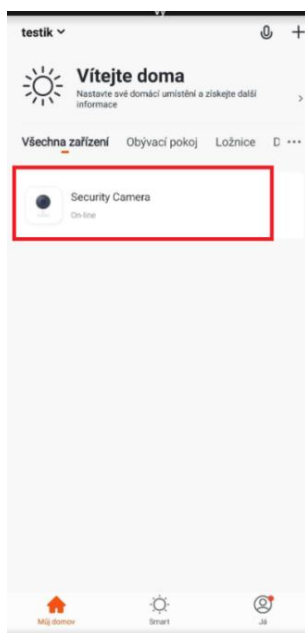


1. Nastavení
2. Režim celé obrazovky
3. Kvalita obrazu
4. Vypnout/Zapnout zvuk
5. Stav baterie
6. Pořízení snímku
7. Komunikace s protistranou
8. Pořídít videozáznam
9. Přehrání záznamů
10. Alarm
11. PTZ
12. Náhled živého přenosu

6. Nastavení

Pro zobrazení menu s nastavením klikněte na ikonku v pravém horním rohu.

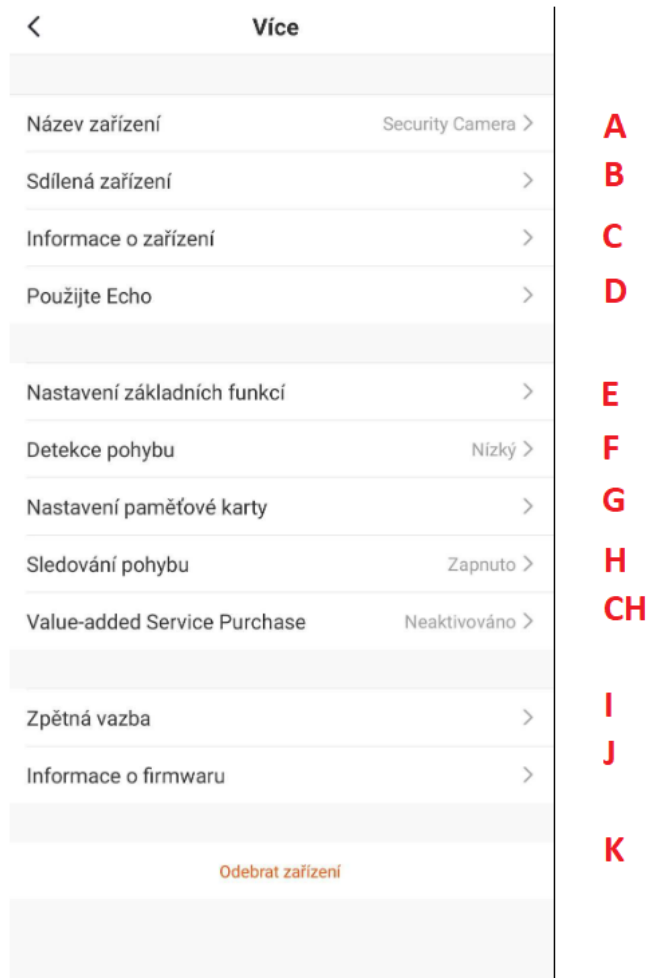


A – Změna názvu zařízení

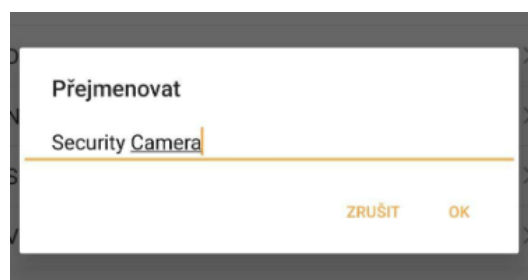


B – Nastavení sdílená zařízení

C – Informace o zařízení

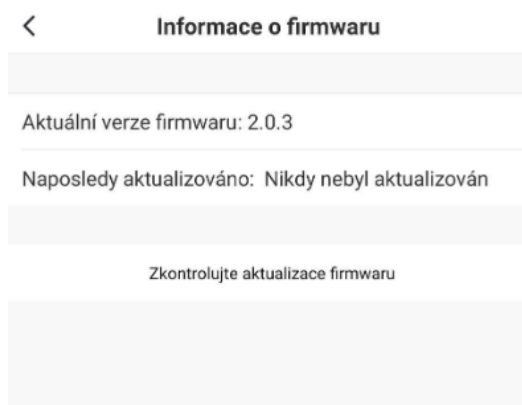


D – Nastavení domácích asistentů

E – Základní nastavení

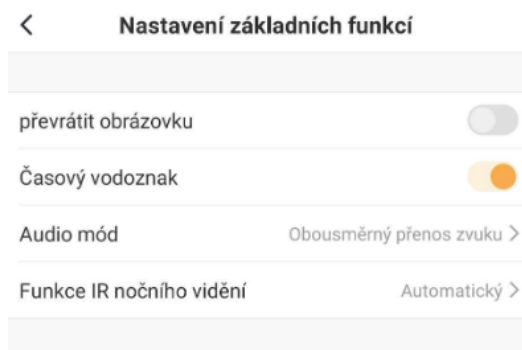

F – Nastavení detekce pohybu

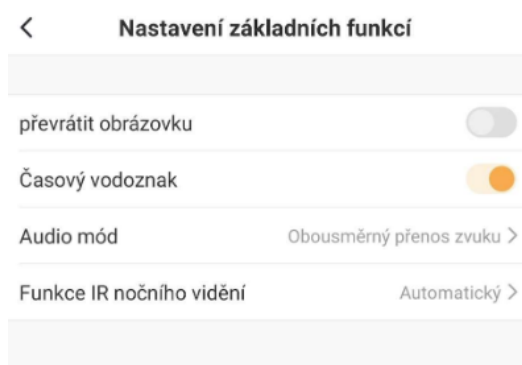

G – Nastavení paměťové karty – informace o kapacitě, formátování

H – Aktivace/deaktivace automatického sledování pohybu kamerou



CH – Cloud service

I – Zpětná vazba

J – Informace o zařízení

| Informace o zařízení | |
|-----------------------|------------------------|
| Majitel | 420-601024396 |
| IP adresa | 78.80.122.153 |
| ID zařízení | bf09ec0b0a580ef007tnes |
| Časové pásmo zařízení | Europe/Prague |
| Síla Wi-Fi | 98% |

K – Odstranění zařízení z aplikace



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.