

MQ-99 EXCLUSIVE tollba rejtett diktafon, 8GB

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:


SHX Trading s.r.o.

Kloboučnická 26, 140 00 Praha 4, Cseh Köztársaság

1. oldal

www.kemtech.hu

1. Termékleírás

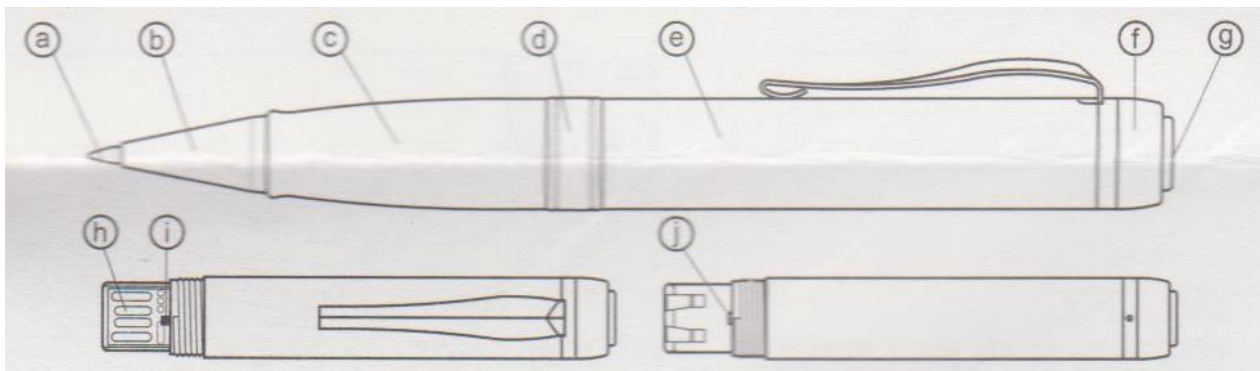

- A. Töltőtoll
- B. A töltőtoll takarója
- C. Az USB takarója
- D. Forgatható rész (a tollhegy ki és be tekerésére szolgál)
- E. A toll fő teste
- F. ON/OFF kapcsoló
- G. Mikrofon
- H. USB kimenet
- I. A mód választására szolgáló kar (hangérzékelős, állandó felvétel)
- J. LED fényjelzés (töltés, felvétel)

2. A csomag tartalma

- Tollban lévő diktafon
- Angol nyelvű használati útmutató
- Cserélhető tollhegy

3. Az elem töltése

- A berendezés saját tölthető elemmel rendelkezik
- Az első használat előtt az elemet ajánlott teljesen feltölteni
- A berendezést úgy töltheti, hogy kikapcsolt állapotban az USB részét PC-re csatlakoztathatja
- A piros jelzőfény elkezd világítani

- A piros jelzőfény elkezd villogni, ha a berendezés teljesen feltöltött (kb. 2-3 óra)

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a jelzőfény nem villan fel, a csatlakoztatást ismétlje meg.

- Az elem kapacitása idővel gyengülhet. Ha annak gyengülését szeretné megelőzni, akkor a berendezést igyekezzen mindig teljesen lemeríteni, majd teljesen feltölteni
- Az elem töltöttségi szintjét ellenőrizheti a következő módon:
 - A berendezésnek nem szabad számítógépre csatlakozva lennie
 - A elem töltöttségi szintjét a LED fényjelzésével tudhatja meg:


Az elem töltöttségi szintje	LED fényjelzés – MODE
Több mint 70%	5s után a LED állandóan világít
30% - 70%	5s után a LED villogni kezd
Kevesebb mint 30%	A LED nem világít

4. Hangrögzítés


A berendezést állandó felvétel készítésére is használhatjuk, de akár hangérzékeléskor is aktiválódhat (VOR).

4.1 Állandó hangfelvétel készítés

- Az állandó felvétel rögzítő módot úgy kapcsolhatja be, hogy a kapcsolót a csíkkal jelzett oldalra kapcsolja.

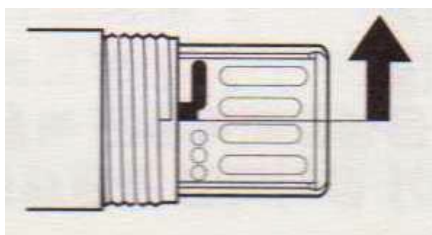


- Ezután kapcsolja át az ON/OFF kapcsolót az ON helyzetbe - a toll tetején (fekete ponttal jelölt oldalra)

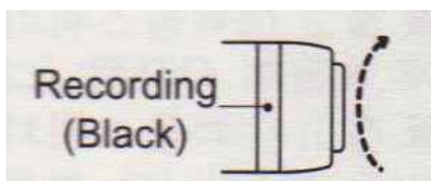


- A felvétel készítése 5 másodpercen belül beindul

- A felvétel leállításához kapcsolja az ON/OFF kapcsolót OFF helyzetbe - a toll tetején (a fehér ponttal jelölt oldalra)

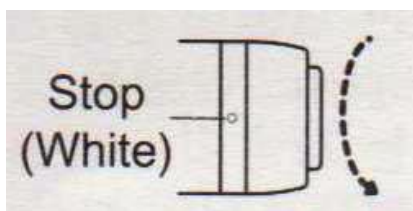


4.2 Hangérzékelésnél indított hangfelvétel


- A hangérzékelő módot a kapcsoló “...” (három ponttal) jelölt részre kapcsoljuk

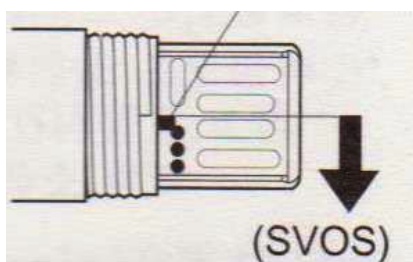

- Ezután kapcsolja át az ON/OFF kapcsolót az ON helyzetbe - a toll tetején (fekete ponttal jelölt oldalra)

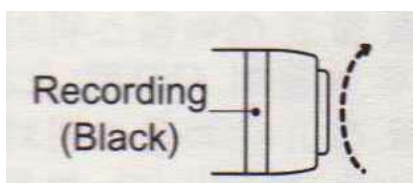

- A berendezés 5 másodpercen belül működik, és hangfelvételt készít hangérzékelés esetén
- Amint a zaj megszűnik (vége van a párbeszédnek például) a berendezés visszakapcsol a készenléti üzemmódban és hallgatja a zajokat továbbra is
- A felvétel leállításához kapcsolja az ON/OFF kapcsolót OFF helyzetbe - a toll tetején (a fehér ponttal jelölt oldalra)

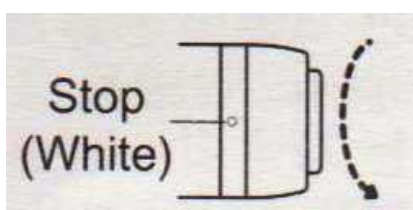

5. PC-re való csatlakoztatás - a felvételek lejátszása

- Ha le szeretné játszani az elkészített felvételeket, csatlakoztassa a berendezést egy számítógépre.


- A berendezésnek ki kell lennie kapcsolva és a kapcsolónak a középső álláson kell lennie (a kapcsoló, amellyel a hangérzékelő és az állandó felvételi mód között választhatunk)
- A berendezést a PC penrive-ként ismeri fel, amelyen megtalálhatja az elmentett hangfelvételeket
- A hangfelvételek lejátszásához nincs szükség semilyen különleges lejátszóra

6. A berendezés paramétere


A hangfelvétel hossza a kapacitástól függően	33 óra akár 256MB, 140 óra akár 1GB
Rögzített felvételek max. száma	99
Töltési idő	Kb. 2,5 óra
Üzemidő	Állandó hangfelvétel - 15 óra
Elem	Li-on 3,7V, 190 mA
Hangérzékelő üzemmód (VOS)	Ano
Méretei	Átmérője 14,4 x hossza 133,5 mm
Súly	28g

7. Az idő beállítása

- Csatlakoztassa a berendezést PC-re
- A berendezés pendrive-ként jelenik meg
- A pendrive megnyitása után nyissa meg a Time setup fájlt

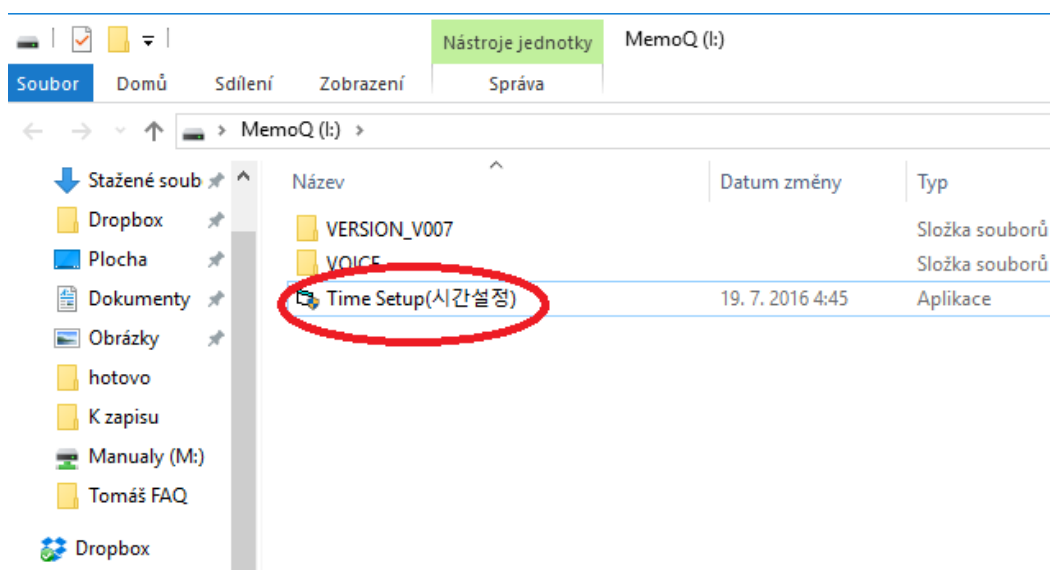

- Ezután kattintson a START gombra

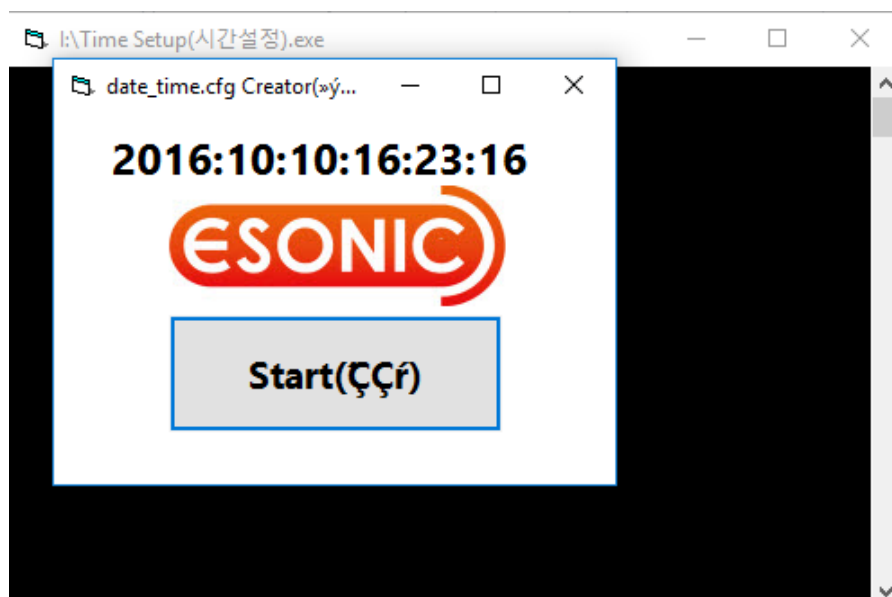

- Ezt követően az időnek be kell lennie állítva. Próbálja ki annak működését.
Megjegyzés: Ha a berendezés lemerül, szükséges azt ismételt beállítani.

8. FAQ – gyakori kérdések

„Beállítottam az időt és a dátumot, de a felvételen az nem jelenik meg”

Minden egyes lemerülés után, szükséges az idő ismételt beállítása.

„Nemtalálom a felvételeket a berendezésen“

A felvételek a “VOICE” mappában találhatóak.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.