



Bezdrátová bezpečnostní kamera

Secutek SRT-BC07T

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Kamera
- Magnetický držák
- Závitový držák
- USB kabel
- Šroubky

2. Popis zařízení



1. Led dioda
2. Mikrofon
3. Světelný senzor
4. Čočka kamery
5. PIR senzor
6. Přísvit
7. Magnetický držák

8. Závit pro montáž držáku
9. Reproduktor
10. Slot na microSD kartu
11. Tlačítko Reset
12. MicroUSB konektor
13. Přepínač ON/OFF
14. Slot na microSD kartu

3. Rychlý start


- 1) Vložte do zařízení paměťovou kartu. Zařízení automaticky pořídí záznam vždy při detekci pohybu
- 2) Upevněte zařízení pomocí přiložených držáků.
- 3) Nabijte nebo připojte zařízení pomocí přiloženého kabelu do sítě a posuňte přepínač do polohy ON.
- 4) Do svého mobilního telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci „**SmartLife**“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store a přidejte kameru do aplikace.

4. Připojení kamery pomocí mobilní aplikace


- a) Nabijte nebo připojte kameru do zdroje napájení pomocí microUSB kabelu a posuňte přepínač do polohy „**ON**“ Zařízení se zapne.
- b) Do svého mobilního telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci „**SmartLife**“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store.




- c) Spustíte aplikaci a budete vyzváni k vytvoření registrace. (Pokud již aplikaci používáte, přihlaste se svým účtem). Po přihlášení se dostanete na hlavní obrazovku aplikace.

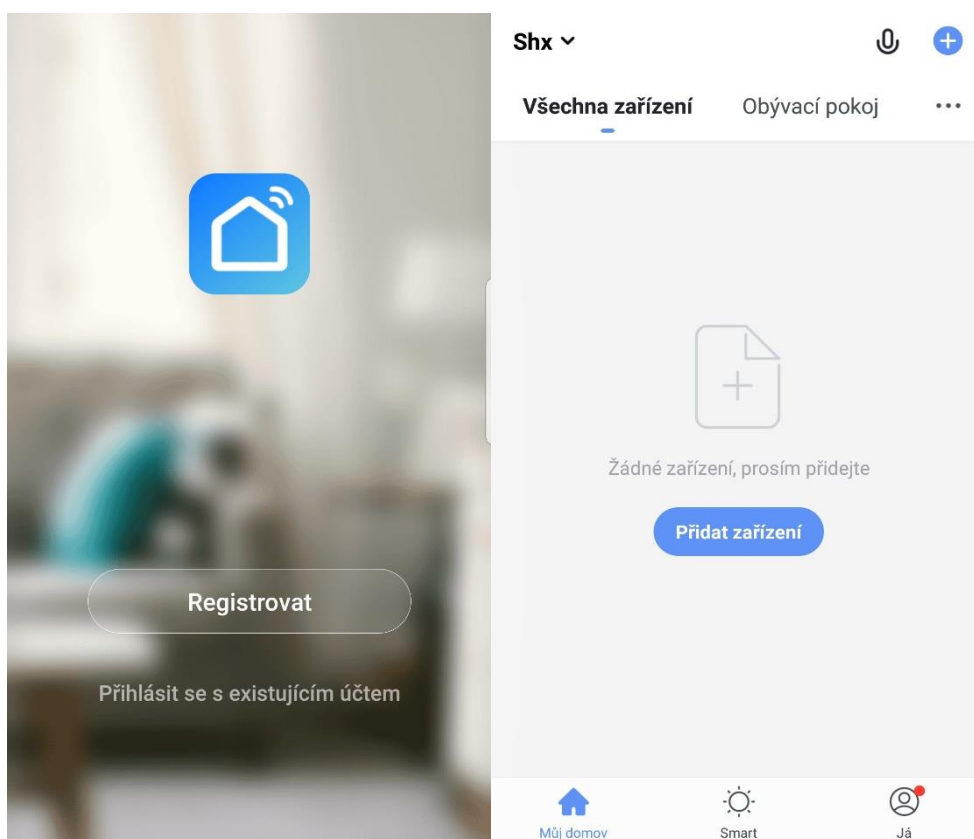


- d) Pro přidání kamery stiskněte tlačítko „⊕“ v pravém horním rohu. Vyberte kategorii „**Security&Sensors**“, a následně položku „**Kamera**“.

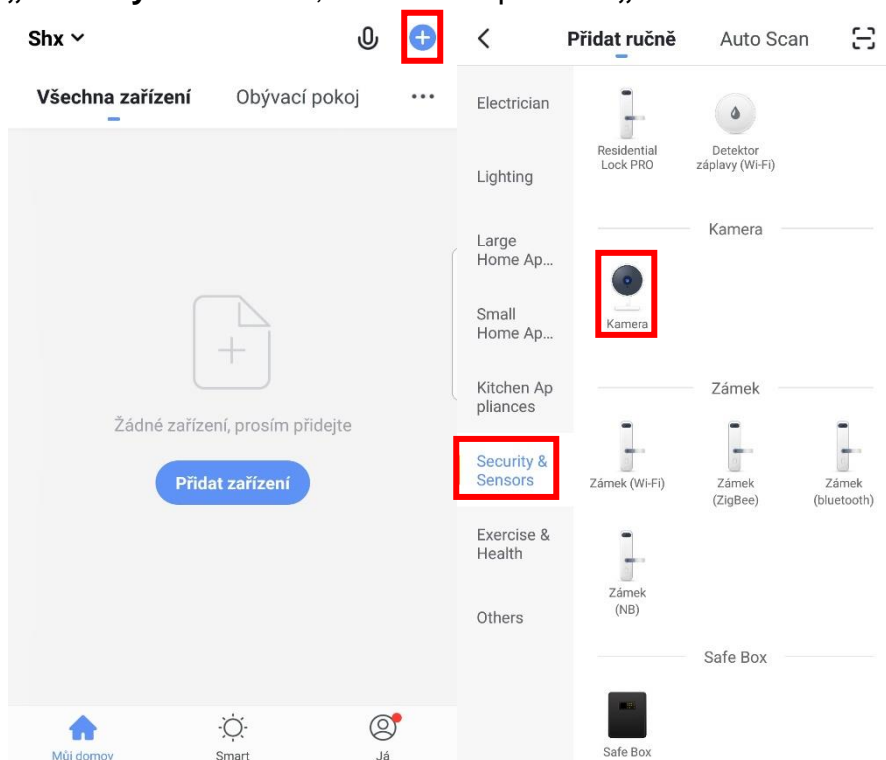


- e) Resetujte kameru do továrního nastavení podržením tlačítka „**RESET**“ a potvrďte. Dále potvrďte, že zařízení bliká a budete vyzváni k zadání vaší místní WiFi sítě a jejího hesla (podporováno je 2,4Ghz pásmo). Po zadání akci potvrďte tlačítkem „**OK**“.

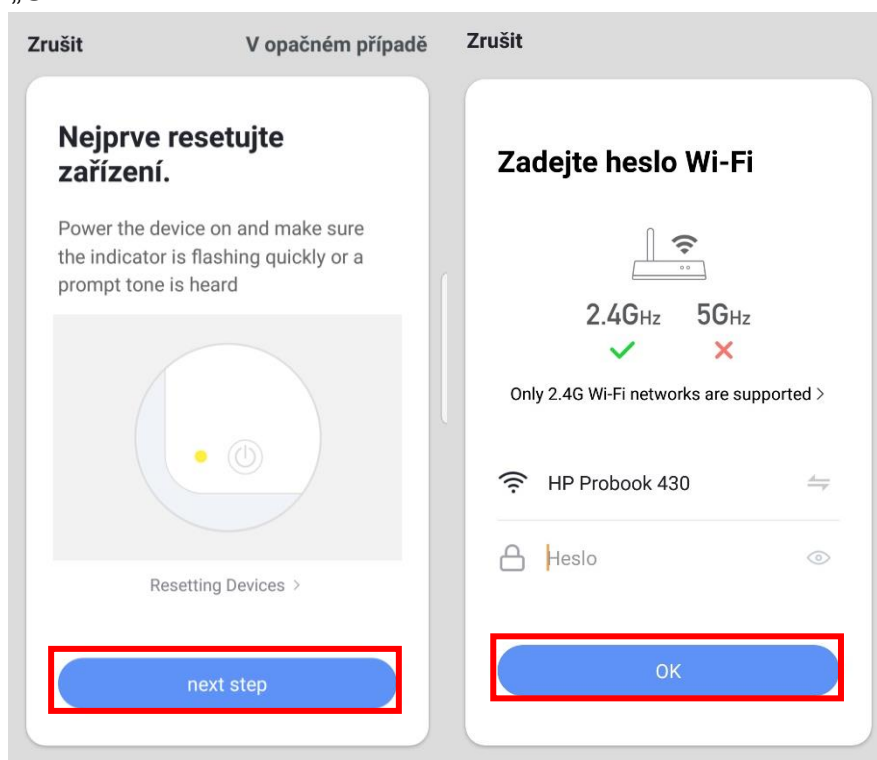


- f) Bude vygenerován QR kód, který nasměrujete směrem k čočce kamery a vyčkejte, dokud neuslyšíte pípnutí. Po pípnutí akci potvrďte a vyčkejte, než se zařízení spáruje s aplikací.

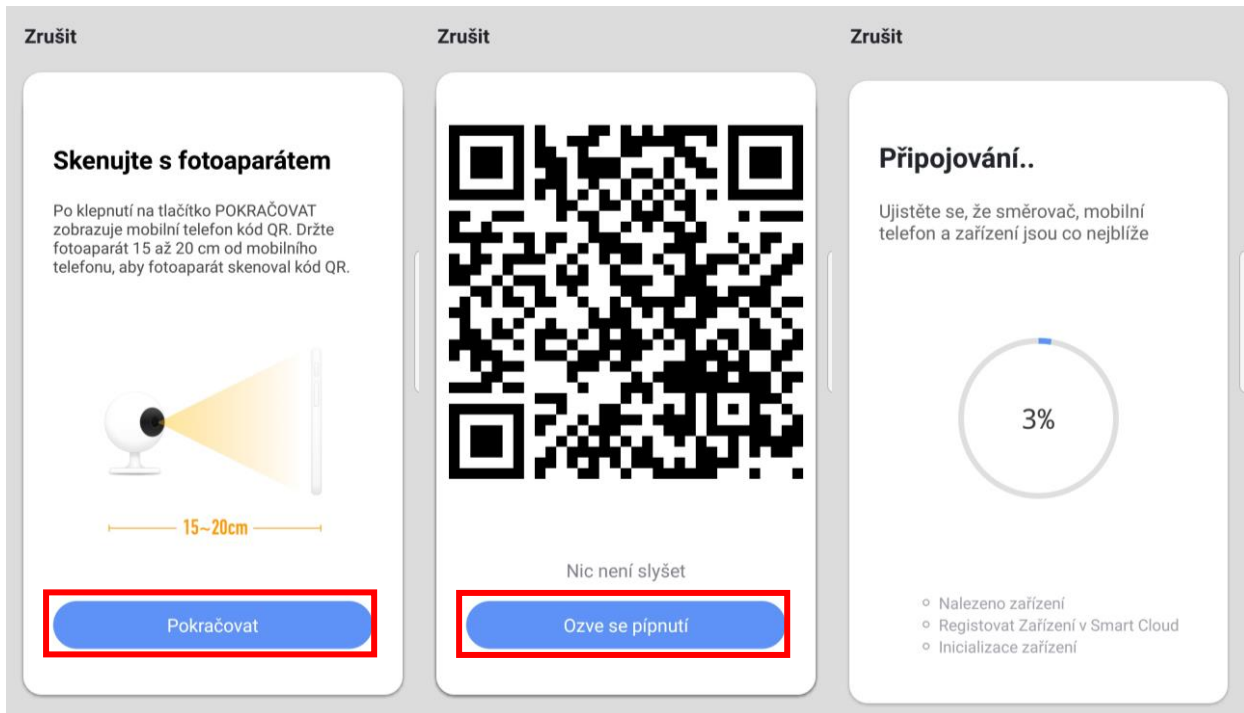

- g) Následně akci dokončete stisknutím tlačítka „Dokončit“. Zařízení bude úspěšně přidáno.

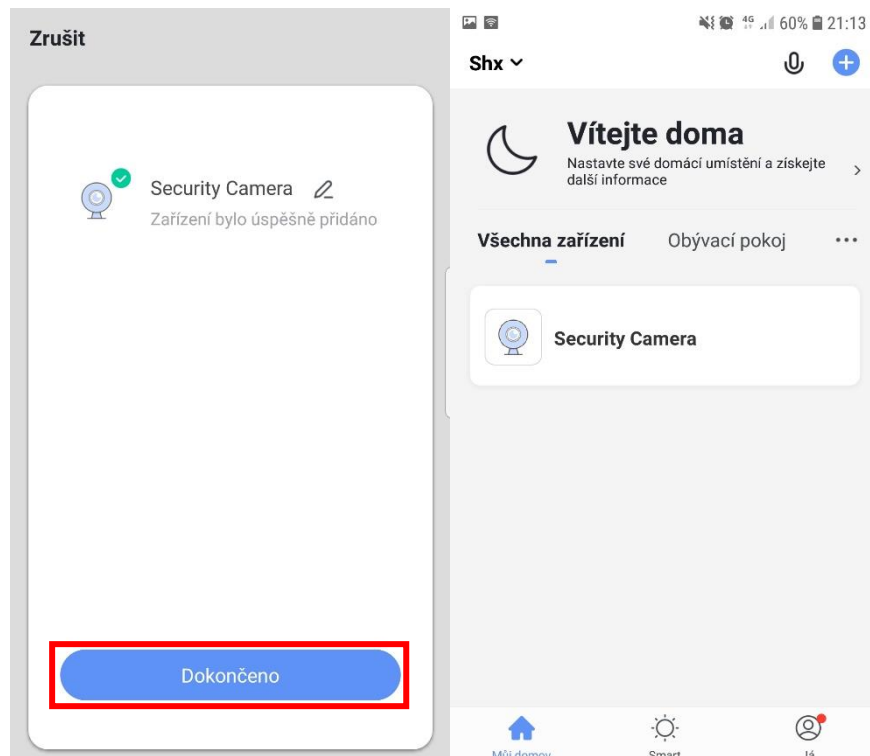

5. Představení funkcí

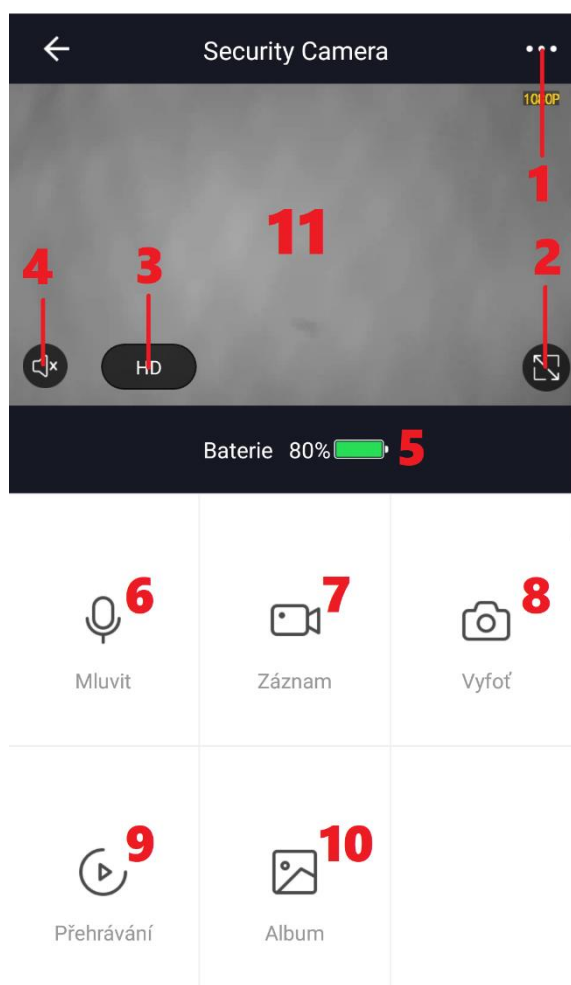

1. Nastavení
2. Režim celé obrazovky
3. Kvalita obrazu
4. Vypnout/Zapnout zvuk
5. Ukazatel baterie kamery
6. Komunikace s protistranou
7. Pořídit videozáznam
8. Pořídit snímek
9. Záznamy uložené na SD kartě
10. Záznamy pořízené přes mobilní aplikaci
11. Náhled živého přenosu

6. Nastavení

< Nastavení	
Název zařízení	Security Camera >
Sdílená zařízení	> Nastavení sdílení zařízení
Informace o zařízení	> IP adresa, ID zařízení...
Použijte Echo	> Nastavení domácích asistentů
Nastavení správy napájení	> Nastavení hlášení o stavu nízké baterie
Nastavení základních funkcí	> Převrátit obraz, časové razítko, nastavení audia
Spínač PIR on / off	Střední > Citlivost PIR senzoru
Nastavení paměťové karty	> Informace o paměť. kartě, formátování karty
FAQ & Feedback	>
Informace o firmwaru	> Aktualizace firmwaru

7. FAQ – často kladené dotazy

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 8 – 64 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Nedaří se mi připojit k Wi-Fi síti“

Ověřte sílu signálu a sítě, například na Vašem telefonu. Zkontrolujte, zda je vaše síť v pásmu 2.4GHz.

8. Parametry

Rozlišení	Full HD (1920x1080px)
Pracovní teplota	-20°C ~ +50°C
Počet FPS	25 FPS
Kapacita / Podpora paměťových karet	ano, až 64GB
Napájení	5V/1A-2A
Úhel pohledu	130°
Detekce pohybu	ano
Rozměry	95 x 53 x 80 mm



9. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.