

## Fotopast Secutek SST-001

---

Návod k obsluze



### **Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3


## Podrobný manuál

### 1. Obsah balení

- Fotopast
- Uživatelský manuál v AJ
- Instalační CD
- USB kabel
- Dálkové ovládání
- Popruh



### 2. Popis produktu

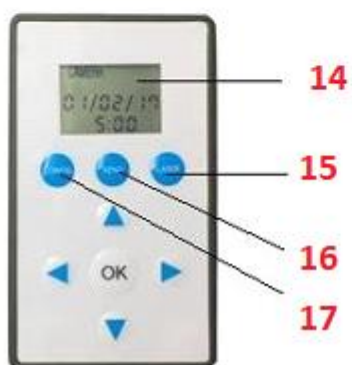

- 1) IR přísvit
- 2) Signalizační dioda
- 3) Čidlo světla
- 4) PIR čidlo
- 5) DC vstup
- 6) Přijímač dálkového ovladače
- 7) Čočka kamery
- 8) Zavírací systém spodního krytu
- 9) 2x vstup pro baterie AA
- 10) Slot na micro SD kartu
- 11) USB vstup
- 12) 2x vstup pro baterie AA
- 13) Páčka ON/OFF
- 14) Displej dálkového ovladače
- 15) Tlačítko Laser
- 16) Tlačítko send
- 17) Tlačítko config

### **3. Nastavení zařízení ovladačem**

- a) Vložte do zařízení 4x baterie AA
- b) Po vložení micro SD karty do zařízení, přepněte páčku **ON/OFF** do polohy **TEST** (pro nastavení parametrů)



**ON - TEST - OFF**

Červená dioda 2x zabliká a vy můžete pomocí dálkového ovladače provést základní nastavení.

- c) Na ovladači stiskněte tlačítko „**Config**“. Nyní je na výběr ze 4 natáčecích módů
  - **Camera** – pouze fotografie
  - **Video** – pouze video
  - **Camera&Video** – nejdříve vytvoří fotografii a následně udělá video
  - **Time lapses**

Vybraný parametr potvrďte stiskem tlačítka „**OK**“


- d) Pro nastavení času mačkejte tlačítko „**Config**“ dokud datum na displeji ovladače nepřejde do režimu úprav (cifry budou blikat). Změny potvrďte stiskem tlačítka „**OK**“
- e) Nastavení se do zařízení odešle stisknutím tlačítka „**Send**“. Červená dioda 1x blikne a záznamy jsou uloženy do kamery.

- f) Poté přepněte páčku **ON/OFF** do polohy **ON**. Červená dioda 6x zabliká a kamera je nyní aktivní a vy ji můžete umístit na dané místo.


**Pozn.** Pokud je kamera v testovacím módu (TEST), můžete pořídit video či snímek trojitým stiskem tlačítka laser.

#### 4. MMSCONFIG nastavení

- a) Po vložení micro SD karty do zařízení, přepněte vypínač do polohy **TEST** a připojte pomocí USB kabelu k PC. Zařízení se bude tvářit jako vyměnitelný disk,
- b) Otevřete software **MMSCONFIG** (pro zařízení typu HT-001), který naleznete na přiloženém CD.

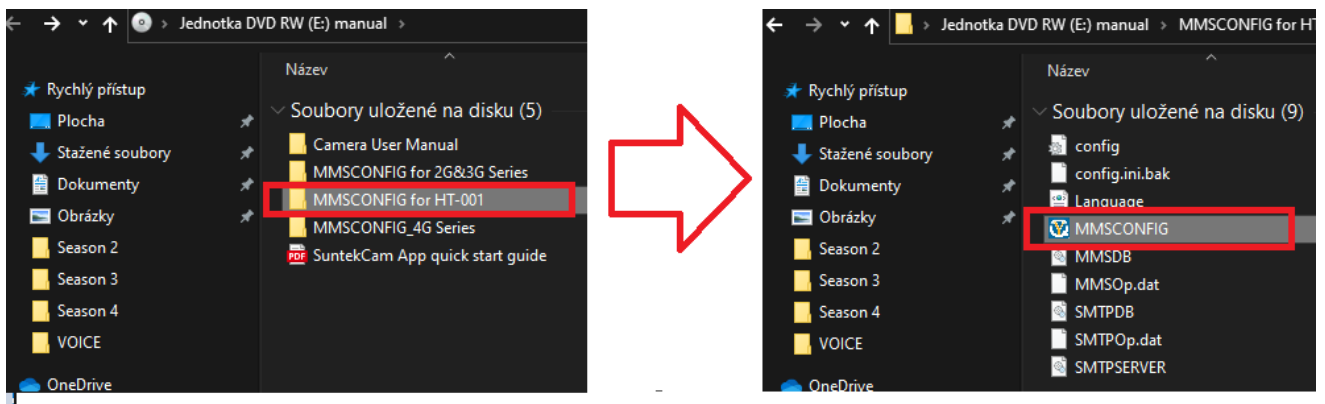


- c) Nyní můžete změnit jazyk, pracovní režim (fotoaparát / kamera + video), rozlišení (8MP / 5MP / 720P / WVGA / QVGA) ID (26 písmen + číslo), datum / čas, časovač (time lapses),
- d) Po dokončení nastavení nabídky klikněte na **"Save"**, vytvoří se soubor s názvem "parametr.dat", tento soubor uložte na micro SD kartu fotopasti (soubor nepřejmenovávejte).

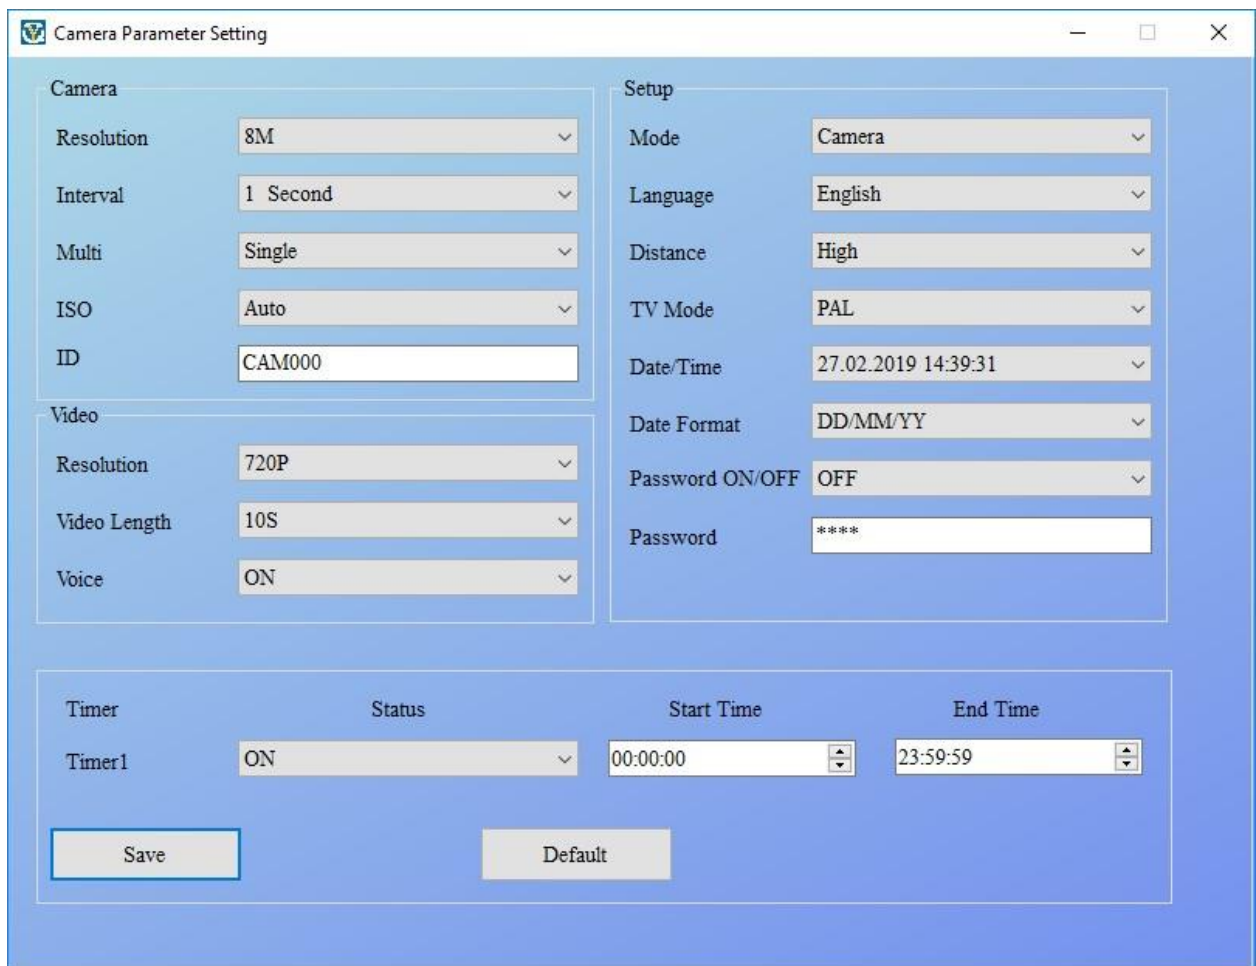

## 5. Stážení a prohlížení záznamů

### Propojení s PC

Přepněte vypínač do polohy TEST a připojte pomocí USB kabelu k PC. Zařízení se bude tvářit jako vyměnitelný disk a vy můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

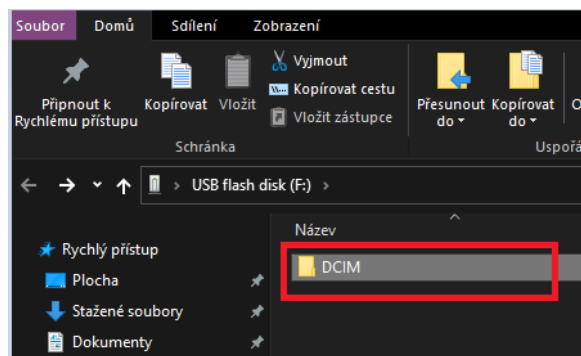

### Přes čtečku karet

Vyjměte micro SD kartu z kamery a vložte ji do čtečky karet. Poté připojte čtečku k Vašemu PC. PC identifikuje vyměnitelný disk a vy můžete využít všechny výhody externího disku (kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání)



## **6. Závěrečná ustanovení**

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.