

Profesionální digitální USB diktafon DVR-828

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Popis zařízení



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Tlačítko Menu | 7. Tlačítko přehrávání |
| 2. Tlačítko hlasitosti | 8. Páčka pro vysunutí USB |
| 3. Tlačítko Zpět | 9. USB konektor |
| 4. Přepínač nahrávání | 10. Konektor mikrofону |
| 5. Displej | 11. Konektor sluchátek |
| 6. Tlačítko nahoru / dolů | |

Podrobný manuál

1. Obsah balení:

- Diktafon
- Manuál v AJ
- Sluchátka

2. Zapnutí přístroje

Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte tlačítko „**přehrávání**“ po dobu 2 sekund.


3. Hlavní menu

Po zapnutí se zobrazí hlavní nabídka. Přepíná se pomocí tlačítek **nahoru a dolů**



4. Záznam

Přepněte **přepínač nahrávání** do polohy zapnuto. Během záznamu se zobrazí následující obrazovka:

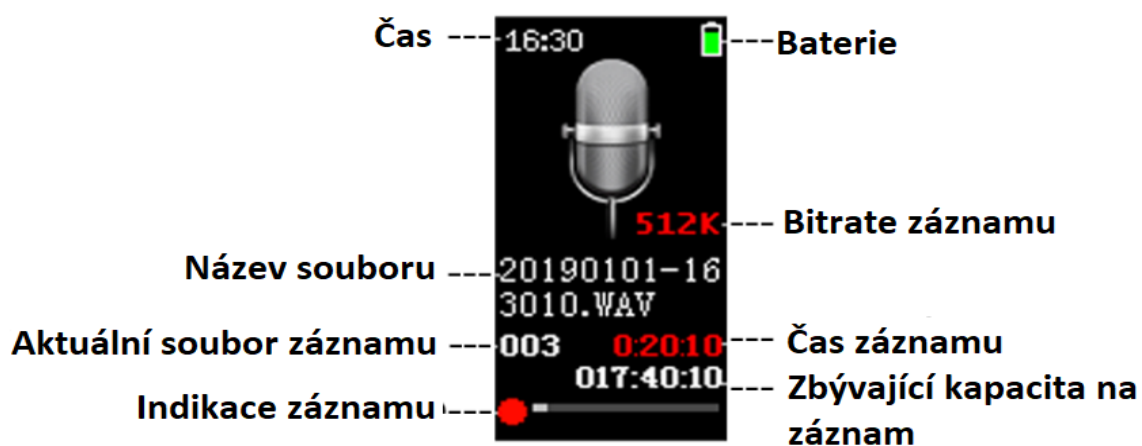

Opětovným přepnutím **přepínače nahrávání** do polohy vypnuto ukončíte a uložíte záznam. Stisknutím tlačítka **Menu** po dobu 2 s přejdete zpět do hlavního menu.

- **Přerušení záznamu & Uložení**

Přepněte **přepínač nahrávání** do polohy zapnuto pro zahájení záznamu. Stiskněte tlačítko přehrávání pro přerušení záznamu. Opětovně stiskněte **tlačítko přehrávání** pro pokračování záznamu. Přepněte **přepínač nahrávání** do polohy vypnuto pro ukončení záznamu a uložení souboru.

- **Automatické dělení**

Diktafon automaticky uloží a zahájí další záznam po 2 hodinách nepřetržitého nahrávání.

- **Nastavení záznamu**


V hlavním menu pomocí tlačítek **nahoru a dolů** zvolte **Recording** a potvrďte tlačítkem **Přehrávání**. Pomocí tlačítek **nahoru a dolů** zvolte **Recording Settings**, a potvrďte tlačítkem **Přehrávání**:

1. Recording quality: MP3: 32k\64k\128k. PCM: 512k\1024k\1536k
2. Record sensitivity: Low \ Middle \ High
3. AVR set: Úroveň 1-5 (čím nižší úroveň AVR, tím je mikrofon citlivější. Při vysokém nastavení je obtížnější spustit hlasové ovládání. Když se spustí hlasové ovládání, ikona AVR bliká. Lze nastavit zpoždění AVR.
4. Auto Timer: Nastavení času nahrávání záznamu.

Pro vstup do výše uvedené nabídky stiskněte tlačítko **Přehrávání**. Po dokončení nastavení parametrů můžete stisknout tlačítko **Přehrávání** pro potvrzení a ukončení. Stisknutím tlačítka **Zpět** se můžete vrátit na předchozí úroveň.

5. Přehrávání záznamů

Zvolte **Recording** a pomocí tlačítek **nahoru a dolů** zvolte **Recordings List**. Potvrďte tlačítkem **Přehrávání**. Tlačítka **nahoru a dolů** zvolte záznam a stiskem tlačítka **Přehrávání** zahájíte přehrávání. Zobrazí se následující obrazovka:



● **Přehrávání & Pauza**

Stiskněte **Přehrávání** pro přerušení přehrávání. Pro pokračování přehrávání stiskněte opětovně **Přehrávání**.

● **Volba záznamů \ Rychle vpřed \ Vzad**

Během přehrávání krátce stiskněte tlačítko **nahoru nebo dolů** pro přeskočení k předchozímu nebo následujícímu záznamu. Dlouhým stiskem **nahoru** jdete zpět, dlouhým stiskem **dolů** jdete rychle vpřed.

● **Menu Přehrávání**


Během přehrávání stiskněte **Menu** pro vstup do Nastavení. Stiskem tlačítek **nahoru a dolů** zvolíte parametr, který chcete nastavit (provést):

Volume Adjustment\ Delete\ Delete all\ Play mode
(Nastavení hlasitosti\ Smazání\ Smazání všech\ Způsob přehrávání)

Stiskněte **Přehrávání** pro výběr. Nastavte (proved'te) akci a stiskněte **Přehrávání** pro potvrzení a ukončení. Stiskněte tlačítko **Zpět** pro návrat do předchozí úrovně.

6. Hudba

V hlavním menu stiskněte tlačítko **nahoru a dolů** pro výběr **Music** a potvrďte tlačítkem **Přehrávání**. Zvolte skladbu a zahajte přehrávání. Zobrazí se následující obrazovka:



- **Přehrávání & Pauza**

Stiskněte **Přehrávání** pro přerušení přehrávání. Pro pokračování přehrávání stiskněte opětovně **Přehrávání**.

- **Volba skladeb \ Rychle vpřed \ Vzd**

Během přehrávání krátce stiskněte tlačítko **nahoru nebo dolů** pro přeskočení k předchozímu nebo následujícímu záznamu. Dlouhým stiskem **nahoru** jdete zpět, dlouhým stiskem **dolů** jdete rychle vpřed.

- **Menu Přehrávání**

Během přehrávání stiskněte **Menu** pro vstup do Nastavení. Stiskem tlačítek **nahoru a dolů** zvolíte parametr, který chcete nastavit (provést):

Volume Adjustment\ Delete\ Delete all\ Play mode
(Nastavení hlasitosti\ Smazání\ Smazání všech\ Způsob přehrávání)

Stiskněte **Přehrávání** pro výběr. Nastavte (provedte) akci a stiskněte **Přehrávání** pro potvrzení a ukončení. Stiskněte tlačítko **Zpět** pro návrat do předchozí úrovně.

7. Systémová nastavení

V hlavním menu vyberte pomocí tlačítek **nahoru a dolů** možnost **Setting**.
Potvrďte pomocí **Přehrávání**. Pro návrat stiskněte tlačítko **Zpět**.

- **The Display Settings (= Nastavení zobrazení)**

Brightness: Nastavení jasu displeje

Backlight Timer: Nastavení času vypnutí displeje

Screensaver hours: Nastavení časovače screensaveru

Screensaver Settings: Nastavení přepínač spořiče obrazovky při probuzení

- **The Date and time (= Datum a čas)**

Set date: Nastavení data

Set time: Nastavení času

Stiskněte tlačítko **nahoru nebo dolů** pro výběr hodnoty k nastavení. Vybraná hodnota změní barvu. Pomocí tlačítka **hlasitosti** proveďte nastavení. Po nastavení stiskněte tlačítko **Přehrávání** pro uložení a opuštění tohoto menu.

- **Power Off Set (= Nastavení pro vypnutí)**

Save Power Off: Automatické vypnutí, pokud je přístroj v Stand by po nastavenou dobu.

Set Sleep timer...: Automatické vypnutí po nastavené době.

0 deaktivuje vypnutí.

- **Language / Language (= Jazyk)**

Výběr jazyka. Podporuje 28 jazyků včetně češtiny.

- **Information (= Informace)**

Disk Space = Místo v paměti: Zobrazuje "Available Space" = volné místo a "Total Space" = celkové místo.

Software version: Informace o verzi Firmware.

- **The Format Device (= Formát zařízení)**

Naformátujte flash paměť. Používejte prosím opatrně!

- **The Factory Settings (= Tovární nastavení)**

Tovární nastavení.

- **Password Setting (= Nastavení hesla)**

“0000” znamená, že není nastaveno heslo pro připojení k PC. Stiskněte tlačítko **nahoru nebo dolů** pro zvolení číslice, kterou chcete změnit. Zvolená číslice změní barvu. Pomocí tlačítka **hlasitosti** změňte číslici. Nakonec stiskněte tlačítko **Přehrávání** pro uložení a opuštění nastavení. Po nastavení hesla bude diktafon heslo vyžadovat, pokud bude zapnutý a připojený k PC.

8. Připojení počítače

Před připojením k PC diktafon vypněte podržením tlačítka **Přehrávání** po dobu 2 sekund.

Páčkou vysuňte USB konektor a připojte k PC jako klasický Flash disk



9. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Příklad používání v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesou žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti. Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.