

Digitální diktafon s klipem Esonic MR-120

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Diktafon
- Sluchátka
- Uživatelský manuál v AJ

2. Popis zařízení



3. Ovládání zařízení


Nahrávání

Posunete-li přepínač do polohy „-“ LED indikace se rozsvítí cca na 5 vteřin a poté zhasne a zařízení začne automaticky nahrávat.

Přesunete-li přepínač do polohy „°“ LED indikace bude blikat cca 5 vteřin, poté zhasne a zařízení začne nahrávat zvuk v režimu VOS (detekce zvuku).

Je-li zařízení v režimu VOS bude zařízení nahrávat jen tehdy, bude-li zaznamenán zvuk.

Přesunete-li přepínač do středové polohy nahrávání se zastaví a nahrávka bude uložena.

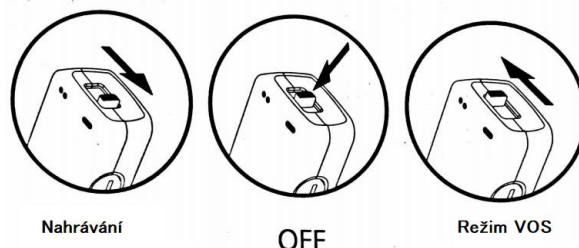

Je-li nahrávání delší než 5h rozdělí zařízení nahrávky na 5h, uloží ji a pokračuje v nahrávání. Pokud záznamy přesáhnou 9 999 souborů, nahrávání již nepokračuje.

Přehrávání

Umístěte přepínač ovládání nahrávání do polohy „OFF“ a připojte k zařízení sluchátka. Následně stiskněte dlouze tlačítko „Play“ rozbliká se modrá LED dioda a začne přehrávání.

Stisknete-li během přehrávání dlouze tlačítko „+“ nebo „-“ zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Stisknete-li během přehrávání krátce tlačítko „+“ nebo „-“ budete se pohybovat v souborech.

4. Nabíjení


Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu k PC. Při nabíjení LED dioda bliká červeně poté modře, při plném nabití bude svítit zeleně

Červená LED	Modrá LED	Zelená LED
0-30%	30-70%	70-100%

5. Nastavení

Připojte zařízení pomocí přiloženého USB konektoru a otevřete program „Time Setup“, otevře se vám okno s názvem „date_time.cfg“ stiskněte tlačítko start. Datum a čas se aktualizují dle vašeho PC.

Ve stejném nastavení můžete nastavit také kvalitu videa (XHQ NEBO HQ), nastavení LED diody během nahrávání (vypnuto / zapnuto) a nastavení VOS režimu.

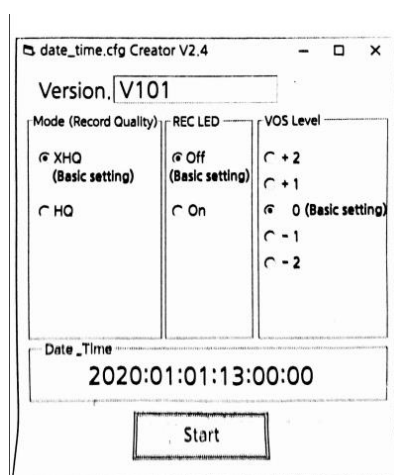

VOS level				
-2	-1	0	1	2
Reakce na hlasitý zvuk	...	Základní nastavení	...	Reakce na nízký zvuk



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.