

Bateriová solární WIFI IP kamera Secutek SBS-QH15W

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení:

- Bateriová kamera se solárním panelem CBW02F-WiFi
- Solární panel
- Manuál v AJ
- Napájecí kabel (USB A – USB C)
- 2x držák na zeď (kamera + solární panel)
- 5x šroubek s hmoždinkou (2x kamera, 3x solární panel)

2. Popis zařízení

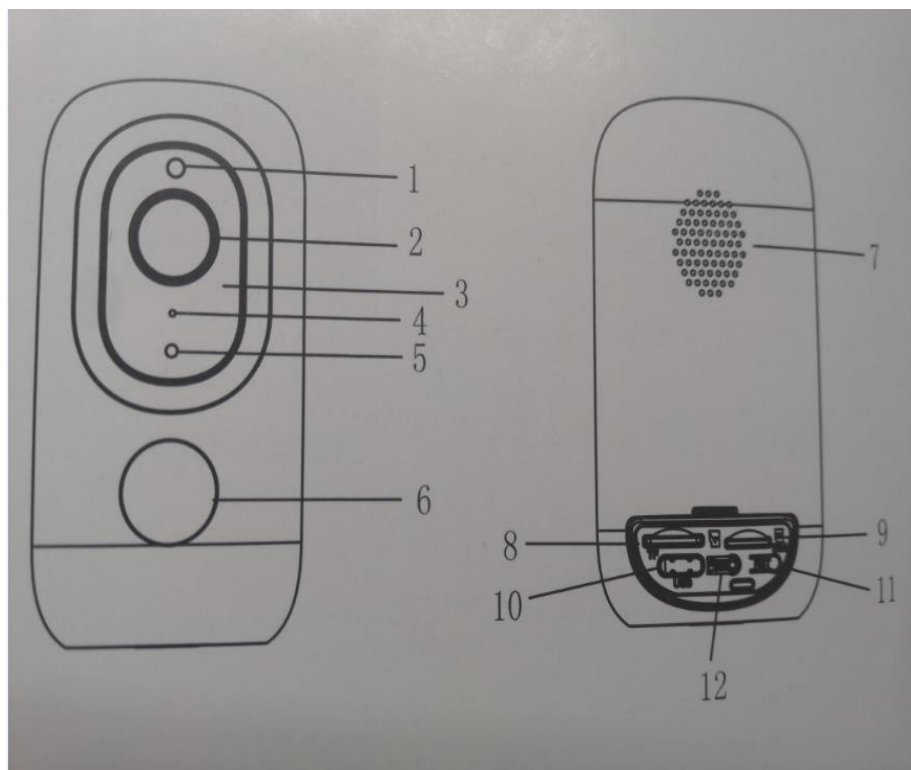

- 1 - Světelný senzor
- 2 - Čočka kamery
- 3 - IR LED světlo
- 4 - Mikrofon
- 5 - LED kontrolka
- 6 - PIR senzor
- 7 - Reproduktor
- 8 - slot na micro SD kartu
- 9 - slot na SIM kartu (jiný typ kamery)
- 10 - nabíjení USB-C
- 11 - Reset
- 12 - ON/OFF

Důležitá upozornění


1. Zařízení obsahuje nabíjecí lithiovou baterii. Výdrž je ovlivněna počtem a délkou zapnutí. Proto je zde PIR senzor detekce pohybu. Doporučujeme nastavit nízkou citlivost aby nedocházelo ke zbytečným sepnutím. Pokud se baterie vybijí, tak jí hned nabijte externí nabíječkou (není součástí balení).
2. Zařízení musí být v dosahu vašeho routeru, pokud možno bez překážek. Ujistěte se o dostatečné síle WiFi signálu před použitím kamery.
3. Zařízení má nízkou spotřebu energie. Po sepnutí pracuje vždy jen několik sekund a přejde do stand-by kvůli úspoře energie. V aplikaci můžete vidět doby sepnutí.
4. Pro příjem alarmových zpráv musíte toto povolit v nastavení svého mobilu.

3. Instalace aplikace

Naskenujte následující QR kód, nebo vyhledejte aplikaci "**UBox**" v Google play nebo App Store. Stáhněte a nainstalujte ji.



4. Registrace v aplikaci

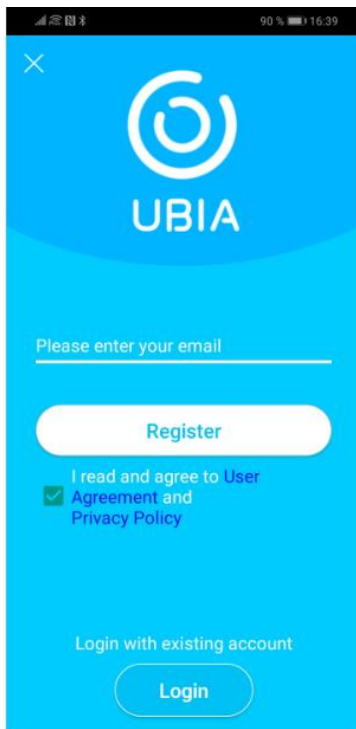

The screenshot shows the UBIGA registration screen. At the top, there is a blue header with the UBIGA logo and the text 'UBIA'. Below the header, there is a text input field labeled 'Please enter your email'. Underneath the input field is a white button with the text 'Register'. Below the button, there is a checkbox that is checked, with the text 'I read and agree to User Agreement and Privacy Policy'. At the bottom, there is a link 'Login with existing account' and a white button with the text 'Login'.

1. Otevřete aplikaci, udělte všechna povolení, zadejte svůj email, zaškrtněte souhlas s podmínkami použití a klikněte na "**Register**".




The screenshot shows the UBIGA registration screen. At the top, there is a blue header with the UBIGA logo and the text 'UBIA'. Below the header, there are two text input fields for 'Enter password' and 'Confirm password', each with a toggle icon to the right. Below the second input field, there is a note: 'Your password must be 8~32 characters'. Below that, there is a text input field for 'Code' with a verification code image to its right. Below the code input field, there is a link: 'Click the picture to change code'. At the bottom, there is a white button with the text 'Register'.

2. Zvolte si heslo, zopakujte heslo, opište verifikační kód a klikněte na "**Register**". Doporučujeme kvůli bezpečnosti heslo o délce aspoň 8 znaků.

3. Na vaši mailovou adresu zašleme verifikační mail.

4. Až přijde verifikační mail, klikněte na link v něm obsažený. Na následující obrazovce po vyplnění vašeho mailu a hesla (může být již předvyplněné) klikněte na "**Login**".


5. Připojení k WiFi

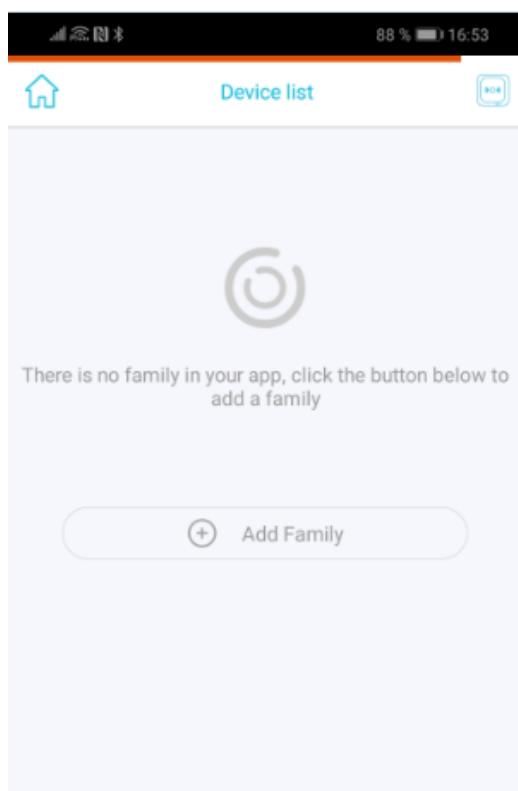

1. Klikněte na "**Add Family**".

2. Na následující obrazovce si zvolte jméno rodiny a klikněte na "**next**".

3. Na další obrazovce vyplňte požadované informace ohledně rodiny a klikněte na "**Finish**".

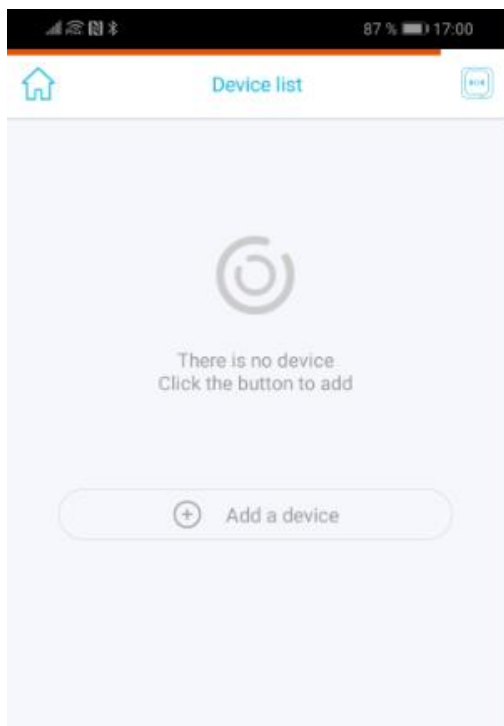


4. Klikněte na "**Add a device**"

5. Zapněte kameru tlačítkem **ON/OFF** (12). Na kameře začne blikat modrá LED (5) a kamera oznámí (anglicky) že je připravena na párování. Pokud se kamera do tohoto módu nenastaví, použijte po jejím zapnutí tlačítko Reset (11).



Na následující obrazovce zvolte "**Setup WiFi Device**".

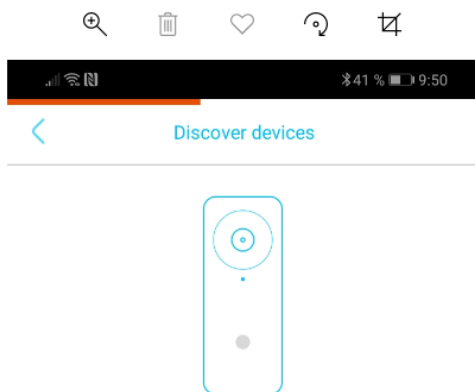

6. Kliknět na „**Yes**“.

Power on your camera and check that the blue indicator LED is blinking, or hear the voice prompt "The camera is now ready to begin pairing".



7. Můžete změnit název kamery a její umístění. Klikněte na „**Next**“.




8. Kamera podporuje pouze síť WiFi 2,4 GHz. Vyplňte údaje o své domácí síti a klikněte na „**QR code configuration**“.

Zapne se fotoaparát telefonu. Zaměřte ho na QR kód na zadní straně kamery. Kamera se automaticky připáruje do aplikace.

Alternativně lze použít možnost „**Sound wave configuration**“. Telefon začne vydávat párovací zvuk. Držte jej podle nastavení hlasitosti telefonu asi 10 cm od kamery. Ke spárování a automatickému přiřazení kamery do aplikace dojde během asi jedné minuty.

6. Používání aplikace

1. Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo videozáznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení (datum a čas, nastavení pohybového senzoru, kvality videa atd.).

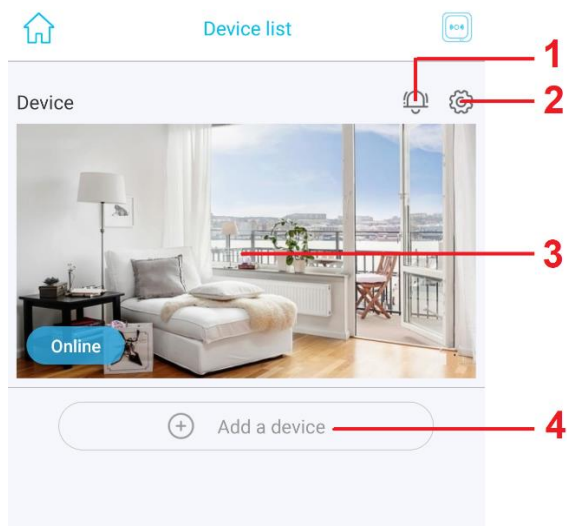


1 – Zapnutí / Vypnutí notifikací

2 – Základní nastavení (nastavení upozornění na pohyb, sdílení QR kódu kamery, cloud video nahrávek).

3 – Živý náhled z kamery.


4 – Přidat nové zařízení

Živý náhled

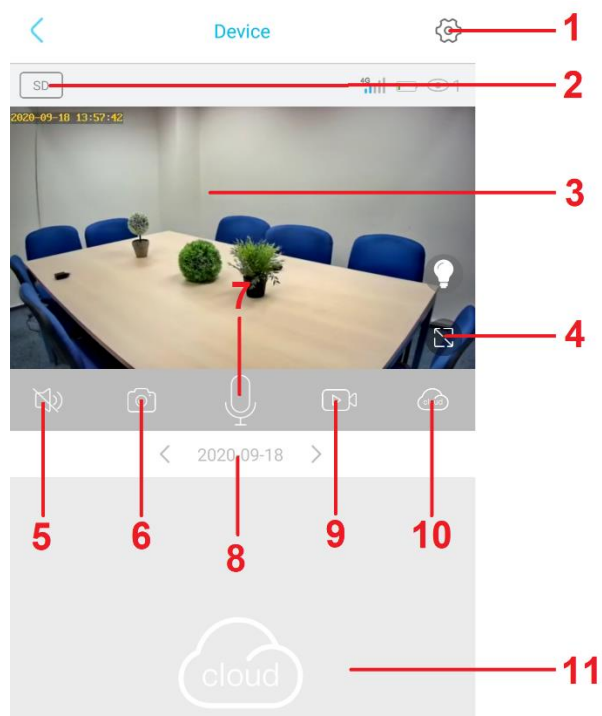

- 1 – Nastavení
- 2 – Kvalita videa
- 3 – Živý náhled
- 4 – Celá obrazovka
- 5 – Zapnout / Vypnout zvuk
- 6 – Pořídit snímek
- 7 – Oboustranná komunikace
- 8 – Den zpětného přehrávání
- 9 – Pořídit videozáznam
- 10 – Vybrat úložiště pro zpětné přehrávání
- 11 – Zpětné přehrávání záznamů

Podrobné nastavení kamery

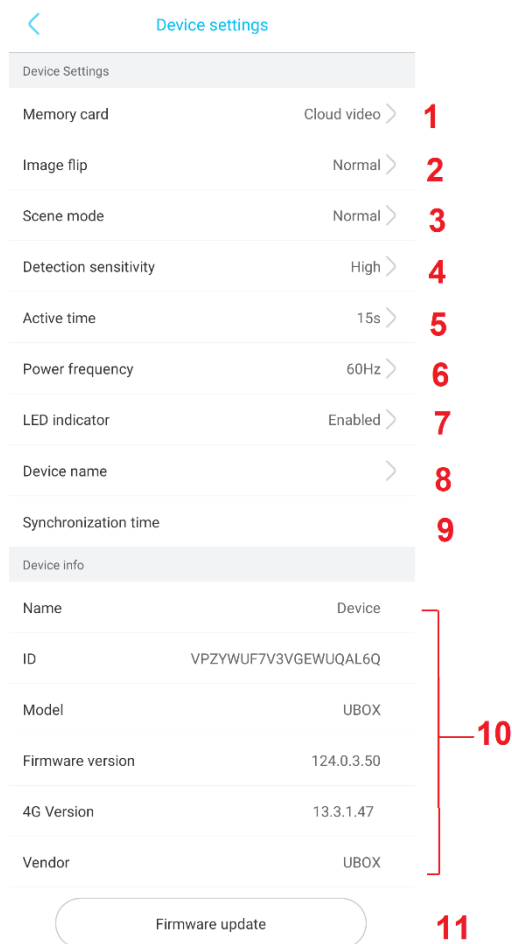




- 1- Cloud kamery – formátování, aktuální stav paměti.
- 2- Orientace obrazu – přetočení obrazu.
- 3- Světelné podmínky prostředí, noční vidění.
- 4- PIR detekce pohybu.
- 5- Délka záznamu – 15s, 30s, 60s, neustále
- 6- Obrazová frekvence.
- 7- Vypnutí/zapnutí signalizační diody.
- 8- Základní nastavení – název kamery.
- 9- Synchronizace času.
- 10- Základní údaje o zařízení
- 11- V případě novější verze firmwaru, aktualizuje stávající

Nastavení notifikací

1 – Klikněte na základní nastavení kamery (kamera nesmí být v režimu náhledu).

2 - Poté vyberte nastavení notifikací – Accept call.

3 – Vyberte druh oznámení.

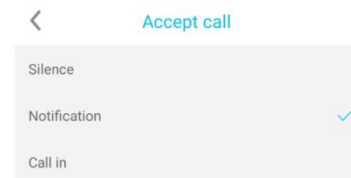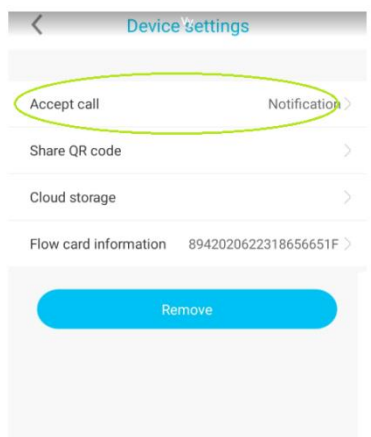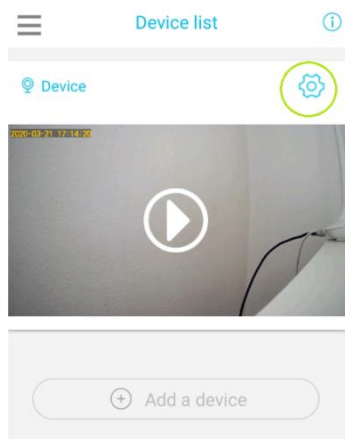


Upozornění na pohyb lze vybrat z následujících nabídky:

Silence – ticho, vypnuto.



Notification – upozornění alarmem přes aplikaci.

Call in – aplikace vás prozvoní.

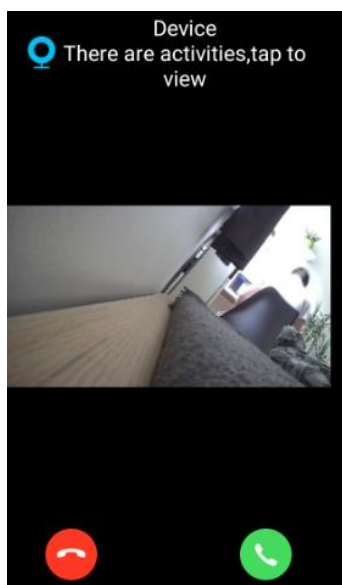

Přehrání nahrávek

- 1 – Klikněte na obrazovku živého náhledu.
- 2 – Zvolte cloud storage / paměť. kartu.
- 3 – Nyní si můžete ze seznamu nahrávku přehrát (pouze video).

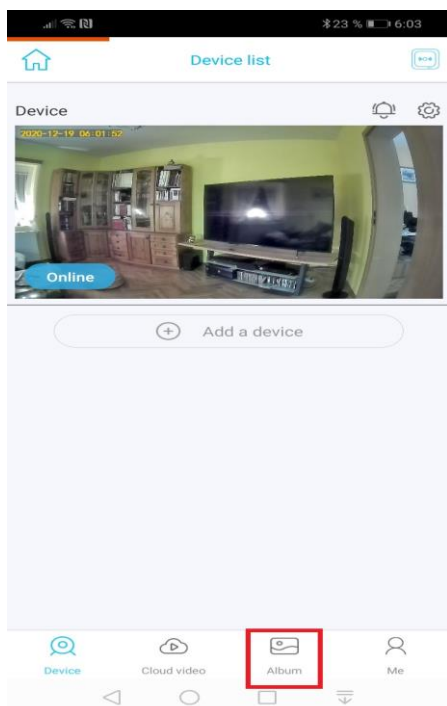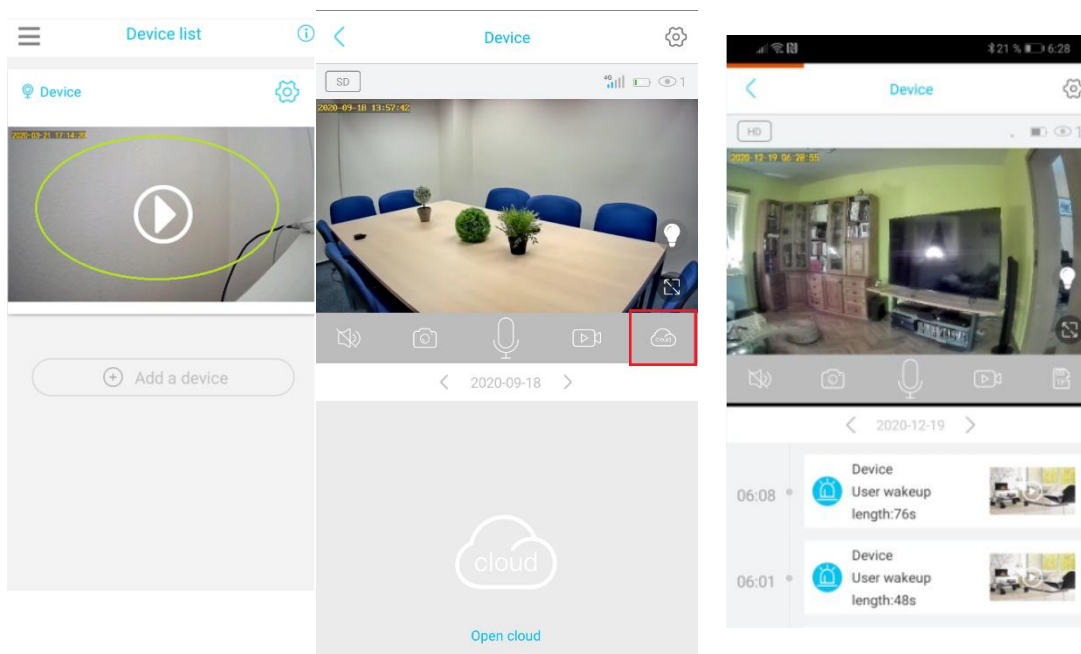

Poznámka:

Pro editaci fotek a videí (sdílení, mazání, přesouvání), stejně jako pro jejich prohlížení použijte na základní obrazovce aplikace položku **Album**.



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.