


# Full HD Kamerový modul HD21

## Návod k obsluze

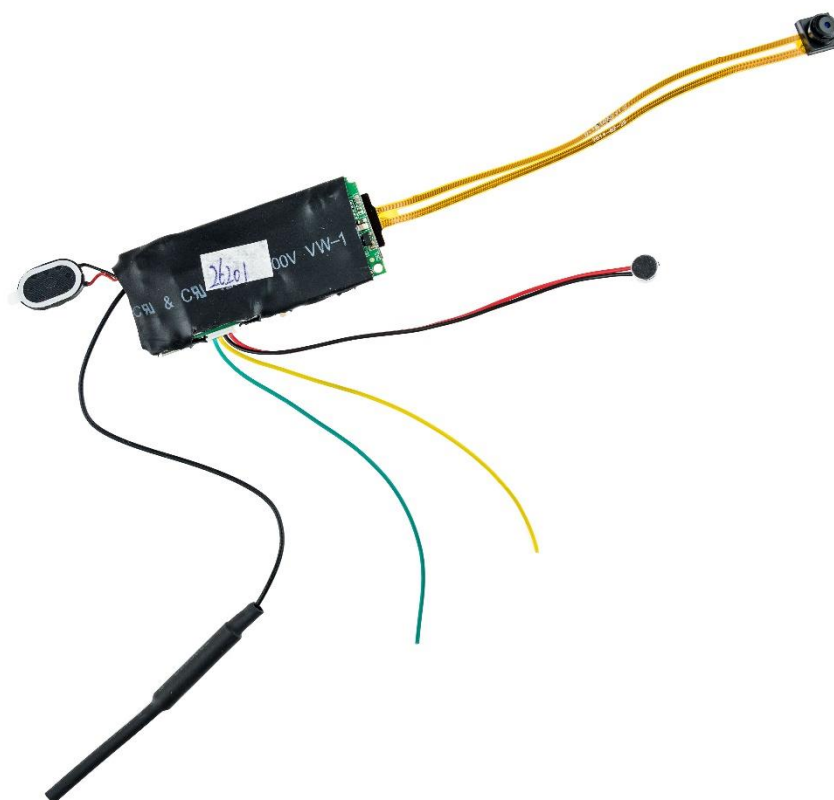


### Kontakty na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.  
Hrusická 2616/3  
Praha 4 140 00


Tel.: 244 472 125

# 1. Popis produktu

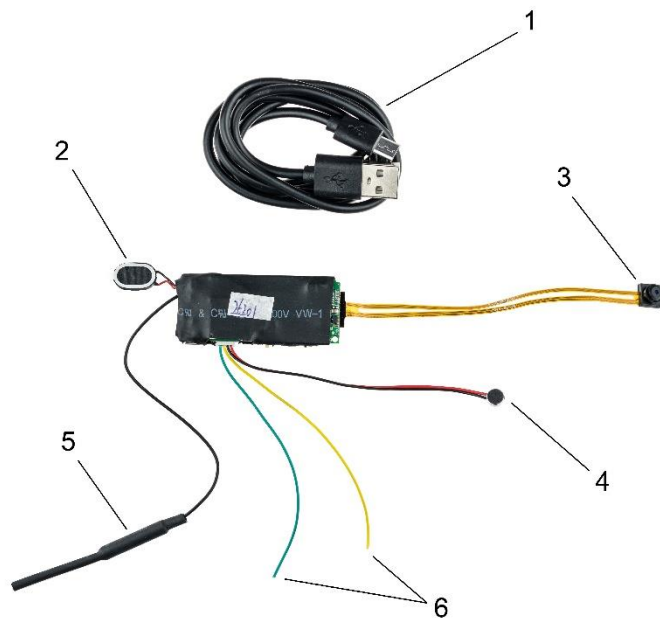

1. USB kabel pro připojení
2. Reproduktor
3. 1.0 Megapixelová kamera
4. Mikrofon
5. Wi-Fi anténa
6. Napájecí kabely


7. Slot na paměťovou kartu
8. Tlačítko pro reset
9. Micro USB
10. Tlačítko ON/OFF

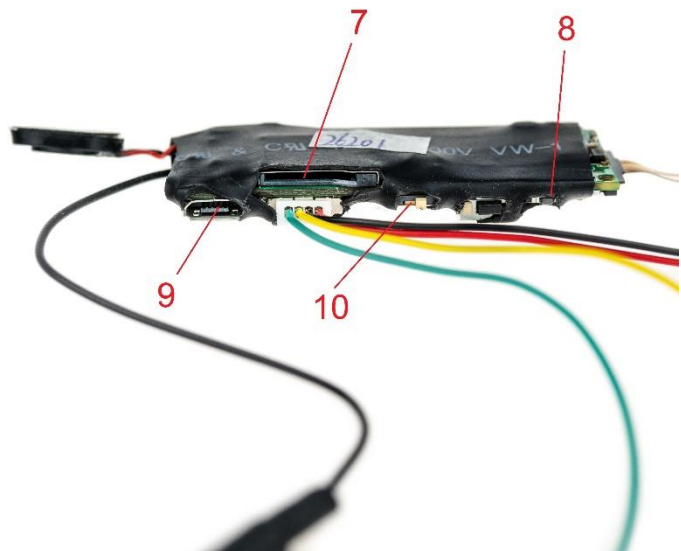


## 2. Návod pro připojení

- a) Vložte do zařízení micro SD kartu a zapněte jej pomocí spínače ON/OFF.
- b) Do mobilního telefonu si stáhněte aplikaci s názvem „**BSTCAMPRO**“, kterou naleznete na Google Play i na Apple Store.
- c) Ve svém telefonu otevřete nastavení Wi-Fi sítě a připojte telefon k Wi-Fi síti s názvem „**ET890827970**“, poté zadejte heslo „**88888888**“ a vyčkejte, než se vám na displeji telefonu zobrazí symbol připojené Wi-Fi.
- d) Otevřete staženou aplikaci „**BSTCAMPRO**“.
- e) Pro vyhledání a připojení kamery stiskněte ikonu „**plus**“ (obr. 1). Nyní můžete kameru připojit pomocí QR kódu, který naleznete na spodní straně zařízení, nebo stiskněte „**Find cameras automatically**“ (obr. 2) a vyberte vyhledanou kameru. Kamera se tímto připojí k aplikaci.

Obr. 1

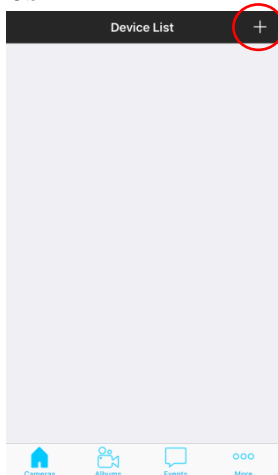


Obr. 2

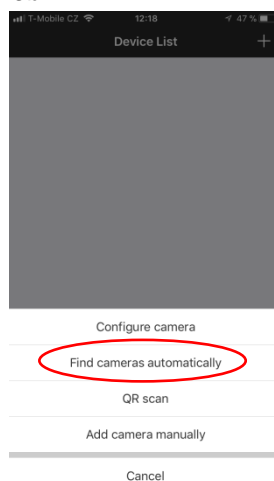


- f) Otevřete nastavení kamery (ozubené kolečko) a vyberte „**Wi-Fi setting**“ (obr. 3). Zde povolte možnost Wi-Fi sítě, vyberte svou domácí síť a své heslo (obr. 4). Aplikace se připojí k vaší domácí Wi-Fi síti a zařízení se automaticky restartuje.


Obr. 3

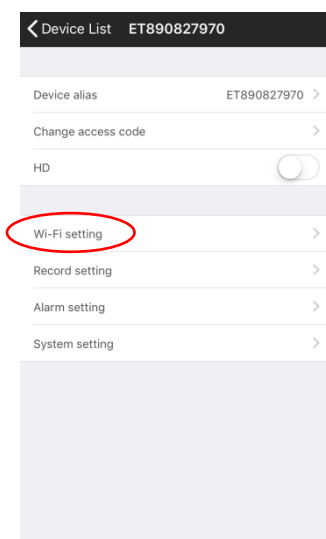

Obr. 4

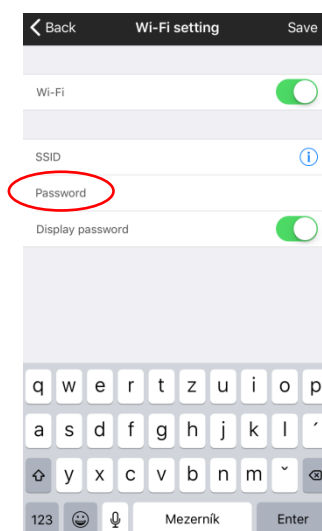

f) Vraťte se zpět na hlavní stránku. Jakmile se na obrazovce zobrazí možnost „**play**“, je zařízení správně nakonfigurováno. Klepnutím na ikonu „**play**“ můžete sledovat živý přenos.

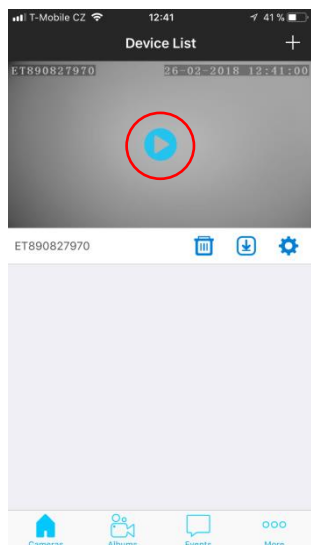

**TIP:**

- Jakmile bude úspěšně nakonfigurován přístup k Wi-Fi síti, zařízení si jej bude pamatovat a automaticky se připojí, až se opět zařízení zapne.
- Datum a čas budou synchronizovány automaticky,


## 3. Funkce aplikace

### A) Živý přenos

Po úspěšném připojení k Wi-Fi síti můžete ovládat zařízení na dálku.

Postup:

- Na hlavní obrazovce stiskněte ikonu „**Play**“.
- Pro nahrání záznamu stiskněte ikonu „**Record**“, pro ukončení nahrávání stiskněte ikonu znovu. Po skončení nahrávání se zobrazí se informace, že nahrávání bylo úspěšné – „**Recorded successfully**“.
- Pro pořízení fotografií stiskněte ikonu „**Capture**“. Po úspěšném pořízení fotografie se zobrazí informace – „**Captured successfully**“,
- Stisknutím ikony „**Zvuk**“ uslyšíte v mobilním telefonu vzdáleně živý záznam zvuku. Opětovným stisknutím zvuk vypnete.
- Chcete-li vzdáleně komunikovat s někým poblíž zařízení, stiskněte ikonu „**Mikrofon**“.
- Pro zpětné zhlédnutí nahraných záznamů a pořízených fotografií stiskněte ikonu „**Albums**“ ve spodní části.

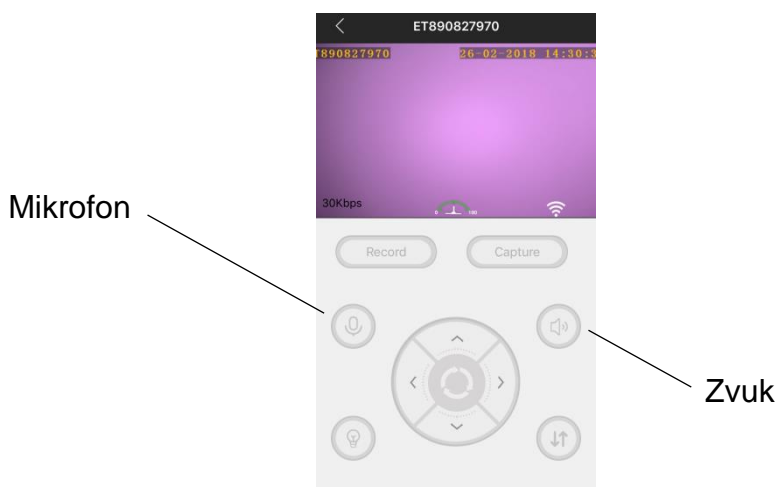

### B) Změna režimu nahrávání

- Chcete-li změnit režim nahrávání, otevřete nastavení kamery (ozubené kolečko) a vyberte „**Recording setting**“.
- Pro nastavení časového rozvrhu nahrávání vyberte v menu „**Record mode**“ a následně možnost „**Schedule**“. V tomto režimu si můžete zvolit až tři časové úseky záznamu, dobu spuštění a zastavení.
- Chcete-li časové režimy vymazat, otevřete nastavení „**Recording setting**“, následně „**Schedule**“ a poté v pravém horním rohu stiskněte ikonu „**Koš**“.

**TIP:** Provedete-li jakoukoli změnu v nastavení, je zapotřebí jí vždy uložit tlačítkem „**SAVE**“.

## 4. Specifikace

Rozlišení videa	1920 x 1080 p
Snímkování	30 fps
Formát fotografie	JPG
Formát videa	MP4
Noční vidění	Ano
Úhel kamery	100°
Maximální kapacita SD karty	64 GB
Podporovaný operační systém pro telefon	Android / iOS
Vestavěný Wi-Fi modul	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Napájení	USB 5V
Rozměry	75x74x49 mm

## 5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.

