

Bateriová solární IP kamera Secutek SBS-LY4P

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Kamera
- USB kabel
- Držák kamery
- Instalační šrouby a šroubovák
- Baterie

2. Popis produktu

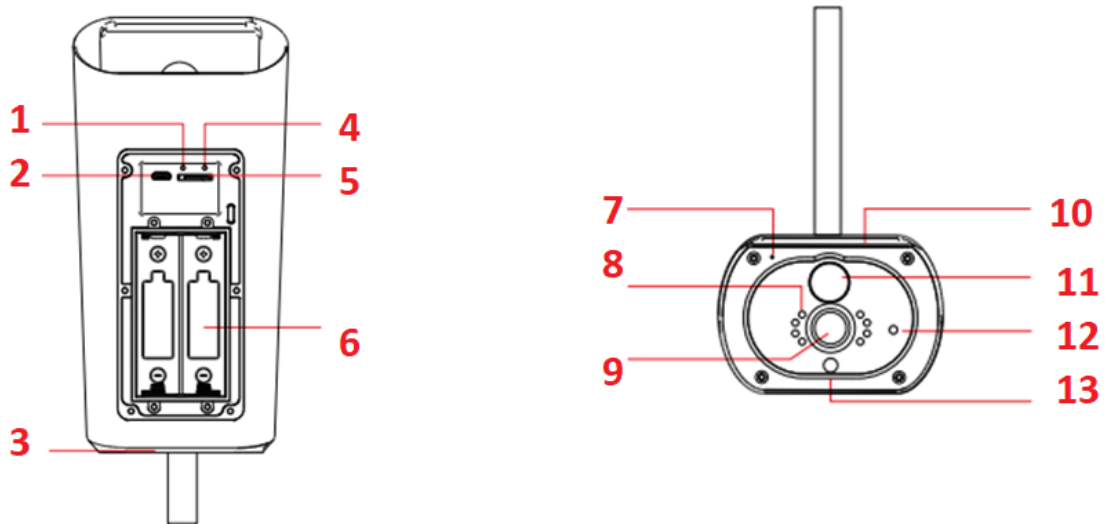

- 1- Reset/ON-OFF
- 2- USB port
- 3- Připojení antény
- 4- Tlačítko AP/WiFi
- 5- Mikrofon
- 6- IR přísvit
- 7- Čočka kamery
- 8- Solární panel
- 9- PIR čidlo
- 10- Signalizační dioda
- 11- Senzor světla

3. Instalace zařízení


a) K upevnění držáku na stěnu použijte přiložené šrouby,



b) Vložte do zařízení baterie a micro SD kartu,



c) Vložte kryt baterie, zatlačte dolů a zajistěte bezpečnostní šrouby,




d) Upevněte kameru pomocí držáku.




4. Připojení k aplikaci

a) Stáhněte si do svého mobilu aplikaci „**i-Cam+**“. Aplikaci naleznete na obchod play (android) či AppStore (iphone)

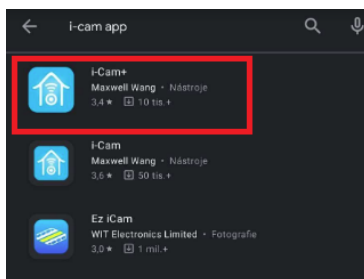


b) Vytvořte registraci.

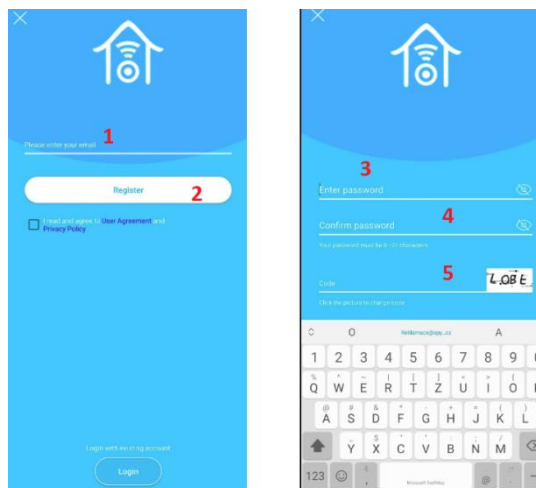


c) Jakmile vložíte do kamery baterie, kamera se zapne a začne blikat modrá dioda. (Pokud není v tomto stavu, stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 5 sekund a uvolněte jej, jakmile LED dioda zařízení zhasne. Systém se automaticky restartuje.) Jakmile zařízení přejde do stavu konfigurace, ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k dostupné Wi-Fi síti.


d) Poté otevřete aplikaci „i-Cam+“, přihlaste se a vytvořte účet family (add family).

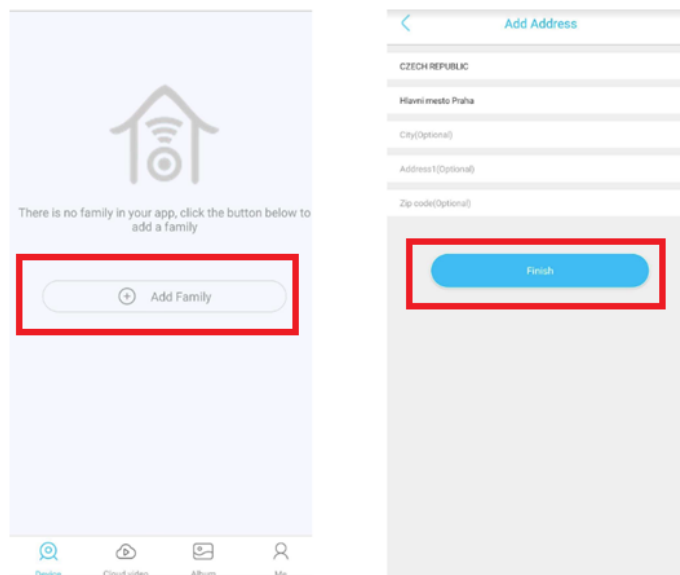


- e) Klikněte na ikonku pro přidání nového zařízení (add a device) a zvolte možnost „**setup WiFi Suit**“, (připojení zařízení k místní WiFi síti)

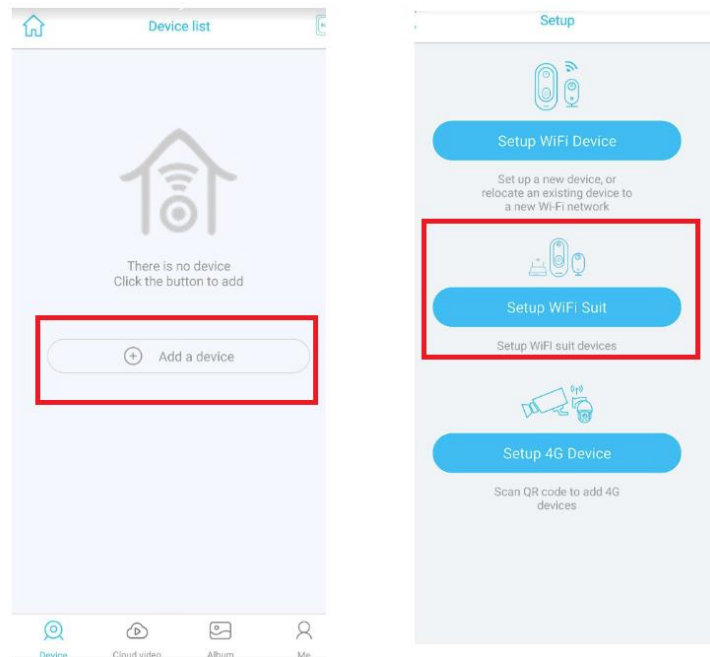


- f) Pokud, bliká modrá dioda klikněte na ikonku Yes a vyplňte název kamery.

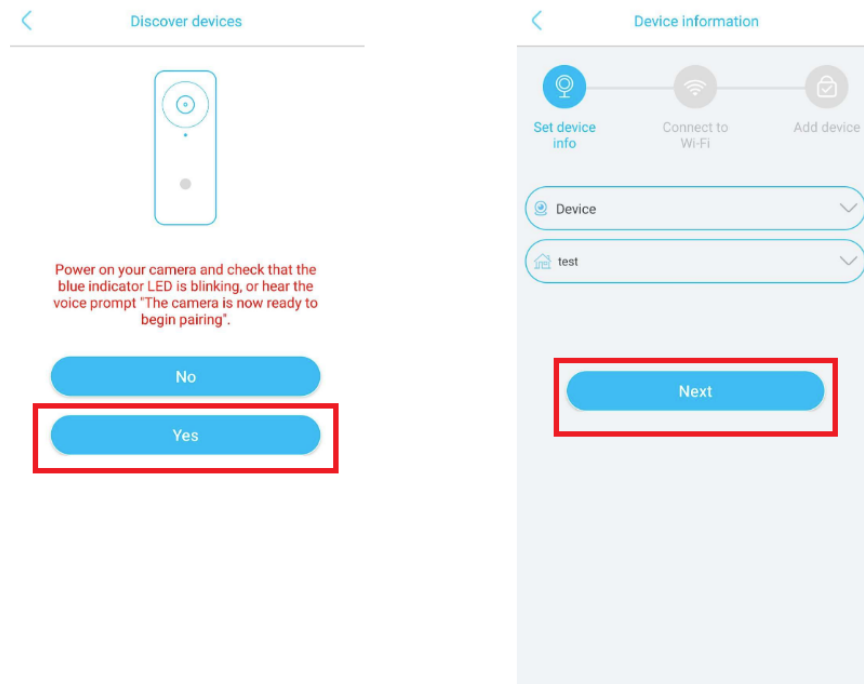

- g) 1 – V kolonce Wifi bude převyplněno SSID Vaši WiFi sítě na které jste připojen telefonem.
 2 – Vyplňte heslo WiFi sítě.
 3 – Klikněte na ikonku QR code configuration.
 4 – Přiložte displej s QR kódem před objektiv zařízení, v maximální vzdálenosti 20cm

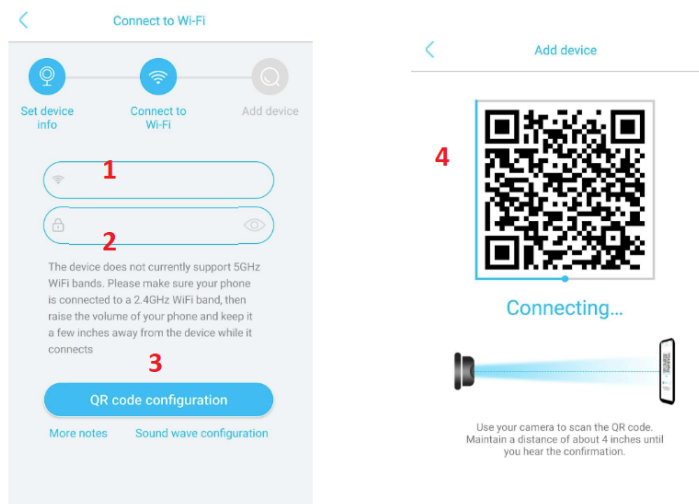


- h) Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo video záznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat zpětně. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení. (datum a čas, nastavení pohybového senzoru, kvality videa atd.)

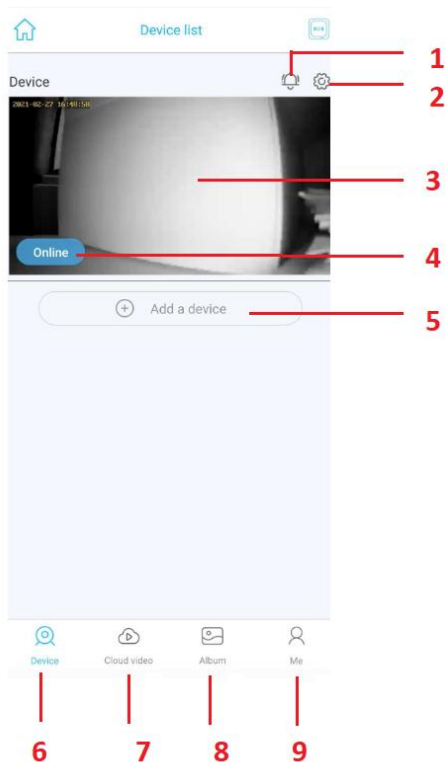

- 1 – Aktivace notifikací
 2 – Základní nastavení (sdílení zařízení, vymazání zařízení, cloud)
 3 – Obrázek z posledního náhledu kamery
 4 – Status kamery
 5 – Přidání dalšího zařízení
 6 – Složka se seznamem zařízení
 7 – Cloud
 8 – Album záznamů pořizovaných manuálně pomocí aplikace (jsou uloženy v telefonu)
 9 – Me – účet a odhlášení z app

5. Živý náhled

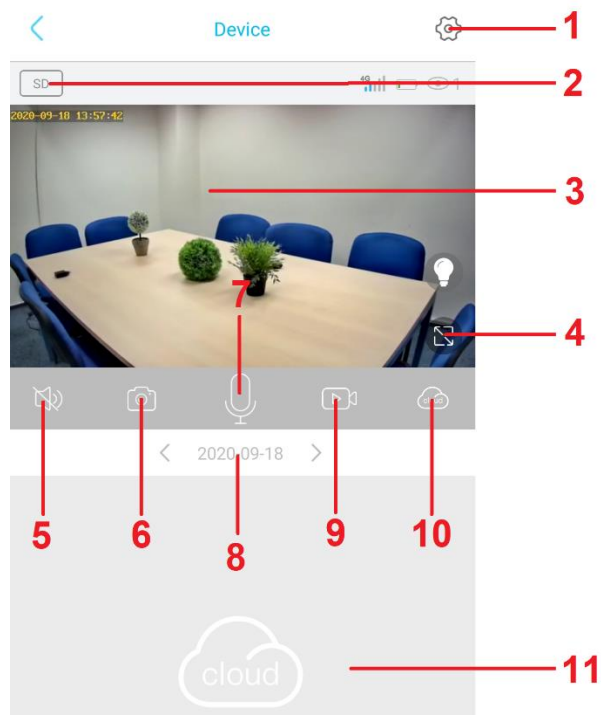

1 – Nastavení

2 – Kvalita videa

3 – Živý náhled

4 – Celá obrazovka

5 – Zapnout / Vypnout zvuk

6 – Pořídit snímek – snímek je uložen do telefonu

7 – Oboustranná komunikace


8 – Den zpětného přehrávání

9 – Pořídit videozáznam – záznam je uložen do telefonu

10- Vybrat úložiště pro zpětné přehrávání (cloud/micro SD karta)

11- Zpětné přehrávání záznamů (cloud/micro SD karta)



6. Nastavení

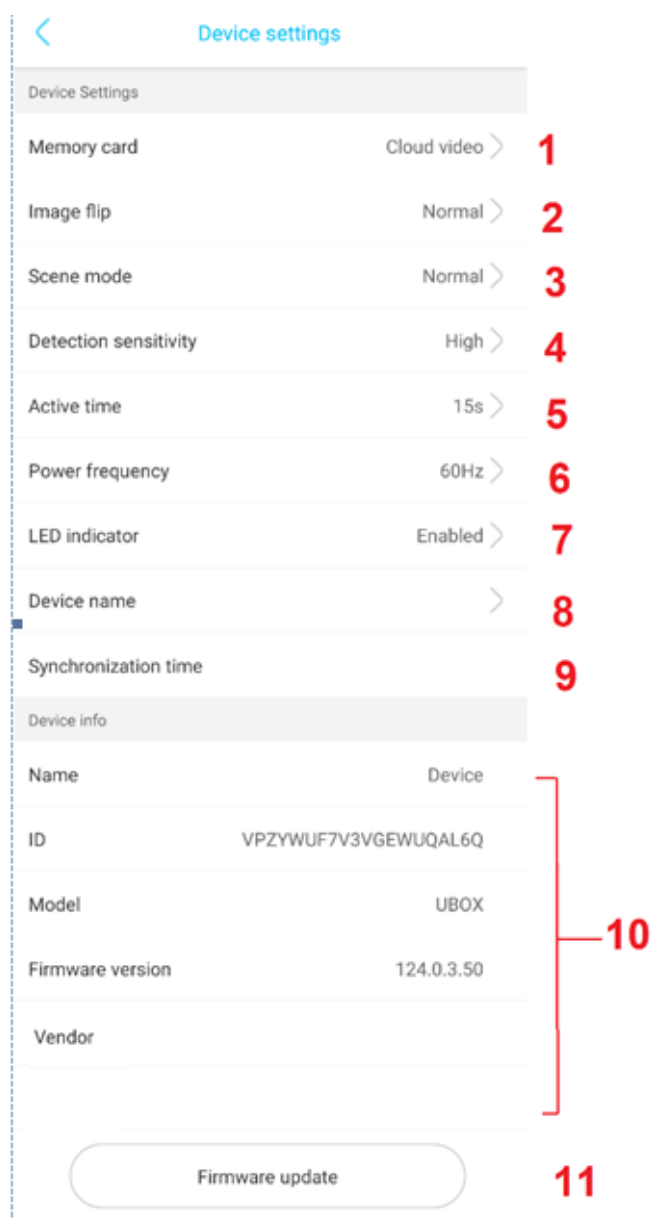

- 1- Micro SD karta – formátování, aktuální stav paměti.
- 2- Orientace obrazu – přetočení obrazu.
- 3- Světelné podmínky prostředí, noční vidění.
- 4- PIR detekce pohybu.
- 5- Délka záznamu – 15s, 30s, 60s, neustále
- 6- Obrazová frekvence.
- 7- Vypnutí/zapnutí signalizační diody.
- 8- Základní nastavení – název kamery.
- 9- Synchronizace času.
- 10- Základní údaje o zařízení
- 11- V případě novější verze firmwaru, aktualizuje stávající

7. Přehrání nahrávek

- 1 – Klikněte na obrazovku živého náhledu.
- 2 – Zvolte cloud storage / paměť. kartu.
- 3 – Nyní si můžete ze seznamu nahrávek přehrát (pouze video).

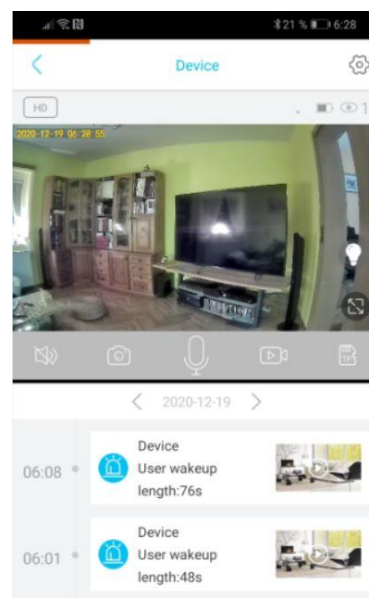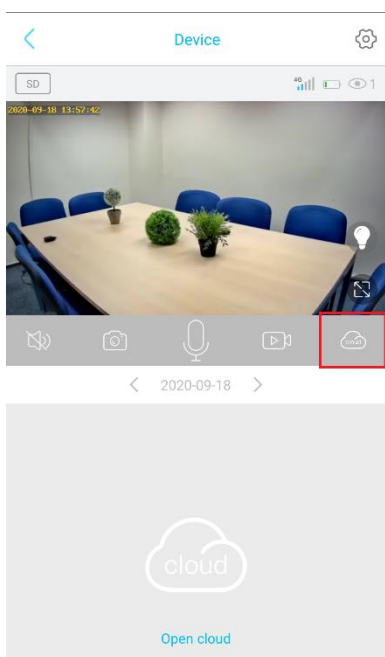

8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.