

Inspekční kamera s LCD displejem EndSc03

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3 , Praha 4- 14100

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Monitor
- Kamera
- Napájecí a propojovací USB kabel
- Uživatelský manuál v AJ
- Nástavce kamery
- Pouzdro



2. Popis zařízení



- 1 – Tlačítko zpět
- 2 – Tlačítko vlevo
- 3 – Napájecí micro USB konektor
- 4 – Tlačítko vpravo
- 5 – OK
- 6 – USB konektor pro připojení inspekční kamery
- 7 – Kolečko pro nastavení úrovně IR přísvitu
- 8 – Páčka Power ON/OFF
- 9 – Slot pro micro SD kartu

3. Začátek


1. Připojte kameru k monitoru přes USB konektor (6)
2. Nabijte plně zařízení přiloženým USB kabelem přes počítač či pomocí napájecího 5V adaptéru ze sítě. Během nabíjení svítí červená dioda. Plné nabití je signalizováno zhasnutím diody.
3. Vložte naformátovanou micro SD kartu do zařízení (9)
4. Zapněte zařízení posunutím páčky Power ON/OFF (8) do polohy ON. Kamera se zapne a automaticky se rozsvítí IR přísvit. Úroveň svitu lze korigovat nastavovacím kolečkem (7)

Pozn. Kameru vypnete posunutím páčky Power ON/OFF do polohy OFF.

5. Obraz nyní můžete sledovat na monitoru zařízení, pořizovat fotografie či videosoubory.

4. Zobrazení a pořízení snímků

Po zapnutí zařízení můžete sledovat aktuální obraz z kamery na monitoru. Pomocí monitoru lze pořizovat snímky či videonahrávky, které jsou ukládány na micro SD kartu.

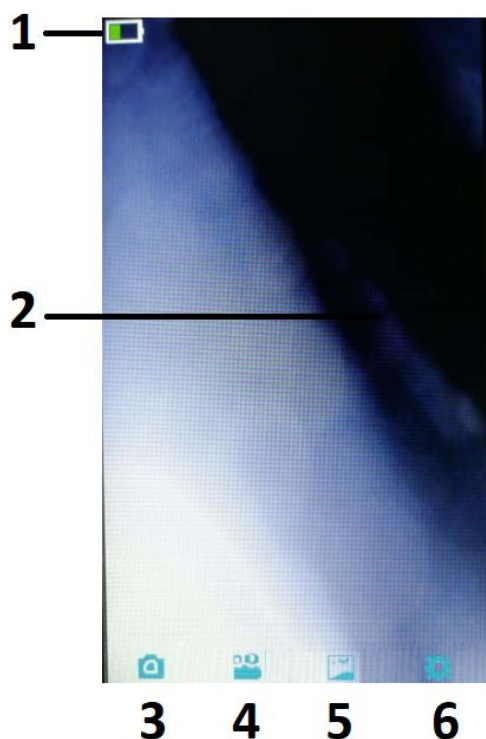

- 1 – Stav baterie
- 2 – Obraz z kamery
- 3 – Pořízení fotografie
- 4 – Pořízení videonahrávky
- 5 – Složka se záznamy
- 6 - Nastavení

Pořízení fotografie

Pomocí šipek vlevo a vpravo vyberte ikonku pro **pořízení fotografie** a stiskněte tlačítko OK. Fotografie je uložena na paměťovou kartu v zařízení.

Pořízení videonahrávky

Pomocí šipek vlevo a vpravo vyberte ikonku pro **pořízení videonahrávky** a stiskněte tlačítko OK. Tím je započato nahrávání záznamu. Záznam ukončíte opětovným stiskem tlačítka OK. Video je poté uloženo na paměťovou kartu v zařízení.

Prohlížení záznamů

Pomocí šipek vlevo a vpravo vyberte ikonku se **složkou záznamů** a stiskněte tlačítko OK. Mezi záznamy se pohybujte směrovými tlačítky.

Nastavení

Pomocí šipek vlevo a vpravo vyberte ikonku **nastavení** a stiskněte tlačítko OK. V menu se pohybujte pomocí směrových tlačítek. Tlačítkem OK potvrdíte změnu parametru.

5. Nastavení



1 – Rozlišení

2 – Svit displeje

3 – Mód pro připojení monitoru k PC (zařízení se při připojení k PC v tomto módu přihlásí jako vyměnitelný disk)

4 – Zoom

5 – Otočení obrazu

6 – Nastavení jazyku

7 – Formátování micro SD karty

8 – Stav micro SD karty (paměť)

9 – Verze softwaru



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.